



**sotto zero** 

[WWW.SOTTOZERO.WORK](http://WWW.SOTTOZERO.WORK)

**È IN ARRIVO  
IL NUOVO CATALOGO**

**SOTTOZERO FOOTWEAR**

NUOVE GAMME DI CALZATURE  
SVILUPPATE IN COLLABORAZIONE CON  
I MIGLIORI DESIGNER ITALIANI PER  
RIVOLUZIONARE IL MERCATO DELLE  
CALZATURE DI SICUREZZA PREMIUM

**sotto zero**



FOOTWEAR







**sotto zero** 

FOOTWEAR

# **RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO SOTTOZERO FOOTWEAR**

**ESCI DALLA ROUTINE  
E SCOPRI NUOVI ORIZZONTI...  
UN PASSO DOPO L'ALTRO.**





WORKWEAR  
PROMOWEAR  
RAINWEAR & FOOTWEAR



STRETCH  
WORKWEAR



HIGH QUALITY  
WORKWEAR



BASIC  
WORKWEAR



ABBIGLIAMENTO  
MULTINORMA  
AVANZATO



CALZATURE  
DI SICUREZZA



GUANTI  
DA LAVORO  
HI-TECH



GUANTI  
DA LAVORO



DISPOSITIVI  
ANTICADUTA



PROTEZIONE OCCHI  
VIE RESPIRATORIE  
UDITO E CAPO



CASSETTE MEDICHE  
DI PRONTO SOCCORSO



DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE



# **INDICE FOTOGRAFICO**



**PUOI CERCARE  
VELOCEMENTE UN CAPO  
ORIENTANDOTI CON LE  
IMMAGINI ALL'INTERNO  
DI OGNI SEZIONE  
VISUALIZZANDO  
IMMEDIATAMENTE  
I COLORI DISPONIBILI  
E IL NUMERO DI PAGINA  
IN CUI TROVARE LA  
SCHEDA PRODOTTO**



# THE S-F




SKY  
19 colori

PAG. **34**



JAM  
19 colori

PAG. **35**



WOMAN  
11 colori

PAG. **36**



NUOVA DUTCH  
7 colori

PAG. **38**



V-TEX  
7 colori

PAG. **37**



SKY SPORT  
7 colori

PAG. **39**



COLLEGE  
4 colori


PAG. **40**

# POL




FOX  
18 colori

PAG. **42**




FOX JERSEY  
7 colori

PAG. **43**




ANGY  
8 colori

PAG. **44**




ANGY JERSEY  
7 colori

PAG. **45**




OYSTER  
4 colori

PAG. **46**



MICHELLE  
4 colori

PAG. **47**




BECKER  
10 colori

PAG. **48**




STEFFI  
5 colori

PAG. **49**




CORTEZ  
SPORT  
7 colori

PAG. **50**




BECKER  
SPORT  
7 colori

PAG. **51**



SMITH  
4 colori


PAG. **52**



SISSI  
3 colori


PAG. **53**






SMITH  
BLACK LINE  
3 colori

PAG. **54**




SISSI  
BLACK LINE  
3 colori

PAG. **55**




CHELSEA  
3 colori

PAG. **56**



RIO SPORT  
4 colori

PAG. **57**



CARNABY  
2 colori


PAG. **58**



BROADWAY  
3 colori


PAG. **59**

# TELLER




RING  
9 colori

PAG. **62**




ROUND  
2 colori

PAG. **63**




SMASH  
9 colori

PAG. **64**




STRIKE  
2 colori

PAG. **65**




JUMP  
9 colori

PAG. **66**




SKIP  
4 colori

PAG. **67**



TERRY  
3 colori

PAG. **68**



DIVER  
2 colori

PAG. **69**




TREKKING  
4 colori

PAG. **70**




TELLER  
3 colori

PAG. **71**



DAKOTA  
3 colori


PAG. **72**



LINE  
5 colori


PAG. **73**






PATCH  
5 colori

PAG. **74**




MIXER  
4 colori

PAG. **75**



TANK  
5 colori

PAG. **76**




RAIL  
5 colori

PAG. **77**




CELTIC  
3 colori

PAG. **78**




VIRTUS  
4 colori

PAG. **79**




ATHENA  
8 colori

PAG. **80**




ENJOY  
4 colori

PAG. **81**



EAGLE  
4 colori

PAG. **82**




BUTTERFLY  
4 colori

PAG. **83**




EAGLE  
BLACK LINE  
2 colori

PAG. **84**




JAGGY  
SPORT  
6 colori


PAG. **85**




SVEZIA  
8 colori PAG. **88**




NORVEGIA  
8 colori PAG. **89**




ISLANDA  
4 colori PAG. **90**



ALASKA  
3 colori PAG. **91**



ANVERS  
3 colori PAG. **92**



TWISTER  
4 colori PAG. **93**



IGLOO  
2 colori PAG. **94**




FINLANDIA  
1 colore PAG. **95**

# PANTALONI




VENTURA  
4 colori

PAG. **98**




VENTURA  
WINTER  
3 colori

PAG. **99**




SHORT  
VENTURA  
3 colori

PAG. **100**




MUROA  
8 colori

PAG. **101**



TRINIDAD  
3 colori

PAG. **102**



SPARTA  
3 colori

PAG. **103**






BILD  
2 colori

PAG. **104**




TRAVAUX  
3 colori

PAG. **105**




VINNY  
4 colori

PAG. **106**




BRASCO  
3 colori

PAG. **107**



SUPER  
STRETCH  
4 colori

PAG. **108**




SUPER  
STRETCH  
SUMMER  
2 colori

PAG. **109**




# PANTALONI




TIGER  
2 colori

PAG. **110**




TIGER  
WINTER  
2 colori

PAG. **111**




ENERGY  
5 colori

PAG. **112**




ENERGY  
STRETCH  
3 colori

PAG. **113**



ENERGY  
WINTER  
3 colori

PAG. **114**



JEANS  
RANCH  
2 colori

PAG. **115**



JEANS  
RIVER  
1 colore


PAG. **116**




PANTALONE  
XTEND  
3 colori

PAG. **117**

# THE STESOS




RAINBOW  
5 colori PAG. **120**




FOGGY  
4 colori PAG. **121**




SNOW  
3 colori PAG. **122**




VELVET  
3 colori PAG. **123**




STREAM  
3 colori PAG. **124**



GEYSER  
4 colori PAG. **125**




CHRONO  
5 colori PAG. **126**



GINGER  
5 colori PAG. **127**



SOFTY  
5 colori PAG. **128**



MERCURY  
2 colori PAG. **129**



SOFT WARM  
1 colore PAG. **130**

# 



TAYLOR  
4 colori

PAG. **132**



SWORD  
3 colori

PAG. **133**



JUPITER  
3 colori

PAG. **134**




SMART  
3 colori

PAG. **135**




MARVIN  
4 colori

PAG. **136**



EXPO  
2 colori

PAG. **137**




DUBAI  
4 colori

PAG. **138**




MASTER  
SLOW  
1 colore

PAG. **139**




POWER  
8 colori

PAG. **140**



STAR  
4 colori

PAG. **141**



ANTARES  
6 colori

PAG. **142**



ANTARES  
EDI  
1 colore


PAG. **143**






VALENCIA  
1 colore

PAG. **144**



MARTE  
3 colori

PAG. **145**

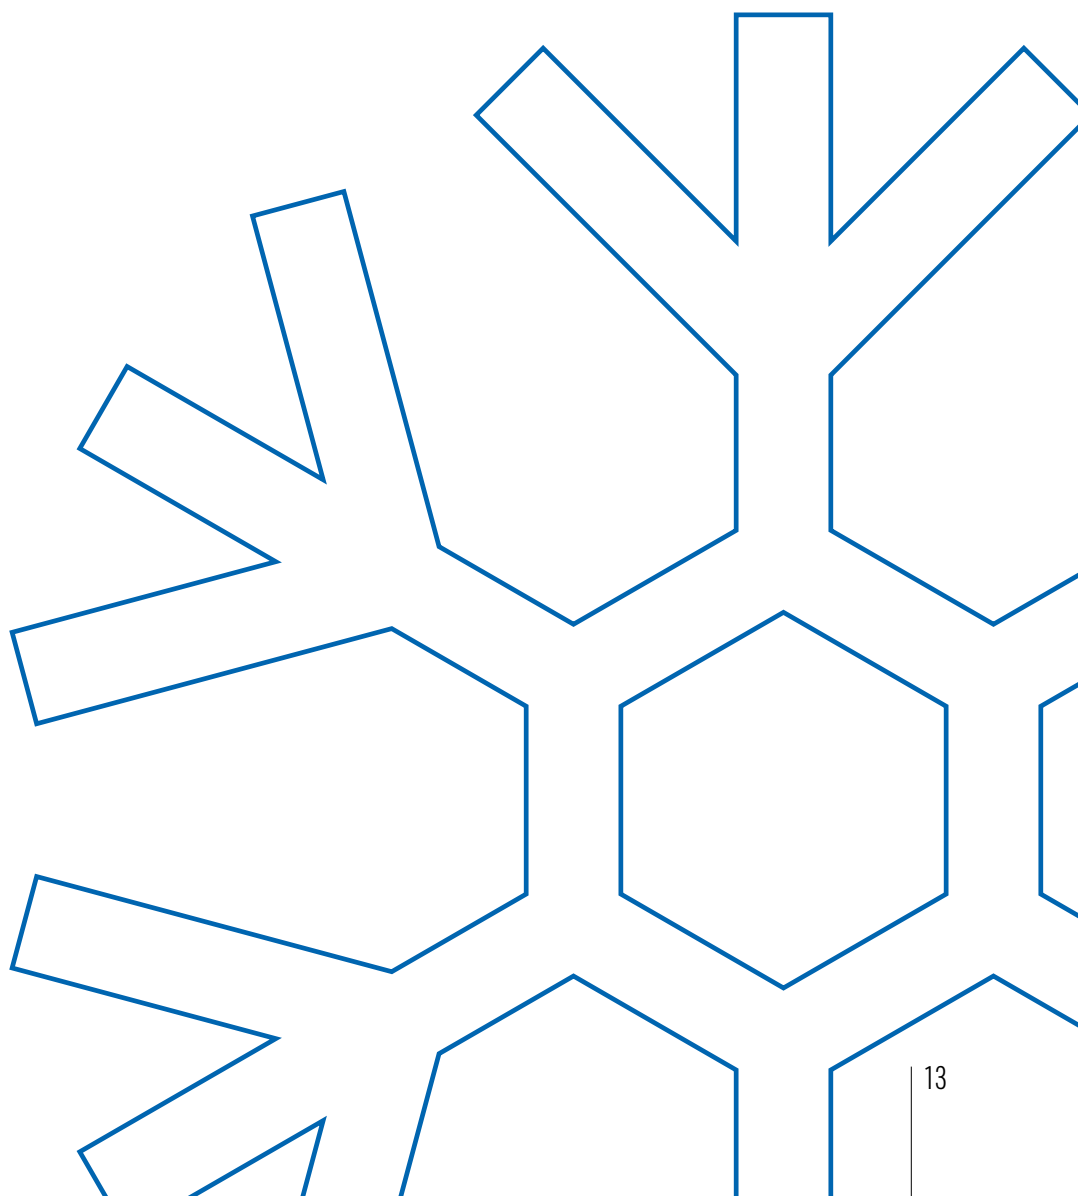

# GILBERT



OLYMPIC  
2 colori PAG. **148**



FLUG  
2 colori PAG. **149**




ROGER  
4 colori PAG. **150**



REPORT  
3 colori PAG. **151**



NASCAR  
5 colori PAG. **152**



TROPHY  
2 colori PAG. **153**



IRON  
2 colori PAG. **154**



WINDY  
5 colori PAG. **155**




SUPER  
ANTARES  
6 colori PAG. **156**




SUPER  
ANTARES EDI  
1 colore PAG. **157**



MASTER  
QUICK  
1 colore PAG. **158**




QUICK  
3 colori PAG. **159**




MADRID  
3 colori PAG. **160**



KILLER  
1 colore PAG. **161**



PROMOKING  
2 colori PAG. **162**




KINGJOB  
2 colori

PAG. **163**



SUPER MARTE  
1 colore

PAG. **164**



DIABOLIK  
2 colori

PAG. **165**



BARENTS  
2 colori

PAG. **168**




PACK  
1 colore

PAG. **169**



UNIFORM  
1 colore

PAG. **170**



SIBERIA  
2 colori

PAG. **171**




URBAN  
1 colore

PAG. **172**



SNORKEL  
1 colore

PAG. **173**



PARKA FISSO  
2 colori

PAG. **174**

# PARKA




# ALTA VISIBILITÀ




**MOTORWAY**  
2 colori

PAG. **178**




**STOP**  
2 colori

PAG. **179**




**PARKA H.V.**  
2 colori

PAG. **180**




**BI ROAD**  
2 colori

PAG. **181**




**NUOVO  
CANTONIERE**  
2 colori

PAG. **182**



**AUTOSTRADALE**  
2 colori

PAG. **183**



**SPOTLIGHT**  
2 colori

PAG. **184**




**DOUBLER**  
1 colore

PAG. **185**



**GIACCA  
ECOLIGHT**  
1 colore

PAG. **186**




**PANTALONE  
ECOLIGHT**  
1 colore

PAG. **187**



**GILET  
ECOLIGHT**  
1 colore

PAG. **188**




**SOLARSOFT**  
2 colori


PAG. **189**




**BRENNERO** PAG. **190**  
4 colori




**SMASH H.V.** PAG. **191**  
2 colori



**FLASH** PAG. **192**  
2 colori




**VALICO** PAG. **193**  
2 colori



**STAR H.V.** PAG. **194**  
2 colori



**GILET H.V.** PAG. **195**  
1 colore



**GILET LASER** PAG. **196**  
2 colori




**GILET SAFEDRIVER** PAG. **197**  
2 colori



**PANTALONE H.V. STRETCH** PAG. **198**  
2 colori



**PANTALONE H.V.** PAG. **199**  
2 colori



**GIUBBETTO H.V.** PAG. **200**  
2 colori



**TUTA H.V.** PAG. **201**  
1 colore


# ALTA VISIBILITÀ




PETTORINA H.V. PAG. **202**  
1 colore



T-SHIRT H.V. PAG. **203**  
2 colori



NUOVA POLO H.V. PAG. **204**  
2 colori



SHORTS H.V. PAG. **205**  
2 colori



GIUBBETTO WINTER H.V. PAG. **206**  
1 colore




PANTALONE WINTER H.V. PAG. **207**  
1 colore



GIUBBINO BICOLORE H.V. PAG. **208**  
2 colori



PANTALONE BICOLORE H.V. PAG. **209**  
2 colori



PETTORINA BICOLORE H.V. PAG. **210**  
2 colori



TUTA BICOLORE H.V. PAG. **211**  
2 colori



COMPLETO IMPERMEABILE H.V. PAG. **212**  
2 colori




# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO




GIUBBINO  
SOTTOZERO STRETCH  
3 colori


PAG. **214**



PANTALONE  
SOTTOZERO STRETCH  
3 colori



MIDLAYER  
SOTTOZERO STRETCH  
3 colori



SHORT  
SOTTOZERO STRETCH  
3 colori



GILET  
ECLISSE  
1 colore

PAG. **219**



GIUBBETTO  
ECLISSE  
1 colore

PAG. **220**



PANTALONE  
ECLISSE  
1 colore

PAG. **221**




PETTORINA  
ECLISSE  
1 colore

PAG. **222**



TUTA  
ECLISSE  
1 colore


PAG. **223**



POLO  
ECLISSE  
1 colore

PAG. **224**


# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



SHORT  
ECLISSE PAG. **225**  
1 colore



GIUBBETTO PAG. **226**  
ECLISSE WINTER  
1 colore



PANTALONE PAG. **227**  
ECLISSE WINTER  
1 colore



GIACCA PAG. **230**  
MASSAUA  
1 colore




GIUBBINO PAG. **231**  
MASSAUA  
1 colore




PANTALONE PAG. **232**  
MASSAUA  
1 colore



PETTORINA PAG. **233**  
MASSAUA  
1 colore




TUTA PAG. **234**  
MASSAUA  
1 colore



CAMICE PAG. **235**  
MASSAUA  
1 colore



GIUBBETTO PAG. **238**  
KRYOS  
1 colore



PANTALONE PAG. **239**  
KRYOS  
1 colore




GILET STAR  
AIRLINE PAG. **241**  
2 colori



GIUBBINO  
AIRLINE  
3 colori

PAG. **242**



PANTALONE  
AIRLINE  
3 colori

PAG. **243**



GIUBBINO  
AIRLINE WINTER  
1 colore

PAG. **244**



PANTALONE  
AIRLINE WINTER  
1 colori

PAG. **245**



GIUBBETTO  
TRIVALENTE  
1 colore

PAG. **248**



PANTALONE  
TRIVALENTE  
1 colore

PAG. **249**

inserto gamma  
multinorma

PAG. **250**

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO




# CAMICIE



MEETING  
2 colori

PAG. **254**



WELCOME  
1 colore

PAG. **255**




CAMICIA  
OXFORD M.L.  
1 colore

PAG. **256**




CAMICIA  
OXFORD M.C.  
1 colore


PAG. **257**




COMPLETO IN NYLON/PVC PAG. **259**  
3 colori




CAPPOTTO IN NYLON/PVC PAG. **260**  
2 colori



PANTALONE IN NYLON/PVC PAG. **261**  
1 colore



GREMBIULE IN PVC PAG. **262**  
2 colori



COMPLETO POLIURETANO PAG. **263**  
2 colori



CAPPOTTO POLIURETANO PAG. **264**  
2 colori



PANTALONE POLIURETANO PAG. **265**  
1 colore

# IMPERMEABILI

# ACCESORI



UNDERWEAR  
TERMICO




PAG. **268**




BERRETTO  
FODERATO  
2 colori

PAG. **271**



OSLO  
3 colori

PAG. **269**



BERRETTO  
H.V.  
2 colori

PAG. **270**



A large QR code is centered on the page. In the middle of the QR code is a white rectangular box with rounded corners and a blue border. Inside this box is Italian text explaining the function of the QR code.

INQUADRANDO IL  
**CODICE QR**  
PRESENTE NELLE  
PAGINE DEI PRODOTTI  
CHE LO PREVEDONO, È  
POSSIBILE ACCEDERE  
ALLA **SCHEDA TECNICA**  
CONTENENTE LE  
INFORMAZIONI COMPLETE  
DELL'ARTICOLO

# INOSTRI PLUS



## T-SHIRT

|                  |    |
|------------------|----|
| SKY.....         | 34 |
| JAM.....         | 35 |
| WOMAN.....       | 36 |
| V-TEX.....       | 37 |
| NUOVA DUTCH..... | 38 |
| SKY SPORT.....   | 39 |
| COLLEGE.....     | 40 |

## POLO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| FOX.....              | 42 |
| FOX JERSEY.....       | 43 |
| ANGY.....             | 44 |
| ANGY JERSEY.....      | 45 |
| OYSTER.....           | 46 |
| MICHELLE.....         | 47 |
| BECKER.....           | 48 |
| STEFFI.....           | 49 |
| CORTEZ SPORT.....     | 50 |
| BECKER SPORT.....     | 51 |
| SMITH.....            | 52 |
| SISSI.....            | 53 |
| SMITH BLACK LINE..... | 54 |
| SISSI BLACK LINE..... | 55 |
| RIO SPORT.....        | 57 |
| CARNABY.....          | 58 |

## FELPE


|                       |    |
|-----------------------|----|
| VIRTUS.....           | 79 |
| ATHENA.....           | 80 |
| ENJOY.....            | 81 |
| EAGLE.....            | 82 |
| BUTTERFLY.....        | 83 |
| EAGLE BLACK LINE..... | 84 |
| JAGGY SPORT.....      | 85 |

## PANTALONI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| VENTURA.....              | 98  |
| VENTURA WINTER.....       | 99  |
| SHORT VENTURA.....        | 100 |
| TRINIDAD.....             | 102 |
| SPARTA.....               | 103 |
| BILD.....                 | 104 |
| VINNY.....                | 106 |
| SUPER STRETCH.....        | 108 |
| SUPER STRETCH SUMMER..... | 109 |
| TIGER WINTER.....         | 111 |
| JEANS RANCH.....          | 115 |
| JEANS RIVER.....          | 116 |

## SOFTSHELL

|              |     |
|--------------|-----|
| CHRONO.....  | 126 |
| GINGER.....  | 127 |
| SOFTY.....   | 128 |
| MERCURY..... | 129 |



## POLO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| OYSTER.....           | 46 |
| MICHELLE.....         | 47 |
| SISSI.....            | 53 |
| SISSI BLACK LINE..... | 55 |

## FELPE

|            |    |
|------------|----|
| DIVER..... | 69 |
|------------|----|

## PANTALONI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| VENTURA.....              | 98  |
| VENTURA WINTER.....       | 99  |
| SHORT VENTURA.....        | 100 |
| TRINIDAD.....             | 102 |
| SPARTA.....               | 103 |
| BILD.....                 | 104 |
| VINNY.....                | 106 |
| SUPER STRETCH.....        | 108 |
| SUPER STRETCH SUMMER..... | 109 |
| ENERGY STRETCH.....       | 113 |
| JEANS RANCH.....          | 115 |
| JEANS RIVER.....          | 116 |
| PANTALONE XTEND S.S.....  | 117 |

## GILET

|            |     |
|------------|-----|
| SMART..... | 135 |
|------------|-----|

## SOFTSHELL

|               |     |
|---------------|-----|
| RAINBOW.....  | 120 |
| FOGGY.....    | 121 |
| SNOW.....     | 122 |
| STREAM.....   | 124 |
| GEYSER.....   | 125 |
| CHRONO.....   | 126 |
| GINGER.....   | 127 |
| SOFTY.....    | 128 |
| MERCURY.....  | 129 |
| SOFTWARM..... | 130 |

## GIUBBOTTI

|            |     |
|------------|-----|
| WINDY..... | 155 |
|------------|-----|

## PARKA

|              |     |
|--------------|-----|
| BARENTS..... | 168 |
| PACK.....    | 169 |

## ALTA VISIBILITÀ

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| GIACCA ECOLIGHT.....        | 186 |
| PANTALONE ECOLIGHT.....     | 187 |
| GILET ECOLIGHT.....         | 188 |
| PANTALONE H.V. STRETCH..... | 198 |

## ABB. DA LAVORO

|                    |     |
|--------------------|-----|
| GIUBBINO S.S.....  | 214 |
| PANTALONE S.S..... | 215 |
| MIDLAYER S.S.....  | 216 |
| SHORT S.S.....     | 217 |

## CAMICIE

|              |     |
|--------------|-----|
| MEETING..... | 254 |
| WELCOME..... | 255 |



## PANTALONI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| BRASCO.....               | 107 |
| SUPER STRETCH.....        | 108 |
| SUPER STRETCH SUMMER..... | 109 |
| TIGER.....                | 110 |
| TIGER WINTER.....         | 111 |
| JEANS RANCH.....          | 115 |
| JEANS RIVER.....          | 116 |
| PANTALONE XTEND S.S.....  | 117 |

## GILET

|           |     |
|-----------|-----|
| EXPO..... | 137 |
|-----------|-----|

## ABB. DA LAVORO

|                    |     |
|--------------------|-----|
| GIUBBINO S.S.....  | 214 |
| PANTALONE S.S..... | 215 |
| SHORT S.S.....     | 217 |




## FELPE

|            |    |
|------------|----|
| TERRY..... | 68 |
|------------|----|



## PANTALONI

JEANS RANCH..... 115



## GILET

SMART..... 135

## SOFTSHELL

RAINBOW..... 120  
FOGGY..... 121  
SNOW..... 122  
VELVET..... 123  
STREAM..... 124  
GEYSER..... 125  
MERCURY..... 129

## GIUBBOTTI

WINDY..... 155



## PARKA

PACK..... 169  
UNIFORM..... 170



## ALTA VISIBILITÀ

DOUBLER H.V. .... 185



## PANTALONI

PANTALONE XTEND S.S. .... 117

## GILET

SMART..... 135

## SOFTSHELL

RAINBOW..... 120  
FOGGY..... 121  
SNOW..... 122  
VELVET..... 123  
STREAM..... 124  
GEYSER..... 125

## GIUBBOTTI

WINDY..... 155

## ABB. DA LAVORO

GIUBBINO S.S..... 214  
PANTALONE S.S..... 215  
MIDLAYER S.S..... 216  
SHORT S.S..... 217



## ALTA VISIBILITÀ

COMPLETO IMPERMEABILE HV... 212

## ABB. DA LAVORO

GIUBBINO S.S..... 214  
PANTALONE S.S..... 215  
MIDLAYER S.S..... 216  
SHORT S.S..... 217

## IMPERMEABILI

COMPLETO IN NYLON/PVC..... 259  
CAPPOTTO IN NYLON/PVC..... 260  
PANTALONE IN NYLON/PVC..... 261



## PANTALONI

VENTURA WINTER.....99  
TIGER WINTER..... 111  
ENERGY WINTER..... 114

## SOFTSHELL

SNOW..... 122  
SOFTWARM..... 130

## ALTA VISIBILITÀ

GIUBBETTO WINTER H.V. ....206  
PANTALONE WINTER H.V.....207

## ABB. DA LAVORO

GIUBBETTO ECLISSE WINTER.....226  
PANTALONE ECLISSE WINTER.....227  
GIUBBETTO KRYOS.....238  
PANTALONE KRYOS.....239  
GIUBBETTO AIRLINE WINTER.....244  
PANTALONE AIRLINE WINTER...245



## ALTA VISIBILITÀ

GIACCA ECOLIGHT..... 186  
PANTALONE ECOLIGHT..... 187  
GILET ECOLIGHT..... 188



## ALTA VISIBILITÀ

GIACCA ECOLIGHT..... 186  
PANTALONE ECOLIGHT..... 187  
GILET ECOLIGHT..... 188



GLI ARTICOLI SOTTOELENCATI  
SONO CERTIFICATI SECONDO  
LO STANDARD OEKO-TEX®

## T-SHIRT

|                  |    |
|------------------|----|
| SKY.....         | 34 |
| JAM .....        | 35 |
| WOMAN .....      | 36 |
| V-TEX.....       | 37 |
| NUOVA DUTCH..... | 38 |
| SKY SPORT .....  | 39 |
| COLLEGE.....     | 40 |

## POLO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| FOX.....              | 42 |
| FOX JERSEY .....      | 43 |
| ANGY .....            | 44 |
| ANGY JERSEY.....      | 45 |
| OYSTER.....           | 46 |
| MICHELLE .....        | 47 |
| BECKER .....          | 48 |
| STEFFI .....          | 49 |
| CORTEZ SPORT .....    | 50 |
| BECKER SPORT .....    | 51 |
| SMITH.....            | 52 |
| SISSI.....            | 53 |
| SMITH BLACK LINE..... | 54 |
| SISSI BLACK LINE..... | 55 |
| CHELSEA .....         | 56 |
| RIO SPORT .....       | 57 |
| CARNABY .....         | 58 |
| BROADWAY .....        | 59 |

## FELPE

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RING .....            | 62 |
| ROUND.....            | 63 |
| SMASH .....           | 64 |
| STRIKE.....           | 65 |
| JUMP .....            | 66 |
| SKIP.....             | 67 |
| TERRY .....           | 68 |
| TELLER .....          | 71 |
| DAKOTA .....          | 72 |
| LINE.....             | 73 |
| PATCH.....            | 74 |
| MIXER.....            | 75 |
| TANK.....             | 76 |
| RAIL.....             | 77 |
| VIRTUS.....           | 79 |
| ATHENA .....          | 80 |
| ENJOY.....            | 81 |
| EAGLE.....            | 82 |
| BUTTERFLY .....       | 83 |
| EAGLE BLACK LINE..... | 84 |
| JAGGY SPORT .....     | 85 |

## PILE

|                |    |
|----------------|----|
| SVEZIA.....    | 88 |
| NORVEGIA ..... | 89 |
| ISLANDA .....  | 90 |
| ALASKA .....   | 91 |
| ANVERS .....   | 92 |
| TWISTER.....   | 93 |
| IGLOO .....    | 94 |
| FINLANDIA..... | 95 |

## PANTALONI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| VENTURA .....             | 98  |
| VENTURA WINTER .....      | 99  |
| SHORT VENTURA.....        | 100 |
| TRINIDAD .....            | 102 |
| SPARTA.....               | 103 |
| BILD .....                | 104 |
| VINNY .....               | 106 |
| SUPER STRETCH .....       | 108 |
| SUPER STRETCH SUMMER..... | 109 |
| TIGER WINTER.....         | 111 |
| JEANS RANCH.....          | 115 |
| JEANS RIVER .....         | 116 |

## SOFTSHELL

|              |     |
|--------------|-----|
| CHRONO.....  | 126 |
| GINGER ..... | 127 |
| SOFTY .....  | 128 |

## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

|                   |     |
|-------------------|-----|
| POLO ECLISSE..... | 224 |
|-------------------|-----|

## CAMICIE

|                  |     |
|------------------|-----|
| MEETING.....     | 254 |
| WELCOME .....    | 255 |
| OXFORD M.L. .... | 256 |
| OXFORD M.C. .... | 257 |

## ACCESSORI

|            |     |
|------------|-----|
| OSLO ..... | 269 |
|------------|-----|



## UNI EN ISO 13688

### Indumenti di protezione Requisiti generali

La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innoquità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione.

## UNI EN 20471



### Indumenti ad alta visibilità Metodi di prova e requisiti

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

Il numero accanto al simbolo grafico (x) indica la classe del capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1. Se nelle istruzioni del fabbricante è dichiarato un numero massimo di cicli di pulizia, questo valore deve essere correlato al componente del materiale ad alta visibilità (materiale di fondo, retroriflettente, materiale a prestazioni combinate) indicando il numero minimo di lavaggi. Il numero massimo dei lavaggi dev'essere marcato sull'etichetta permanente del capo di abbigliamento.

PROSPETTO 1 - AREE MINIME RICHIESTE DI MATERIALE VISIBILE IN m<sup>2</sup>

| Materiale                         | Capi di abbigliamento di classe 3 | Capi di abbigliamento di classe 2 | Capi di abbigliamento di classe 1 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale di fondo                | 0,80                              | 0,50                              | 0,14                              |
| Materiale retroriflettente        | 0,20                              | 0,13                              | 0,10                              |
| Materiale a prestazioni combinate | n.d.                              | n.d.                              | 0,20                              |

Nota: la classe degli indumenti è determinata dall'area minima di materiale visibile.

## UNI EN 343



X (Resistenza alla penetrazione dell'acqua)  
X (Resistenza al vapore acqueo)  
r (Raintower test - opzionale)

### Indumenti di protezione Protezione contro la pioggia

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.

Il pittogramma deve essere apposto sul capo di abbigliamento, seguito dal numero della presente norma e delle relative classi. Se la classe di resistenza al valore acqueo è pari a 1, dietro tale numero deve essere aggiunto l'avvertimento seguente: "Tempi di utilizzo dell'indumento limitati".

## UNI EN 14058



### Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti fino a -5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi separati.

Il pittogramma indica che la protezione contro l'ambiente freddo deve essere conforme ai livelli di prestazione appropriati aggiunti come segue:

#### Protezione contro il freddo (ISO 7000-2412)

EN 14058:2023

Y Classe di resistenza termica

Y Classe di permeabilità all'aria

Y  $I_{cl,er}$  in m<sup>2</sup> xK/W del capo di abbigliamento con completo di riferimento R è obbligatorio per R<sub>cl</sub> secondo la classe 4. Se è obbligatorio per la classe 4, è facoltativo per le classi da 1 a 3.

WP Penetrazione dell'acqua, opzionale

Nota: Y e/o WP sono sostituiti con X se il capo non è stato sottoposto a prova.

INFORMATIV E

# NORMATIVE

## UNI EN 17353



### Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti

La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. L'attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio.

Sono inclusi requisiti prestazionali per il colore e la retroriflessione, nonché per le aree minime e il posizionamento dei materiali nei dispositivi di protezione.

La norma non è applicabile a:

- attrezzature ad alta visibilità in situazioni ad alto rischio, trattate nella UNI EN ISO 20471;
- attrezzature di visibilità specificatamente destinate alla testa, alle mani e ai piedi, per esempio caschi, guanti e scarpe;
- attrezzature che integrano un'illuminazione attiva, per esempio LED;
- visibilità per situazioni a basso rischio.

## UNI EN 13034



### Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).

## UNI EN 1149-5



### Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Requisiti prestazionali

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.

## EN ISO 11611



CLASSE X

### Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghettoni che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghettoni) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili. La norma specifica due classi con requisiti prestazionali specifici: classe 1 il livello più basso classe 2 il livello più alto.

#### - Classe 1:

##### LIVELLI BASSI DI SCHIZZI DI METALLI FUSI E CALORE RADIANTE

Saldatura a gas (acetilene) Saldatura TIG (tungsten inert gas) Saldatura MIG (metal inert gas) Saldatura MMA (manual metal arc – elettrodo al rutile)

Saldatura microplasma

Brasatura

Saldatura a punti

#### - Classe 2:

##### LIVELLI PIÙ ELEVATI DI SCHIZZI DI METALLI FUSI E CALORE RADIANTE

Saldatura MMA (manual metal arc – elettrodo basico o cellulosico) Saldatura MAG (metal active gas) Saldatura MIG (metal inert gas con corrente elevata)

Saldatura al plasma

## EN ISO 11612



A1 o A1+A2, B(x), C(x), D(x), E(x), F(x)  
(x) = Livello prestazionale ottenuto.

### Indumenti di protezione

### Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma

#### Requisiti prestazionali minimi

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghettoni, i cappucci ed i copristivali. Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione. La prova di materiali e di cuciture deve avvenire in conformità alla ISO 15025 con Procedimento A (codice lettera A1) e facoltativamente Procedimento B (codice lettera A2).



## EN ISO 14116

### Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma

#### Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata

La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Sono specificati inoltre requisiti supplementari per gli indumenti.

Gli indumenti di protezione conformi alla presente norma sono destinati a proteggere i lavoratori contro il contatto occasionale e breve con piccole fiamme di accensione, in circostanze in cui non sussistono pericoli termici significativi e senza la presenza di un altro tipo di calore.

#### REQUISITI PER L'INDICE DI PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA 1

| PROPRIETÀ              | REQUISITO                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propagazione di fiamma | Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma o del foro deve raggiungere il bordo superiore o verticale.                                                                                                                                            |
| Residui infiammati     | Nessun provino deve produrre corpi incandescenti o in fusione.                                                                                                                                                                                             |
| Incandescenza residua  | Il tempo di incandescenza residua deve essere $\leq 2$ s.<br>L'incandescenza all'interno della zona bruciata è definita nella ISO 15025 come incandescenza residua senza combustione e non è considerata incandescenza residua ai fini del presente punto. |

#### REQUISITI PER L'INDICE DI PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA 2

| PROPRIETÀ              | REQUISITO                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propagazione di fiamma | Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale.                                                                                                                                                       |
| Residui infiammati     | Nessun provino deve produrre corpi incandescenti o in fusione.                                                                                                                                                                                             |
| Incandescenza residua  | Il tempo di incandescenza residua deve essere $\leq 2$ s.<br>L'incandescenza all'interno della zona bruciata è definita nella ISO 15025 come incandescenza residua senza combustione e non è considerata incandescenza residua ai fini del presente punto. |
| Formazione di fori     | Nessun provino deve fornire la formazione di fori di 5 mm o maggiore in nessuna direzione, ad eccezione della fodera intermedia che è utilizzata per la protezione specifica diversa da protezione al calore e alla fiamma.                                |

#### REQUISITI PER L'INDICE DI PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA 3

| PROPRIETÀ              | REQUISITO                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propagazione di fiamma | Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale.                                                                                                                                                       |
| Residui infiammati     | Nessun provino deve produrre corpi incandescenti o in fusione.                                                                                                                                                                                             |
| Formazione di fori     | Nessun provino deve fornire la formazione di fori di 5 mm o maggiore in nessuna direzione, ad eccezione della fodera intermedia che è utilizzata per la protezione specifica diversa da protezione alla fiamma.                                            |
| Incandescenza residua  | Il tempo di incandescenza residua deve essere $\leq 2$ s.<br>L'incandescenza all'interno della zona bruciata è definita nella ISO 15025 come incandescenza residua senza combustione e non è considerata incandescenza residua ai fini del presente punto. |
| Combustione residua    | Il tempo di combustione residua deve essere $\leq 2$ s.                                                                                                                                                                                                    |

## IEC 61482



CLASSE X

### Indumenti di protezione utilizzati in situazione in cui esiste il rischio di esposizione ad archi elettrici

La norma specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici.

**Nel metodo 1-2:** Camera di prova con arco elettrico e forzato.

La prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.

Tensione di prova 400 V c.a.

Durata dell'arco 500 ms

#### - Classe 1:

Il capo garantisce il minimo livello di protezione dell'arco termico.

Corrente di prova 4 KA

#### - Classe 2:

Il capo garantisce il più alto livello di protezione dell'arco termico.

Corrente di prova 7 KA





# FRILLS

# T-SHIRT

# SKY

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% COTONE **JERSEY** SEMI PETTINATO  
**COLORE GS:** 85% COTONE, 15% VISCOSA  
**COLORE G:** 98% COTONE, 2% VISCOSA



145/150 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY  
 HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**



BOX 60 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
 STACCABILE



STANDARD  
 100  
 18CX00038  
 CENTROCOT

## REGULAR FIT

Parasudore da spalla a spalla

Collo in doppio rib



**E0400BI**  
 BIANCO



**E0400G**  
 GRIGIO  
 MELANGE  
 CHIARO



**E0400GS**  
 GRIGIO  
 MELANGE  
 SCURO



**E0400GK**  
 GRIGIO  
 SMOKE



**E0400N**  
 NERO



**E0400C**  
 CACAO



**E0400M**  
 ARMY



**E0400V**  
 VERDE  
 BOTTIGLIA



**E0400VP**  
 VERDE  
 PRATO



**E0400GI**  
 GIALLO



**E0400A**  
 ARANCIO



**E0400RO**  
 ROSSO



**E0400BO**  
 BORDEAUX



**E0400VI**  
 VIOLA



**E0400RS**  
 ROSA



**E0400AZ**  
 AZZURRO



**E0400BA**  
 BLU ATOLLO



**E0400R**  
 ROYAL



**E0400DB**  
 BLU NAVY

# T-SHIRT

# JAM

sotto zero 



**BUDGET!**

## COD. VEDI COLORI



100% COTONE **JERSEY** SEMI PETTINATO  
**COLORE GS:** 85% COTONE, 15% VISCOSA  
**COLORE G:** 98% COTONE, 2% VISCOSA



145/150 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 10 PZ.



BOX 60 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

## MODERN FIT

Girocollo sottile in rib singolo

Parasudore nel collo



**E0550BI**  
BIANCO



**E0550G**  
GRIGIO  
MELANGE  
CHIARO



**E0550GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0550GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0550N**  
NERO



**E0550C**  
CACAO



**E0550M**  
ARMY



**E0550V**  
VERDE  
BOTTIGLIA



**E0550VP**  
VERDE  
PRATO



**E0550GI**  
GIALLO



**E0550A**  
ARANCIO



**E0550RO**  
ROSSO



**E0550BO**  
BORDEAUX



**E0550VI**  
VIOLA



**E0550RS**  
ROSA



**E0550AZ**  
AZZURRO



**E0550BA**  
BLU ATOLLO



**E0550R**  
ROYAL



**E0550DB**  
BLU NAVY

# T-SHIRT WOMAN

sotto zero 



**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**



100% COTONE **JERSEY** SEMI PETTINATO  
**COLORE G:** 85% COTONE, 15% VISCOSA



145 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY  
HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**



BOX 60 PZ.



S - M - L - XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

T-shirt donna



**E0423BI**  
BIANCO



**E0423G**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0423GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0423N**  
NERO



**E0423DB**  
BLU NAVY



**E0423R**  
ROYAL



**E0423RS**  
ROSA



**E0423F**  
FUCSIA



**E0423RO**  
ROSSO



**E0423AG**  
APPLE GREEN



**E0423AZ**  
AZZURRO



# T-SHIRT

## V-TEX

sotto zero 



### COD. VEDI COLORI



100% COTONE **JERSEY**

**COLORE GS:** 85% COTONE, 15% VISCOSA



145/150 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**



BOX 60 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Scollo a V

Parasudore da spalla a spalla

Collo in doppio rib



**E0402BI**  
BIANCO



**E0402GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0402N**  
NERO



**E0402DB**  
BLU NAVY



**E0402R**  
ROYAL



**E0402RO**  
ROSSO



**E0402A**  
ARANCIO

# T-SHIRT

sotto zero 

# NUOVA DUTCH



**COD. VEDI COLORI**



100% COTONE **JERSEY**  
**COLORE GS:** 85% COTONE, 15% VISCOSA



155/160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY**  
**HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**



BOX 60 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD**  
**100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Girocollo sottile

Taglio aderente

Doppia cucitura su collo e fondo

Polsino in rib elasticizzato



**E0483BI**  
BIANCO



**E0483GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0483N**  
NERO



**E0483DB**  
BLU NAVY



**E0483R**  
ROYAL



**E0483RO**  
ROSSO



**E0483A**  
ARANCIO

# T-SHIRT

# SKY SPORT

sotto zero



## COD. VEDI COLORI



100% COTONE **JERSEY**

**COLORE G:** 85% COTONE, 15% VISCOSA



145/150 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**



BOX 60 PZ.



taglie junior (per B - BI - G - N - R): 4XS - 3XS - XXS

taglie senior: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Bandiera tricolore al collo e nelle maniche  
Spacchetto sul fondo



In completo con  
Felpa **JAGGY SPORT**  
(pag. 85)



**E0419BI**  
BIANCO



**E0419G**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0419N**  
NERO



**E0419B**  
BLU NAVY



**E0419R**  
ROYAL



**E0419V**  
ARMY



**E0419RO**  
ROSSO

# T-SHIRT

# COLLEGE

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**

 100% COTONE

 145/150 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

 BOX 60 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

T-shirt girocollo con inserti in colori a contrasto  
sulle maniche, sul collo e sulla schiena



**E0452DB**  
BLU NAVY/BIANCO



**E0452BI**  
BIANCO/BLU NAVY



**E0452N**  
NERO/ROYAL



**E0452R**  
ROYAL/GRIGIO



**Dettaglio Retro**



# COLLE



# POLO

# FOX

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% COTONE **PIQUET**

**COLORE GS:** 90% COTONE, 10% VISCOSA

**COLORE G:** 98% COTONE, 2% VISCOSA



195/200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo



**E0404BI**  
BIANCO



**E0404G**  
GRIGIO  
MELANGE  
CHIARO



**E0404GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0404GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0404N**  
NERO



**E0404DB**  
BLU NAVY



**E0404R**  
ROYAL



**E0404AZ**  
AZZURRO



**E0404RSS**  
ROSA



**E0404GI**  
GIALLO



**E0404A**  
ARANCIO



**E0404RO**  
ROSSO



**E0404BO**  
BORDEAUX



**E0404C**  
CACAO



**E0404M**  
ARMY



**E0404V**  
VERDE  
FORESTA



**E0404VP**  
VERDE PRATO



**E0404AG**  
VERDE MELA



POLO

sotto zero 

## FOX JERSEY



BUDGET!

## COD. VEDI COLORI

100% COTONE **JERSEY****COLORE GS:** 85% COTONE, 15% VISCOSA150 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA  
STACCABILESTANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

E0480BI  
BIANCOE0480GS  
GRIGIO  
MELANGE  
SCUROE0480N  
NEROE0480DB  
BLU NAVYE0480R  
ROYALE0480RO  
ROSSOE0480A  
ARANCIO

# POLO

# ANGY

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% COTONE **PIQUET**  
**COLORE G:** 90% COTONE, 10% VISCOSA



175 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Polo donna

Bordo manica a coste



**E0417BI**  
BIANCO



**E0417G**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0417N**  
NERO



**E0417DB**  
BLU NAVY



**E0417AZ**  
AZZURRO



**E0417RS**  
ROSA



**E0417GI**  
GIALLO



**E0417RO**  
ROSSO



POLO

sotto zero 

# ANGY JERSEY



BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**100% COTONE **JERSEY****COLORE GS:** 85% COTONE, 15% VISCOSA145 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL

ETICHETTA  
STACCABILESTANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Polo donna

Bordo manica a coste

E0490BI  
BIANCOE0490GS  
GRIGIO  
MELANGE  
SCUROE0490N  
NEROE0490DB  
BLU NAVYE0490R  
ROYALE0490RO  
ROSSOE0490A  
ARANCIO

# POLO

sotto zero 

# OYSTER



## COD. VEDI COLORI

 97% COTONE **PIQUET**,  
3% ELASTAM

 180/185 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 24 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

## MODERN FIT

Colletto con taglio moderno

Chiusura con 3 bottoni in tinta

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo



**E0570BI**  
BIANCO



**E0570GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0570N**  
NERO



**E0570DB**  
BLU NAVY

POLO

sotto zero 

## MICHELLE



## COD. VEDI COLORI

 95% COTONE **PIQUET**,  
5% ELASTAM 185 g/m<sup>2</sup> MASTERPOLY 1 PZ. BOX 24 PZ. S - M - L - XLETICHETTA  
STACCABILE

STRETCH

STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Polo donna

Bordo manica a coste

Riga in contrasto sui bordi

Chiusura del colletto con 6 bottoni

E0418BI  
BIANCOE0418GK  
GRIGIO  
SMOKEE0418B  
BLU NAVYE0418N  
NERO

# POLO

sotto zero 

# BECKER



**COD. VEDI COLORI**



100% COTONE **PIQUET**

**COLORE GS:** 90% COTONE, 10% VISCOSA

**COLORE G:** 98% COTONE, 2% VISCOSA



195/200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Spacchetto laterale sul fondo



**E0406BI**  
BIANCO



**E0406G**  
GRIGIO  
MELANGE  
CHIARO



**E0406GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0406GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0406N**  
NERO



**E0406DB**  
BLU NAVY



**E0406R**  
ROYAL



**E0406V**  
VERDE  
FORESTA



**E0406A**  
ARANCIO



**E0406RO**  
ROSSO



# POLO

# STEFFI

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% COTONE **PIQUET**

**COLORE GS:** 90% COTONE, 10% VISCOSA



195/200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S-M-L-XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Polo donna

5 bottoni tono su tono

Parasudore da spalla a spalla

Spacchetto laterale sul fondo



**E0806BI**  
BIANCO



**E0806GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0806N**  
NERO



**E0806DB**  
BLU NAVY



**E0806RO**  
ROSSO

# POLO

sotto zero 

# CORTEZ SPORT



**COD. VEDI COLORI**



100% COTONE **PIQUET**  
**COLORE GM:** 90% COTONE, 10% VISCOSA



195/200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Tricolore sul colletto e bordo manica,  
spacchetto laterale sul fondo



**E0416BI**  
BIANCO



**E0416GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0416N**  
NERO



**E0416B**  
BLU NAVY



**E0416R**  
ROYAL



**E0416V**  
VERDE



**E0416RO**  
ROSSO



In completo con  
Felpa **JAGGY SPORT**  
(pag. 85)

POLO

sotto zero BECKER  
SPORT

## COD. VEDI COLORI

100% COTONE **PIQUET****COLORE GM:** 90% COTONE, 10% VISCOSA210 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XLETICHETTA  
STACCABILE**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOTTricolore sul colletto e bordo manica,  
spacchetto laterale sul fondoIn completo con  
Felpa **JAGGY SPORT**  
(pag. 85)**E0414BI**  
BIANCO**E0414GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO**E0414N**  
NERO**E0414B**  
BLU NAVY**E0414R**  
ROYAL**E0414V**  
VERDE**E0414RO**  
ROSSO

# POLO SMITH

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**

 100% COTONE **PIQUET**

 195/200 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 24 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

Righe a contrasto sul colletto e a bordo manica



**E0405BI**  
BIANCO/  
BLU NAVY



**E0405R**  
ROYAL/  
BIANCO



**E0405DB**  
BLU NAVY/  
BIANCO



**E0405N**  
NERO/  
BIANCO



# POLO

# SISSI

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 95% COTONE **PIQUET**,  
5% ELASTAM

 185 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 24 PZ.

 S - M - L - XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Polo donna

Bordo maniche a coste

Spacchetto laterale sul fondo

Righe a contrasto sul colletto e a bordo manica



**E0425BI**  
BIANCO/  
BLU NAVY



**E0425DB**  
BLU NAVY/  
BIANCO



**E0425N**  
NERO/  
BIANCO

# POLO

sotto zero 

# SMITH BLACK LINE



**COLORI  
FLUO!**



**COD. VEDI COLORI**



100% COTONE **PIQUET**



195/200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

Righe in colore fluo a contrasto su colletto  
e bordo manica



**E0486A**  
NERA  
CON RIGHE  
ARANCIO FLUO



**E0486GI**  
NERA  
CON RIGHE  
GIALLO FLUO



**E0486V**  
NERA  
CON RIGHE  
VERDE FLUO

POLO

sotto zero 

# SISSI BLACK LINE



**COLORI  
FLUO!**

**COD. VEDI COLORI**

 95% COTONE **PIQUET**,  
5% ELASTAM

 185 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 24 PZ.

 S - M - L - XL



**ETICHETTA  
STACCABILE**



**STRETCH**



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Polo donna

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

Righe in colore fluo a contrasto su colletto  
e bordo manica



**E0489A**  
NERA  
CON RIGHE  
ARANCIO FLUO



**E0489GI**  
NERA  
CON RIGHE  
GIALLO FLUO



**E0489V**  
NERA  
CON RIGHE  
VERDE FLUO

# POLO

sotto zero 

# CHELSEA



**COD. VEDI COLORI**



100% COTONE **PIQUET**  
**COLORE G:** 90% COTONE, 10% VISCOSA



180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura con 3 bottoni in tinta  
Bordo manica a costina con righe a contrasto  
Taschino lato destro  
Spacchi laterali sul fondo con inserto tessuto in colore a contrasto  
Colletto da un lato in colore a contrasto (si vede solo se tenuto alzato), dall'altro lato in tinta con righe a contrasto  
Interno del colletto in tessuto con colore a contrasto



**E0436BI**  
BIANCO



**E0436G**  
GRIGIO  
MELANGE SCURO



**E0436B**  
BLU NAVY



POLO

sotto zero 

## RIO SPORT

COD. **VEDI COLORI** 100% COTONE **PIQUET** 180 g/m<sup>2</sup> MASTERPOLY 1 PZ. BOX 24 PZ. XS - S - M - L - XL - XXL - 3XLETICHETTA  
STACCABILESTANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura a 2 bottoni con colori bandiera italiana

Impunture sul collo, sulle maniche e sul fondo  
riportanti i colori della bandiera italiana

Spacchi laterali

E0476BI  
BIANCOE0476N  
NEROE0476B  
BLU NAVYE0476R  
ROYAL

# POLO

sotto zero 

# CARNABY



**COD. VEDI COLORI**

 100% COTONE **JERSEY**

 150 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 24 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura del colletto con 3 bottoni in tinta  
Interno abbottonatura colletto in tessuto a righe  
Sottocolletto in tessuto a righe 100% cotone



**E0453BI**  
BIANCO



**E0453B**  
BLU NAVY

# POLO

sotto zero 

MAGLIERIA

# BROADWAY



**COD. VEDI COLORI**

 100% COTONE **SLUB JERSEY**

 150 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 24 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura del colletto con 2 bottoni in tinta  
Bordo manica in rib con righe in rilievo in colore a contrasto  
Spacchi laterali sul fondo con tessuto interno in colore a contrasto



**E0451N**  
NERO



**E0451DG**  
GRIGIO SCURO



**E0451B**  
BLU NAVY

ए  
र  
ए  
ए







# FELPE RING

sotto zero 



**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**



65% COTONE, 35% POLIESTERE  
**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Girocollo

Girovita e polsi elasticizzati



**50100BI**  
BIANCO



**50100GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**50100GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**50100N**  
NERO



**50100B**  
BLU NAVY



**50100R**  
ROYAL



**50100VS**  
VERDE  
SCURO



**50100A**  
ARANCIO



**50100RO**  
ROSSO

# FELPE ROUND

sotto zero 

MAGLIERIA



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE  
**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS-S-M-L-XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**

18CX00038  
CENTROCOT

Girocollo

Felpa donna

Girovita e polsi elasticizzati



**90100GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**90100B**  
BLU NAVY



# FELPE

sotto zero 

# SMASH



**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**



65% COTONE, 35% POLIESTERE  
**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale mezza zip

Fascia parasudore interna al collo

Elastico ai polsi ed in vita



**50200BI**  
BIANCO



**50200GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**50200GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**50200N**  
NERO



**50200B**  
BLU NAVY



**50200R**  
ROYAL



**50200VS**  
VERDE  
SCURO



**50200A**  
ARANCIO



**50200RO**  
ROSSO



# FELPE

# STRIKE

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE

**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS-S-M-L-XL

CE <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Felpa donna

Chiusura centrale mezza zip

Fascia parasudore interna al collo

Elastico ai polsi ed in vita



**902006M**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**902008**  
BLU NAVY

# FELPE JUMP

sotto zero 



**BUDGET!**



## COD. **VEDI COLORI**



65% COTONE, 35% POLIESTERE  
**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura con zip a tutto corpo  
Fascia parasudore interna al collo  
Tasche laterali  
Elastico ai polsi ed in vita



**50300BI**  
BIANCO



**50300GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**50300GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**50300N**  
NERO



**50300B**  
BLU NAVY



**50300R**  
ROYAL



**50300VS**  
VERDE  
SCURO



**50300A**  
ARANCIO



**50300RO**  
ROSSO

# FELPE

# SKIP

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE

**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS-S-M-L-XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Felpa donna

Chiusura con zip a tutto corpo

Fascia parasudore interna al collo

Tasche laterali

Elastico ai polsi ed in vita



**90300BI**  
BIANCO



**90300GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**90300N**  
NERO



**90300B**  
BLU NAVY

# FELPE TERRY

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**



100% COTONE  
**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



FRENCH  
TERRY



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Full zip

Fascia parasudore interna al collo

Rib in vita e ai polsi

2 tasche principali



**51300GM**  
GRIGIO  
MELANGE



**51300B**  
BLU NAVY



**51300N**  
NERO



# FELPE DIVER

sotto zero 

MAGLIERIA



## COD. VEDI COLORI

 90% POLIESTERE, 10% ELASTAM

 300 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



STRETCH

Felpa tessuto scuba

Cappuccio fisso

Chiusura centrale con cerniera a vista

2 tasche principali con cerniera

Tasca con cerniera sul petto lato destro



**10440G**  
GRIGIO



**10440B**  
BLU NAVY

# FELPE

sotto zero 

# TREKKING



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



260 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Tasca sul petto lato destro con cerniera

2 tasche laterali con cerniera

Polsini elasticizzati



**70700AP**  
ARANCIO/  
BLU NAVY



**70700BP**  
BLU NAVY/  
GRIGIO



**70700RP**  
ROYAL/  
NERO



**70700VP**  
VERDE/  
NERO

# FELPE TELLER

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE

 320 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 1  
1  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

 **STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Felpa knitted

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta e  
tessuto a contrasto



**31300G**  
GRIGIO/  
NERO

**31300B**  
BLU NAVY/  
NERO

**31300R**  
BLU ROYAL/  
NERO

# FELPE

# DAKOTA

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



390 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Felpe knitted

Cappuccio fisso con banda alta visibilità e regolabile tramite coulisse

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Inseri in softshell su maniche, fianchi e torace

Tasca sul petto con cerniera

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

3 tasche interne

Coulisse regolabile in vita



**31400B**  
BLU NAVY/  
NERO



**31400R**  
BLU ROYAL/  
BLU NAVY



**31400G**  
GRIGIO/  
NERO



# FELPE LINE

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 65% COTONE, 35% POLIESTERE

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

**OEKO  
TEX®**

**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Girocollo

Fascia parasudore interna al collo

Spalle e fianchi in colori a contrasto

Rib in vita e ai polsi



**50150N**  
NERO/  
GRIGIO SMOKE



**50150GK**  
GRIGIO SMOKE/  
NERO



**50150A**  
ARANCIO/  
GRIGIO SMOKE



**50150B**  
BLU NAVY/  
ROYAL



**50150RO**  
ROSSO/  
NERO

# FELPE

# PATCH

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 65% COTONE, 35% POLIESTERE

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Mezza zip

Fascia parasudore interna al collo

Spalle e fianchi in colori a contrasto

Rib in vita e ai polsi



**50180N**  
NERO/  
GRIGIO SMOKE



**50180GK**  
GRIGIO SMOKE/  
NERO



**50180A**  
ARANCIO/  
GRIGIO SMOKE



**50180B**  
BLU NAVY/  
ROYAL



**50180RO**  
ROSSO/  
NERO

# FELPE

# MIXER

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

CE <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

**OEKO  
TEX®**

**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Full zip

Spalle e fianchi in colori a contrasto

Fascia parasudore interna al collo

Rib in vita e ai polsi

2 tasche principali



**50190N**  
NERO/  
GRIGIO SMOKE



**50190GK**  
GRIGIO SMOKE/  
NERO



**50190A**  
ARANCIO/  
GRIGIO SMOKE



**50190B**  
BLU NAVY/  
ROYAL

# FELPE TANK

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE  
**COLORE G:** 58% COTONE, 32% POLIESTERE,  
10% VISCOSA



280 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1ª categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Mezza zip

Rib in vita, ai polsi e al collo

Tasca con cerniera sul petto

Tasca con velcro sul petto

Tasca con cerniera in vita

Tasca a marsupio

Tasca con velcro e porta badge manica sinistra



**50250G**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**50250N**  
NERO



**50250B**  
BLU NAVY



**50250R**  
ROYAL



**50250RO**  
ROSSO



# FELPE

# RAIL

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE

**COLORE G:** 58% COTONE, 32% POLIESTERE,  
10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

CE <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Zip intera

Rib in vita, ai polsi e al collo

Tasca con cerniera sul petto

Tasca con velcro sul petto

Tasca con cerniera in vita

2 tasche laterali

Tasca con velcro e porta badge manica sinistra



**50350G**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**50350N**  
NERO



**50350B**  
BLU NAVY



**50350R**  
ROYAL



**50350RO**  
ROSSO

# FELPE

# CELTIC

sotto zero 



**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



260 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Polsini e fascia in vita in doppio rib

Tasca a marsupio

Cappuccio con coulisse



**70800GS**  
GRIGIO SCURO



**70800B**  
BLU NAVY



**70800R**  
ROYAL

# FELPE

# VIRTUS

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE

**COLORE GS:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



300 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Cappuccio con interno in contrasto

Polsini e fascia in doppio rib

Tasca a marsupio



**E0906BI**  
BIANCO



**E0906GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0906N**  
NERO



**E0906B**  
BLU NAVY

# FELPE

# ATHENA

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**



65% COTONE, 35% POLIESTERE  
**COLORE GS:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA



300 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Cappuccio con interno in contrasto

Polsini e fascia in doppio rib

Tasche a marsupio

Zip a doppio cursore



**E0902BI**  
BIANCO



**E0902GS**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0902N**  
NERO



**E0902B**  
BLU NAVY



**E0902R**  
ROYAL



**E0902C**  
CAFFÈ



**E0902RO**  
ROSSO



**E0902GI**  
GIALLO



# FELPE

# ENJOY

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 65% COTONE, 35% POLIESTERE

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

2 tasche laterali

Doppio rib ai polsi e in vita

Cappuccio con coulisse

Dettagli in colore a contrasto



**E0510N**  
NERO



**E0510B**  
BLU NAVY



**E0510R**  
ROYAL



**E0510RO**  
ROSSO

# FELPE

# EAGLE

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE  
**COLORE G:** 58% COTONE, 32% POLIESTERE,  
10% VISCOSA



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura con zip a tutto corpo ricoperta

Fascia parasudore interna al collo

Tasche laterali

Rib al collo, ai polsi e sui fianchi

Fianco elasticizzato

Righe a contrasto all'interno del collo



**E0921BI**  
BIANCO

RIGHE  
INTERNO  
COLLO  
COLORE  
GRIGIO



**E0921G**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO



**E0921N**  
NERO



**E0921B**  
BLU NAVY

**COSTINA ELASTICIZZATA  
TONO SU TONO SUI FIANCHI**



FELPE

sotto zero 

## BUTTERFLY



## COD. VEDI COLORI



65% COTONE, 35% POLIESTERE

**COLORE G:** 58% COTONE, 32% POLIESTERE,  
10% VISCOSA280 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS-S-M-L-XL

ETICHETTA  
STACCABILESTANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Felpa donna

Chiusura con zip a tutto corpo ricoperta

Fascia parasudore interna al collo

Tasche laterali

Rib al collo, ai polsi e sui fianchi

Fianco elasticizzato

Righe a contrasto all'interno del collo

**E0922BI**  
BIANCO**E0922G**  
GRIGIO MELANGE  
SCURO  
righe interno collo  
colore bianco**E0922N**  
NERO  
righe  
interno collo  
colore bianco**E0922B**  
BLU NAVY  
righe  
interno collo  
colore bianco**COSTINA ELASTICIZZATA**  
**TONO SU TONO SUI FIANCHI**

FELPE

sotto zero 

# EAGLE BLACK LINE



**COLORI  
FLUO!**



**COD. VEDI COLORI**

 65% COTONE, 35% POLIESTERE

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



**ETICHETTA  
STACCABILE**



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura con zip a tutto corpo ricoperta

Fascia parasudore interna al collo

Tasche laterali

Rib al collo, ai polsi e sui fianchi

Fianco elasticizzato

Righe a contrasto in colore fluo in vita, sui polsi e all'interno del collo



**E0931A**  
NERA  
CON RIGHE  
ARANCIO FLUO



**E0931GI**  
NERA  
CON RIGHE  
GIALLO FLUO

**COSTINA ELASTICIZZATA  
TONO SU TONO SUI FIANCHI**





FELPE

sotto zero 

## JAGGY SPORT

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

**COLORE GM:** 58% COTONE,  
32% POLIESTERE, 10% VISCOSA300 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.

 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XLETICHETTA  
STACCABILE**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOTPolsini, fascia e colletto in doppio rib  
con bandiera tricolore

Nastro di rinforzo al collo

Zip a doppio cursore

In completo con  
Polo **BECKER SPORT**  
(pag. 51)In completo con  
Polo **CORTEZ SPORT**  
(pag. 50)In completo con  
T-shirt **SKY SPORT**  
(pag. 39)**E0907BI**  
BIANCO**E0907GM**  
GRIGIO  
MELANGE  
SCURO**E0907N**  
NERO**E0907RO**  
ROSSO**E0907R**  
ROYAL**E0907B**  
BLU NAVY







ELI

PILE

sotto zero 

# SVEZIA



BUDGET!



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



280 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1ª categoria



conforme  
**UNI EN 14058**



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale mezza zip  
2 tasche laterali con cerniera  
Elastico ai polsi ed in vita



**7250GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**7250N**  
NERO



**7250B**  
BLU NAVY



**7250R**  
ROYAL



**7250VS**  
VERDE  
SCURO



**7250M**  
ARMY



**7250A**  
ARANCIO



**7250RO**  
ROSSO



PILE

sotto zero 

## NORVEGIA



BUDGET!

## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



280 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

CE DPI  
1ª categoriaconforme  
UNI EN 14058STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura con zip a tutto corpo  
2 tasche laterali con cerniera  
Elastico ai polsi  
Coulisse regolabile in vita

7350GK  
GRIGIO  
SMOKE7350N  
NERO7350B  
BLU NAVY7350R  
ROYAL7350VS  
VERDE  
SCURO7350M  
ARMY7350A  
ARANCIO7350RO  
ROSSO

# PILE ISLANDA

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



220 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Micropile uomo

Zipper puller riflettente con velcro  
solo a cerniera centrale

Due tasche laterali con cerniera

Coulisse in vita

Bordo polsino e collo elasticizzato

Tasca con cerniera manica sinistra



**7650GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**7650N**  
NERO



**7650DB**  
BLU NAVY



**7650R**  
ROYAL

# PILE

# ALASKA

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE

 220 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL



Micropile donna

Zipper puller riflettente con velcro  
solo a cerniera centrale

Due tasche laterali con cerniera

Coulisse in vita

Bordo polsino e collo elasticizzato

Tasca con cerniera manica sinistra



**7750BI**  
BIANCO



**7750N**  
NERO



**7750DB**  
BLU NAVY

# PILE ANVERS

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



220 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Micropile uomo

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche principali in tessuto elasticizzato con cerniera ricoperta

Tasca sul petto lato destro in tessuto elasticizzato con cerniera ricoperta

Parasudore sul collo in colore a contrasto

Coulisse in vita in colore a contrasto

2 tasche interne



**7950GK**  
GRIGIO SMOKE



**7950NP**  
NERO



**7950DBP**  
BLU NAVY



# PILE TWISTER

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE

 220 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 1  
1  
X  
X conforme  
**UNI EN 14058**

 **STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT



Micropile uomo con inserti in colore a contrasto  
Zipper puller riflettente con velcro solo a cerniera  
centrale

Rubber patch riflettente cristallo sul collo

Due tasche laterali con cerniera

Coulisse in vita



**7850DB**  
BLU NAVY/ROYAL



**7850GS**  
GRIGIO/NERO



**7850N**  
NERO/GRIGIO



**7850RO**  
ROSSO/NERO

# PILE IGLOO

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**

 100% POLIESTERE

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 S - M - L - XL - XXL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

 conforme  
**UNI EN 14058**

 **STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Tasca con cerniera sul petto lato destro

Rib ai polsi ed in vita

Righe in colore a contrasto sul fondo, ai polsi  
e all'interno del collo



**7510B**  
BLU NAVY

**7510R**  
BLU ROYAL

PILE

sotto zero 

## FINLANDIA

COD. **7450B**

COL. BLU NAVY



100% POLIESTERE

280 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

DPI  
1<sup>a</sup> categoriaconforme  
**UNI EN 14058****STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura con cerniera a tutto corpo

Cappuccio con interno in cotone  
regolabile tramite coulisse

Fascia parasudore interna al collo

2 tasche laterali con cerniera

Elastico ai polsi

Coulisse regolabile in vita


Dettagli in colore a contrasto









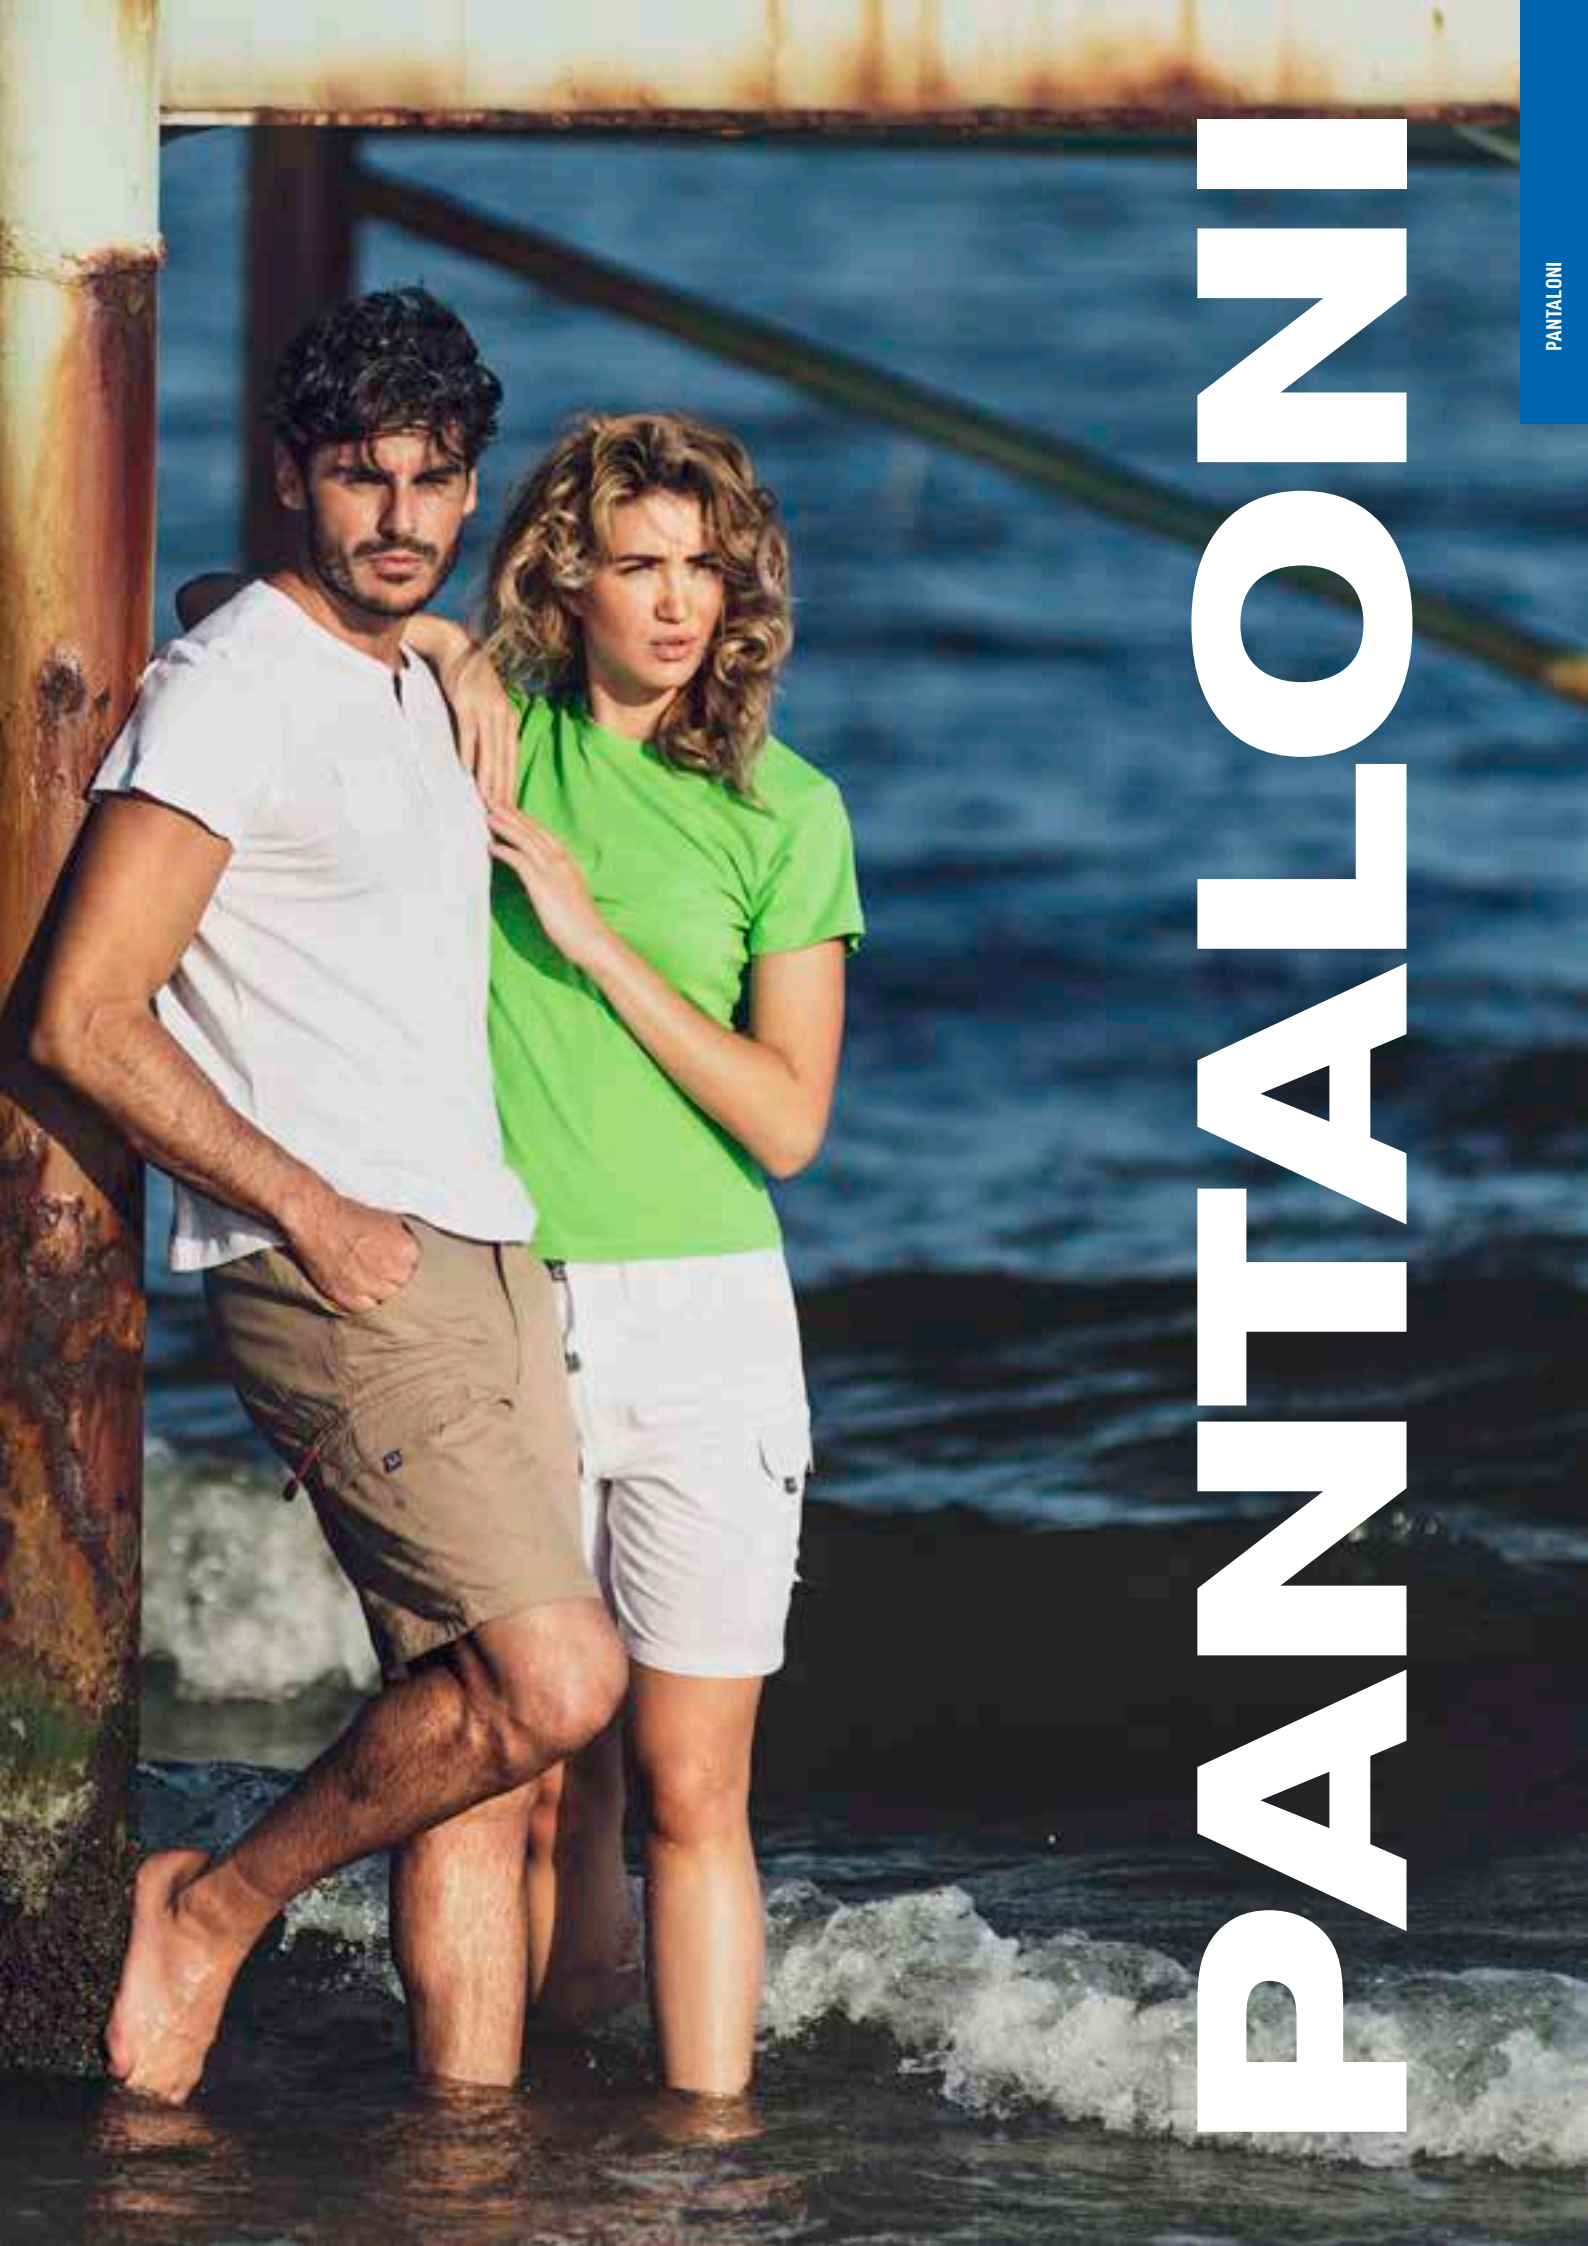

# PANTALONI

# PANTALONI

# VENTURA

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



98% COTONE, 2% ELASTAM



200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con bottone e cerniera

Elastico sui fianchi

Passanti in vita per cintura

2 tasche principali

2 tasche a soffiato sulle gambe con pattina  
e bottoni

2 tasche posteriori con pattina e bottoni

Triple cuciture



**E0255GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0255N**  
NERO



**E0255B**  
BLU NAVY



**E0255V**  
VERDE

# PANTALONI

sotto zero 

# VENTURA WINTER



## COD. VEDI COLORI



98% COTONE, 2% ELASTAM



300 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



WINTER



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con bottone e cerniera

Elastico sui fianchi

Passanti in vita per cintura

2 tasche principali

2 tasche a soffietto sulle gambe con pattina  
e bottoni

2 tasche posteriori con pattina e bottoni

Triple cuciture



**E0260GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0260N**  
NERO



**E0260B**  
BLU NAVY

# PANTALONI

sotto zero 

# SHORT VENTURA



## COD. VEDI COLORI



98% COTONE, 2% ELASTAM



200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con bottone e cerniera

Elastico sui fianchi

Passanti in vita per cintura

2 tasche principali

2 tasche a soffiello sulle gambe con pattina  
e bottoni

2 tasche posteriori con pattina e bottoni

Triple cuciture



**E0265GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**E0265N**  
NERO



**E0265B**  
BLU NAVY



# PANTALONI

# MUROA

sotto zero 



PANTALONI

## COD. VEDI COLORI

 100% COTONE LIGHT CANVAS

 200 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura con cerniera e bottone

Passanti ed elastici in vita

Dettagli in contrasto

2 tasche laterali

3 tasche con velcro

2 tasche con zip

2 tasche posteriori con velcro

Doppia cucitura gamba interna



**E0201N**  
NERO



**E0201G**  
GRIGIO



**E0201BI**  
BIANCO



**E0201B**  
BLU NAVY



**E0201CAM**  
MIMETICO



**E0201OL**  
VERDE OLIVA



**E0201K**  
KHAKI



**E0201C**  
CAFFÈ

# PANTALONI

# TRINIDAD

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



93% POLIAMMIDE, 7% ELASTAM



230 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con cerniera

2 tasche principali

Elastico in vita

Passanti in vita per cintura

Tasca gamba destra con cerniera a scomparsa

Tasca posteriore con cerniera



**E0218G**  
GRIGIO  
SCURO



**E0218N**  
NERO



**E0218B**  
BLU NAVY

# PANTALONI

# SPARTA

sotto zero 



PANTALONI

## COD. VEDI COLORI

 98% COTONE RIPSTOP, 2% ELASTAM

 260/270 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico ai fianchi

Passanti in vita per cintura

2 tasche posteriori di cui una con pattina

Tasca con pattina e bande riflettenti gamba sinistra

Tripla cucitura interno gamba

Rinforzo al cavallo



**ETICHETTA  
STACCABILE**



**STRETCH**



2 tasche principali  
Tasca con pattina  
gamba destra



**18010GP**  
GRIGIO



**18010NP**  
NERO



**18010BP**  
BLU NAVY

# PANTALONI

# BILD

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



57% COTONE, 41% POLIESTERE,  
2% ELASTAM



220 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Pantalone uomo con inserti e cuciture in colore nero a contrasto, impunture in colore rosso  
Elastico in vita a scomparsa nella cintura  
Rubber patch riflettente cristallo sul retro della cintura  
Chiusura con bottone e cerniera  
2 tasche laterali principali con 2 tasche  
In colore nero a contrasto



**13030G**  
GRIGIO



**13030B**  
BLU NAVY

Tasca a soffietto  
con chiusura  
con pattina e velcro  
su entrambe le gambe

2 tasche posteriori  
con piping fluo e  
chiusura con pattina  
e velcro





# PANTALONI

# TRAVAUX



## COD. VEDI COLORI

 65% POLIESTERE, 35% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera e bottone

Elastico posteriore con passanti per cintura

2 tasche posteriori

2 tasche laterali

Soluzione multitasche sulle gambe

Rinforzo sulle ginocchia e alloggiamento per  
ginocchiera

Doppia cucitura gamba interna



Ginocchiera in  
poliuretano  
**200**  
(VENDUTA A PARTE)



**15300BE**  
BEIGE/  
NERO



**15300**  
GRIGIO/  
NERO



**15300B**  
BLU NAVY/  
NERO

# PANTALONI

# VINNY

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



98% COTONE RIPSTOP, 2% ELASTAM



200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con bottone e cerniera

Elastico sui fianchi

Passanti in vita per cintura

2 tasche principali + tasca portamonete

2 tasche sulle gambe con pattina e velcro

2 tasche posteriori con pattina e velcro

Triple cuciture



**E0270K**  
KHAKI



**E0270G**  
GRIGIO  
CHIARO



**E0270N**  
NERO



**E0270B**  
BLU NAVY

# PANTALONI

# BRASCO

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% COTONE LIGHT RIPSTOP



200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



SLIM FIT

Chiusura con cerniera e bottone

Elastico in vita con passanti per cintura

2 tasche laterali

Tasca con pattina e bottoni su entrambe le gambe

Tasca con pattina e bottoni

+ 1 tasca con pattina e velcro sulla gamba sinistra

2 tasche posteriori con pattina e velcro

Doppia cucitura gamba interna



**E0203K**  
KHAKI



**E0203G**  
GRIGIO



**E0203B**  
BLU NAVY

# PANTALONI

sotto zero 

# SUPER STRETCH



## COD. VEDI COLORI



98% COTONE, 2% ELASTAM



270 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



SLIM FIT



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico ai fianchi

Passanti in vita per cintura

2 tasche principali

2 tasche posteriori, di cui una con pattina

Tasca porta metro (gamba destra)

Toppe sulle ginocchia



E0590G  
GRIGIO



E0590N  
NERO



E0590B  
BLU NAVY



E0590C  
CAFFÈ



# PANTALONI

sotto zero 

# SUPER STRETCH SUMMER



**COD. VEDI COLORI**



98% COTONE, 2% ELASTAM



200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



SLIM FIT



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico ai fianchi

Passanti in vita per cintura,  
di cui uno in colore fluo

2 tasche principali

2 tasche posteriori, di cui una con pattina

Tasca porta metro (gamba destra)



**E0520G**  
GRIGIO



**E0520B**  
BLU NAVY

# PANTALONI TIGER

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% COTONE



270 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**SLIM FIT**

Chiusura con cerniera e bottone

2 tasche posteriori con bottone

Elastici e passanti in vita

2 tasche laterali

Tasca con pattina e bottoni gamba destra

Tasca con pattina e bottoni

+ tasca con cerniera gamba sinistra

Doppia cucitura gamba interna

# PANTALONI

sotto zero 

# TIGER WINTER



## COD. VEDI COLORI



**TESSUTO ESTERNO:** 100% COTONE  
**TESSUTO FODERA INTERNA:**  
100% COTONE



**TESSUTO:** 275 g/m<sup>2</sup>  
**FODERA:** 150 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT



WINTER



ETICHETTA  
STACCABILE



SLIM FIT

Chiusura con cerniera e bottone

2 tasche posteriori con bottone

Elastici e passanti in vita

2 tasche laterali

Tasca con pattina e bottoni gamba destra

Tasca con pattina e bottoni

+ tasca con cerniera gamba sinistra

Pantalone foderato



**10220G**  
GRIGIO



**10220B**  
BLU NAVY

# PANTALONI

# ENERGY

sotto zero 



BUDGET!



**COD. VEDI COLORI**



65% POLIESTERE, 35% COTONE



190 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera e bottone

Passanti in vita per cintura

Elastico posteriore in cintura

2 tasche principali

Tasca posteriore con bottone

2 tasche con pattina e velcro sulle gambe

Doppia cucitura gamba interna

Impunture in colore a contrasto



**14030BI**  
BIANCO



**14030BE**  
BEIGE



**14030G**  
GRIGIO



**14030N**  
NERO



**14030B**  
BLU NAVY



# PANTALONI

sotto zero 

# ENERGY STRETCH



**BUDGET!**

## COD. VEDI COLORI



65% POLIESTERE, 32% COTONE,  
3% ELASTAM



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STRETCH**

Chiusura con cerniera e bottone

Passanti in vita per cintura

Elastico posteriore in cintura

2 tasche principali

Tasca posteriore con bottone

2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe

Impunture in colore giallo fluo

Doppia cucitura gamba interna



**15030G**  
GRIGIO



**15030N**  
NERO



**15030B**  
BLU NAVY

# PANTALONI

sotto zero 

# ENERGY WINTER



BUDGET!



**COD. VEDI COLORI**



65% POLIESTERE, 35% COTONE



300 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



WINTER

Chiusura con cerniera e bottone

Passanti in vita per cintura

Elastico posteriore in cintura

2 tasche principali

2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna

Impunture in colore a contrasto



**14030GW**  
GRIGIO



**14030NW**  
NERO



**14030BW**  
BLU NAVY

# PANTALONI

sotto zero 

# JEANS RANCH



**COD. VEDI COLORI**

 98% COTONE, 2% ELASTAM

 360 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT



**ETICHETTA  
STACCABILE**



**STRETCH**



**SLIM FIT**



**WASHED  
LAVATO**

Chiusura con cerniera e bottone

2 tasche principali

Tasche gamba destra  
di cui una portametro

2 tasche posteriori



**E0580B**  
BLU

**E0580G**  
GRIGIO

# PANTALONI

sotto zero 

# JEANS RIVER



BUDGET!



**COD. E0275B**

**COL.** BLU

 81% COTONE, 17% POLIESTERE, 2% ELASTAM

 340 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT



**ETICHETTA  
STACCABILE**



**STRETCH**



**SLIM FIT**

Chiusura centrale con bottone e cerniera

Passanti in vita per cintura

2 tasche principali + tasca portamonete

2 tasche posteriori



# PANTALONI

sottozero  
STRETCH

# PANTALONE XTEND

## SOTTOZERO STRETCH



### COD. VEDI COLORI



84% POLIESTERE, 16% ELASTAM  
RIPSTOP



210 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



STRETCH



SLIM FIT



AIR PERMEABILITY  
TESTED

Chiusura centrale con cerniera e bottoni

Elastico posteriore in vita con passanti per cintura

2 tasche principali con cerniera

Tasche a soffietto con cerniera sulle gambe

Tasca posteriore con cerniera

Rinforzo posteriore



**SS500B**  
BLU NAVY



**SS500G**  
GRIGIO



**SS500N**  
NERO



# SOFTSHELL



# SOFTSHELL

sotto zero 

# RAINBOW



**COD. VEDI COLORI**

100% POLIESTERE MECHANICAL STRETCH  
MEMBRANA IN TPU



**IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:**

8000 mm/H<sub>2</sub>O

**TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:**

4000 g/m<sup>2</sup>/24h



320 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**



**STRETCH**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**3 LAYERS**

Cappuccio fisso

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Tasche laterali con cerniera ricoperta

Elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro

Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio

Interno in pile



**I0300RO**  
ROSSO



**I0300G**  
GRIGIO



**I0300N**  
NERO



**I0300B**  
BLU NAVY



**I0300R**  
ROYAL



# SOFTSHELL

# FOGGY

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE MECHANICAL STRETCH  
MEMBRANA IN TPU



### IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:

8000 mm/H<sub>2</sub>O

### TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:

7000 g/m<sup>2</sup>/24h



320 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
UNI EN 14058



STRETCH



AIR PERMEABILITY  
TESTED



3 LAYERS

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Interno in pile

Elastico ai polsi regolabili con velcro

Coulisse sul fondo



MANICHE  
STACCABILI



70600G  
GRIGIO



70600N  
NERO



70600B  
BLU NAVY



70600M  
ARMY

# SOFTSHELL SNOW

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

94% POLIESTERE, 6% SPANDEX

 **IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:**  
8000 mm/H<sub>2</sub>O

**TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:**  
900 g/m<sup>2</sup>/24h

 **IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI  
2<sup>a</sup> categoria

 1  
3  
0,219 (R)  
X

conforme  
**UNI EN 14058**



WINTER



STRETCH



AIR PERMEABILITY  
TESTED



3 LAYERS

Softshell imbottito

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Tasca interna lato destro con cerniera

Tasca interna lato sinistro con velcro

Cappuccio regolabile con coulisse

Elastico ai polsi regolabili con velcro

Coulisse regolabile sul fondo

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**71000G**  
GRIGIO

**71000N**  
NERO

**71000B**  
BLU NAVY



**TRAPUNTATURA INTERNA**



# SOFTSHELL

# VELVET

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**

100% POLIESTERE SOFTSHELL KNITTED



**IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:**

8000 mm/H<sub>2</sub>O



**TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:**

5000 g/m<sup>2</sup>/24h



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



1  
2  
X  
X

conforme  
**UNI EN 14058**



**3 LAYERS**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**

Soft touch knitted softshell

Chiusura centrale con cerniera

2 tasche laterali con cerniera

Tasca con cerniera braccio sinistro

Strisce in TPU sulle spalle

Interno in pile



**71100M**  
ARMY



**71100GK**  
GRIGIO  
SMOKE



**71100B**  
BLU NAVY

# SOFTSHELL

# STREAM

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**

94% POLIESTERE, 6% ELASTAM  
MEMBRANA IN TPU



**IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:**  
8000 mm/H<sub>2</sub>O

**TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:**  
7000 g/m<sup>2</sup>/24h



310 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



**STRETCH**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**3 LAYERS**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Tasche laterali con cerniera ricoperta

Tasca sul petto lato destro con cerniera ricoperta

Polso elasticizzato

Elastico sul fondo

Cappuccio regolabile con coulisse

Interno in pile



**31900G**  
GRIGIO



**31900N**  
NERO



**31900B**  
BLU NAVY



# SOFTSHELL

# GEYSER

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

94% POLIESTERE, 6% ELASTAM  
MEMBRANA IN TPU



**IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:**

8000 mm/H<sub>2</sub>O

**TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:**

7000 g/m<sup>2</sup>/24h



310 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



**STRETCH**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**3 LAYERS**



Chiusura centrale con cerniera ricoperta  
Tasche laterali con cerniera ricoperta  
Tasca sul petto lato destro con cerniera ricoperta  
Tasca manica sinistra con cerniera ricoperta  
Stringipolso con chiusura in velcro  
Coulisse regolabile sul fondo e  
sul cappuccio staccabile  
Tasca interna con cerniera  
Strisce in TPU sulle spalle  
Interno in pile



**32000G**  
GRIGIO



**32000N**  
NERO



**32000B**  
BLU NAVY



**32000R**  
ROYAL

# SOFTSHELL

# CHRONO

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 95% POLIESTERE, 5% ELASTAM

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 conforme  
UNI EN 14058

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Tasca sul petto con cerniera ricoperta (lato destro)

Fondo con elastico ai lati

Interno in pile



**E0120R0**  
ROSSO



**E0120G**  
GRIGIO  
SCURO



**E0120N**  
NERO



**E0120B**  
BLU NAVY



**E0120R**  
ROYAL

# SOFTSHELL

# GINGER

sotto zero 



**BUDGET!**

## COD. VEDI COLORI

 95% POLIESTERE, 5% ELASTAM

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 1  
2  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

**OEKO  
TEX®**

**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT



**ETICHETTA  
STACCABILE**



**STRETCH**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Tasche laterali con cerniera ricoperta

Interno in pile



**E0320RO**  
ROSSO

**E0320G**  
GRIGIO

**E0320N**  
NERO

**E0320B**  
BLU NAVY

**E0320R**  
ROYAL

# SOFTSHELL

# SOFTY

sotto zero 



**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**

 96% POLIESTERE, 4% ELASTAM

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche principali con cerniera

Tasca con cerniera sul petto lato destro



**I0450RO**  
ROSSO



**I0450G**  
GRIGIO



**I0450N**  
NERO



**I0450B**  
BLU NAVY



**I0450R**  
ROYAL



# SOFTSHELL

sotto zero 

# MERCURY



## COD. VEDI COLORI



95% POLIESTERE, 5% ELASTAM



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



ETICHETTA  
STACCABILE



STRETCH



3 LAYERS

Chiusura centrale con cerniera

2 tasche principali con cerniera ricoperta

Tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro

Coulisse in vita

Inserti elasticizzati sui polsi e sulla schiena

Cappuccio con coulisse

Piping in silver fluo davanti, sul retro, sulle maniche  
e sul cappuccio

Interno in pile

2 tasche interne



**31800B**  
BLU NAVY/  
NERO

**31800N**  
NERO/  
GRIGIO CHIARO

# SOFTSHELL

sotto zero 

# SOFTWARM



**COD. 9995**

**COL.** NERO



94% POLIESTERE, 6% ELASTAM



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**



WINTER



STRETCH

## Imbottito

Cappuccio fisso regolabile con coulisse

Chiusura centrale con zip antiacqua a vista

Tasca lato superiore sinistro con zip antiacqua

2 tasche laterali con cerniera antiacqua

Tasca con cerniera antiacqua sulla manica sinistra

Aerazione retinata sotto le ascelle

Polsini regolabili tramite chiusura in velcro

Coulisse regolabile sul fondo

2 tasche interne con cerniera lato sinistro

Tasca interna retinata lato destro

Fascia elasticizzata di chiusura interna in vita

# TELE





# GILET TAYLOR



## COD. **VEDI COLORI**



100% POLIESTERE RIPSTOP SPALMATO PVC



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera in colore a contrasto e pattina chiusa con bottoni

Soffietto laterale sui fianchi chiuso tramite cerniera

2 tasche laterali + 2 tasche principali a soffietto con pattina e velcro, inserto silver fluo sul flap

Tasca a soffietto con pattina e bottone + tasca con cerniera colore a contrasto sul petto lato destro

Piping silver fluo sulle spalle

Cappuccio richiudibile nel collo

Interno del collo in pile

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**0325G**  
GRIGIO



**0325N**  
NERO



**0325B**  
BLU NAVY



**0325M**  
MARRONE



# GILET SWORD



## COD. **VEDI COLORI**



100% POLIESTERE SPALMATO PVC



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



3  
3  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera in colore a contrasto  
e pattina chiusa con bottoni

2 tasche laterali

2 tasche principali a soffietto con pattina e bottone

Tasca con pattina e bottone sul petto lato destro

Tasca interna lato destro

Tasca con cerniera lato sinistro

Piping silver fluo sulle spalle e sul dorso

Coulisse in vita in colore a contrasto

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**0301G**  
GRIGIO



**0301N**  
NERO



**0301B**  
BLU NAVY

sotto zero

# GILET JUPITER



## COD. **VEDI COLORI**



100% POLIESTERE PONGEE SPALMATO PVC



**INTERNO IN PILE:** 280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera  
2 tasche principali con cerniera  
Tasca con cerniera sul petto lato destro  
Tasca interna lato destro con velcro  
Interno in pile  
Coulisse in vita con colore a contrasto



**2070G**  
GRIGIO



**2070N**  
NERO



**2070B**  
BLU NAVY



# GILET SMART

sotto zero 



**NEW  
PRODUCT!**

## COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE MECHANICAL STRETCH  
CON MEMBRANA IN TPU



### IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:

8000 mm/H<sub>2</sub>O

### TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:

6000 g/m<sup>2</sup>/24h



180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



**STRETCH**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**3 LAYERS**

Gilet antivento primaverile

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Tasca sul petto lato destro con cerniera

Dettagli a contrasto sulle spalle



**70910B**  
BLU NAVY/  
ARANCIO



**70910GK**  
GRIGIO SMOKE/  
ROSSO



**70910N**  
NERO/  
VERDE

# GILET MARVIN

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE PONGEE

 **IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro

Tasca interna per personalizzazione

Inserti in colore a contrasto in mechanical stretch su fianchi e spalle



**I0325R**  
ROYAL/NERO



**I0325B**  
BLU NAVY/NERO



**I0325N**  
NERO/NERO



**I0325G**  
GRIGIO/NERO



# GILET EXPO

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**



100% NYLON



**IMBOTTITURA:** 140 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL



SLIM FIT

Chiusura tramite cerniera a vista in plastica

2 tasche laterali con cerniera in plastica

Cappuccio con chiusura tramite 2 bottoni staccabile  
tramite cerniera in plastica

Elastico al giromanica e sul fondo



**10350B**  
BLU NAVY/  
GRIGIO



**10350RO**  
ROSSO/  
BLU NAVY

# GILET DUBAI

sotto zero 



BUDGET!



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera a vista

2 tasche principali

+ 2 tasche con chiusura in velcro e pattina

Tasca con cerniera sul petto lato destro

Tasca interna con chiusura in velcro



**6520G**  
GRIGIO



**6520N**  
NERO



**6520B**  
BLU NAVY



**6520R**  
ROYAL

# GILET

sotto zero 

# MASTER SLOW



**COD. 31700B**

**COL.** BLU NAVY



100% POLIESTERE SPALMATO PU



**INTERNO IN PILE:** 200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Interno in pile grigio

Chiusura tramite cerniera a vista in plastica

2 tasche laterali con interno in pile sul dorso

2 tasche principali con velcro ricoperte da pattina

2 tasche con cerniera in plastica

Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina

+ tasca porta badge con bande alta visibilità

Rib al collo e in vita

Bande alta visibilità sul retro

Tasca interna per personalizzazione

Giromanica con elastico frangivento



**INTERNO IN PILE GRIGIO**



# GILET POWER

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 80% POLIESTERE, 20% COTONE

 190 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 30 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica

Retinatura interna

Collo a V

8 tasche esterne

Tasca portacellulare

Tasca portabadge estraibile con chiusura con  
pattina e velcro

2 tasche posteriori con chiusura con pattina e velcro

Piping in silver fluo



**E0305N**  
NERO



**E0305G**  
GRIGIO



**E0305B**  
BLU NAVY



**E0305BE**  
BEIGE



**E0305CAM**  
CAMOUFLAGE



**E0305C**  
CAFFÈ



**E0305V**  
VERDE



**E0305RO**  
ROSSO



# GILET STAR

sotto zero 



**BUDGET!**

**COD. VEDI COLORI**



80% POLIESTERE, 20% COTONE



190 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Retinatura interna

Collo a V

8 tasche esterne

2 tasche posteriori con chiusura con pattina e velcro

Tasca portacellulare

Chiusura centrale con cerniera in plastica



**7040BE**  
BEIGE



**7040G**  
GRIGIO



**7040N**  
NERO



**7040B**  
BLU NAVY

# GILET ANTARES

sotto zero 



**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**

 80% POLIESTERE, 20% COTONE

 **IMBOTTITURA:** 200 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 3  
1  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

Interno imbottito

Chiusura con cerniera in plastica e bottoni

2 tasche laterali

4 tasche esterne di cui:

2 con chiusura in velcro e 2 con cerniera in plastica

2 tasche con chiusura in velcro sul petto

di cui una portacellulare

+ 2 tasche portapenne

Tasca interna

Giromanica con elastico frangivento



**9025V**  
VERDE



**9025R**  
BLU ROYAL



**9025**  
BLU NAVY



**9025N**  
NERO



**ANTARES TOP**  
**9025GN**  
GRIGIO/NERO



**ANTARES TOP**  
**9025BR**  
BLU NAVY/ROSSO

# GILET

sotto zero 

# ANTARES EDI



**COD. 9025EDI**

**COL.** BLU NAVY



80% POLIESTERE, 20% COTONE



**IMBOTTITURA:** 200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera in plastica ricoperta da pattina con bottoni

Striscia alta visibilità sul petto e sul retro  
+ piping in silver fluo sui bordi delle tasche

2 tasche laterali + 2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro

2 tasche centrali con cerniera in plastica

Tasca portacellulare con chiusura in velcro lato superiore destro

3 tasche portapenne lato superiore destro

Tasca porta badge in nylon con chiusura in velcro

Tasca interna lato destro



# GILET

# VALENCIA

sotto zero 



**COD. 7660B**

**COL.** BLU-NERO



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



M - L - XL - XXL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Spalle rinforzate

Chiusura centrale con cerniera a vista in plastica

Interno del collo in pile e interno trapuntato

2 tasche principali + 2 tasche con chiusura in velcro  
con pattina

Sul lato destro:

Tasca portacellulare con chiusura in velcro e pattina  
+ 3 tasche portapenne + tasca con cerniera

Sul lato sinistro:

2 tasche con cerniera  
+ tasca interna con chiusura in velcro

Tasca portacellulare interna lato destro

Zip interna per personalizzazione



# GILET MARTE

sotto zero 



BUDGET!

**COD. VEDI COLORI**

 80% POLIESTERE, 20% COTONE

 **IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS **(SOLO BIANCO)**  
S - M - L - XL - XXL - 3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 3  
1  
X  
X conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera in plastica

Trapuntatura esterna a diamante

Imbottito

Tasca portacellulare sul petto con pattina e velcro

2 tasche portapenne sul petto

2 tasche laterali

Tasca interna

Elastico in vita

Giromanica con elastico frangivento



**9010BIT**  
BIANCO



**9010BT**  
BLU NAVY



**9010VT**  
VERDE







# GIUBBOTTI

# GIUBBOTTI OLYMPIC



**HERITAGE  
1999**



**sotto zero** 

## COD. VEDI COLORI



100% NYLON SPALMATO TPU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



3  
3  
0,209 (R)  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina e bottoni

Bande fluo braccio sinistro

2 tasche laterali con cerniera

Tasca con pattina e bottone sul petto lato destro

Tasca con cerniera sul petto lato sinistro

Elastico ai polsi con chiusura in velcro

Elastico laterale in vita

Tasca interna con velcro lato sinistro

Zip interna per agevolare stampe e ricami

Bande riflettenti sul retro



**70500G**  
GRIGIO/  
NERO



**70500B**  
BLU NAVY/  
NERO



**+ MANICHE  
STACCABILI**



# GIUBBOTTI FLUG

**COD. VEDI COLORI**



60% COTONE, 40% POLIESTERE



**INTERNO IN PILE:** 240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera a vista

2 tasche laterali con cerniera

2 tasche a soffietto sul petto con cerniera

Tasca con cerniera e tasca portapenne braccio sinistro

Tasca interna con velcro lato sinistro

Interno in pile

Rib ai polsi e in vita

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**70200G**  
GRIGIO/  
NERO



**70200R**  
ROYAL/  
NERO



**MANICHE  
STACCABILI**

**HERITAGE  
1999**



**sotto zero**

# GIUBBOTTI **ROGER**



## **COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE SPALMATO PVC



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera in colore a contrasto e pattina chiusa con bottoni

Soffietto laterale sui fianchi chiuso tramite cerniera

2 tasche laterali

2 tasche principali a soffietto con pattina e velcro, inserto silver fluo sul flap

Tasca a soffietto con pattina e bottone + tasca con cerniera colore a contrasto sul petto lato destro

Piping silver fluo sulle spalle

Cappuccio richiudibile nel collo

Interno del collo in pile

Elastico ai polsi e chiusura con bottone

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**0101G**  
GRIGIO



**0101N**  
NERO



**0101B**  
BLU NAVY



**0101V**  
VERDE

150

**sotto zero**



# GIUBBOTTI REPORT



## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE SPALMATO PVC



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI  
1<sup>a</sup> categoria



33XX  
conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera in colore a contrasto  
e pattina chiusa con bottoni

2 tasche laterali

2 tasche principali a soffietto con pattina e bottone

Tasca con cerniera lato sinistro

Tasca con pattina e velcro sul petto lato destro

Tasca interna lato destro

Piping silver fluo sul petto e sul dorso

Cappuccio richiudibile nel collo

Coulisse in vita in colore a contrasto

Elastico ai polsi e stringipolso in velcro

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**0110G**  
GRIGIO



**0110N**  
NERO



**0110B**  
BLU NAVY

sotto zero

# GIUBBOTTI **NASCAR**



## **COD. VEDI COLORI**



100% NYLON TASLON SPALMATO PU



**INTERNO IN PILE:** 280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
**1<sup>a</sup>** categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera colore a contrasto ricoperta

2 tasche laterali con cerniera colore a contrasto

Rib in vita e ai polsi

Inserto in tessuto poliestere oxford sul petto lato destro

Tasca interna con cerniera lato destro

Interno in pile

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**5570G**  
GRIGIO

**5570N**  
NERO

**5570B**  
BLU NAVY

**5570M**  
MARRONE

**5570RO**  
ROSSO



# GIUBBOTTI

# TROPHY

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 100% NYLON TASLON SPALMATO PU

 **INTERNO IN PILE:** 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 1  
2  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

Cappuccio fisso regolabile tramite coulisse

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Rib ai polsi e in vita

Interno in pile

Tasca interna con cerniera

Tasca interna per personalizzazione



**31500N**  
NERO



**31500B**  
BLU NAVY

# GIUBBOTTI

# IRON

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE DOBBY  
CON MEMBRANA IN TPU



**IMBOTTITURA:** 100% POLIESTERE,  
160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



2  
3  
0,206 (R)  
X

conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina  
con bottoni

2 tasche laterali con cerniera

Tasca sul petto lato sinistro con cerniera

Tasca interna lato sinistro con velcro

Cappuccio con coulisse richiudibile nel collo

Interno trapuntato

Elastico ai polsi regolabili con velcro

Coulisse regolabile in vita

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**71200B**  
BLU NAVY



**71200N**  
NERO

# GIUBBOTTI

# WINDY

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE MECHANICAL STRETCH  
CON MEMBRANA IN TPU



**IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:**

8000 mm/H<sub>2</sub>O

**TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:**

6000 g/m<sup>2</sup>/24h



180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



**STRETCH**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**3 LAYERS**

Giacca antivento primaverile

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Tasca sul petto lato destro con cerniera

Cappuccio con coulisse regolabile

Polsini elasticizzati



**70900RO**  
ROSSO/GRIGIO  
RIFLETTENTE



**70900GK**  
GRIGIO SMOKE



**70900R**  
ROYAL



**70900B**  
BLU NAVY



**70900N**  
NERO

# GIUBBOTTI

sotto zero 

# SUPER ANTARES



BUDGET!



**COD. VEDI COLORI**



80% POLIESTERE, 20% COTONE



**IMBOTTITURA:** 200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Interno imbottito

Chiusura con zip e bottoni

Esterno multitasche

Tasca interna

Polsini elasticizzati



**9045V**  
VERDE



**9045R**  
ROYAL



**9045**  
BLU NAVY



**9045N**  
NERO



**SUPER ANTARES TOP**  
**9045GN**  
GRIGIO/NERO



**SUPER ANTARES TOP**  
**9045BR**  
BLU NAVY/ROSSO



**+ MANICHE  
STACCABILI**



# GIUBBOTTI

sotto zero 

# SUPER ANTARES EDI



**COD. 9045EDI**

**COL.** BLU NAVY



80% POLIESTERE, 20% COTONE



**IMBOTTITURA:** 200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



3  
1  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Banda alta visibilità sul petto e sul retro

2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro

2 tasche laterali

2 tasche centrali con cerniera

Tasca portacellulare con chiusura in velcro lato superiore destro + doppio portapenne

Tasca porta badge in nylon con chiusura in velcro

Tasca interna lato destro



**MANICHE  
STACCABILI**

# GIUBBOTTI

sotto zero 

# MASTER QUICK



**COD. 31600B**

**COL.** BLU NAVY



100% POLIESTERE SPALMATO PU



**INTERNO IN PILE:** 200 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Interno in pile grigio

Chiusura tramite cerniera a vista

2 tasche laterali con interno in pile sul dorso

2 tasche principali con velcro ricoperte da pattina

2 tasche con cerniera

Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina  
+ tasca porta badge con bande alta visibilità

Rib al collo e in vita

Tasca interna per personalizzazione



INTERNO IN PILE GRIGIO

**BANDE ALTA VISIBILITÀ  
SUL RETRO**



**MANICHE  
STACCABILI**

# GIUBBOTTI

# QUICK

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU

 **IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

 DPI  
1<sup>a</sup> categoria

 3  
3  
X  
X conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura tramite cerniera a vista

2 tasche laterali con velcro e pattina

Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina  
+ tasca porta badge

Rib al collo, in vita e ai polsi

Fodera interna grigio sulla schiena e giallo ocre  
sui fianchi

Tasca interna per personalizzazione



 **MANICHE  
STACCABILI**

  
**4770G**  
GRIGIO

  
**4770N**  
NERO

  
**4770**  
BLU NAVY

# GIUBBOTTI

# MADRID

sotto zero 



**9841G**  
GRIGIO



**9841N**  
NERO



**9841B**  
BLU NAVY

## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Cappuccio richiudibile nel collo

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina  
con velcro

Spalle rinforzate

Tasca esterna con cerniera

+ tasca esterna portacellulare

+ 2 tasche esterne con chiusura in velcro

+ 2 tasche scaldamano

Tasca con cerniera + 3 tasche portapenne sulla  
manica sinistra

Elastico ai polsi e sul fondo

Tasca interna con chiusura in velcro

Apertura interna sul fondo per personalizzazione



**MANICHE  
STACCABILI**



# GIUBBOTTI

# KILLER

sotto zero 



**COD. 5760B**

**COL.** BLU NAVY



100% NYLON TASON SPALMATO PU

**IMBOTTITURA:** 100% POLIESTERE



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera

Cappuccio staccabile regolabile con coulisse

Interno del collo in pile e interno trapuntato

2 tasche laterali con cerniera

Tasca superiore lato destro con chiusura in velcro  
e tasca portacellulare

+ tasca superiore lato sinistro con cerniera e  
chiusura in velcro

+ tasca porta badge

Polso regolabile con chiusura in velcro

Coulisse regolabile in vita

Tasca interna per personalizzazione



**MANICHE  
STACCABILI**

# GIUBBOTTI

sotto zero 

# PROMOKING



**COD. VEDI COLORI**



100% NYLON



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Cappuccio fisso regolabile tramite coulisse

Chiusura centrale tramite cerniera a vista

2 tasche laterali con cerniera a vista



**6470N**  
NERO



**6470B**  
BLU NAVY

# GIUBBOTTI

# KINGJOB

sotto zero 



## COD. VEDI COLORI



100% NYLON



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



3  
2  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

Cappuccio fisso regolabile tramite coulisse

Chiusura centrale tramite cerniera a vista

2 tasche laterali con cerniera a vista

2 tasche interne

Spalle, polsini, fondo e bordo tasche in colore  
a contrasto



**6490GN**  
ANTRACITE/ARANCIO



**6490BG**  
BLU NAVY/GRIGIO



In completo con linea **ECLISSE**  
(da pag. 218 a pag. 227)

# GIUBBOTTI

sotto zero 

# SUPER MARTE



BUDGET!



**COD. 9011BT**

**COL.** BLU NAVY



80% POLIESTERE, 20% COTONE



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Trapuntatura esterna a diamante

2 tasche esterne

Tasca portacellulare sul petto

Portapenne sul petto

Polsino con elastico

Tasca interna

Elastico in vita



**MANICHE  
STACCABILI**



# GIUBBOTTI

# DIABOLIK

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**

 100% NYLON SPALMATO PU

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

2 tasche laterali con cerniera

Tasca sul petto con cerniera lato destro

2 tasche interne

Rib a righe in contrasto al collo e ai polsi

Tasca interna per personalizzazione sul fondo



**E0602N**  
NERO



**E0602B**  
BLU NAVY





# PARIKA



# PARKA BARENTS



HERITAGE  
1999



## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD MECHANICAL  
STRETCH SPALMATO TPU



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**



STRETCH

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina  
e bottoni

2 tasche laterali

2 tasche laterali a soffietto con pattina e velcro

2 tasche a soffietto sul petto con pattina e velcro

Bande fluo sulle tasche sul petto

Tasca portapenne braccio sinistro

Tasca interna con velcro lato sinistro

Cappuccio staccabile e richiudibile nel collo

Rib ai polsi

Coulisse in vita

Tasca interna con velcro lato sinistro

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**70300B**  
BLU NAVY



**70300RO**  
ROSSO



# PARKA PACK

**COD. 70400B** BLU NAVY

 100% POLIESTERE MECHANICAL STRETCH  
SPALMATO TPU

 **IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

 DPI  
2<sup>a</sup> categoria

 3  
1  
X conforme  
**UNI EN 343**



STRETCH



TRASPIRANTE

 3  
3  
0,230 (R)  
X conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina e bottoni

2 tasche laterali con cerniera in colore a contrasto

Cappuccio staccabile e richiudibile nel collo

Elastico ai polsi con chiusura in velcro

Coulisse in colore a contrasto in vita e sul fondo

Tasca interna con velcro lato sinistro

Zip interna per agevolare stampe e ricami



**HERITAGE  
1999**  


**sotto zero** 

# PARKA

sotto zero 

# UNIFORM

## GIACCONE TRIPLO USO



**COD. 1069B**

**COL.** BLU



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA GIUBBINO INTERNO:**  
160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



2  
3  
X conforme  
**UNI EN 343**



**TRASPIRANTE**



3  
3  
X conforme  
**UNI EN 14058**

### GIACCONE ESTERNO:

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Cappuccio richiudibile nel collo

2 tasche laterali con bottoni

+ tasca sul petto con cerniera

Elastico ai polsi regolabile con chiusura in velcro

Tasca interna con chiusura in velcro

Coulisse regolabile in vita

Tasca interna sul fondo per personalizzazione

### GIUBBETTO INTERNO STACCABILE:

Chiusura centrale con cerniera a vista

Trapuntatura a diamante

Interno del collo in pile

2 tasche laterali

Tasca interna con cerniera

Coulisse regolabile in vita



**GIUBBETTO  
INTERNO  
STACCABILE**



**MANICHE STACCABILI  
NEL GIUBBETTO  
INTERNO**

# PARKA

# SIBERIA

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



3  
3  
X  
X  
conforme  
**UNI EN 14058**

Chiusura centrale con zip ricoperta da pattina con velcro

Cappuccio richiudibile nel collo, regolabile con coulisse e chiusura in velcro

Interno del collo in pile

Bande riflettenti sul petto

2 tasche esterne con cerniera antiacqua

2 tasche esterne a soffiello con chiusura in velcro

2 tasche esterne scaldamano

Tasca interna con chiusura in velcro

Elastico ai polsi regolabile con velcro

Coulisse regolabile in vita



**5100B**  
BLU NAVY



**5100**  
GRIGIO

# PARKA URBAN

sotto zero 



**COD. 1017**

**COL.** BLU NAVY



100% POLIESTERE SPALMATO PVC



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

## PARKA ESTERNO:

Bande in materiale riflettente attorno al torace, al fondo e ai polsi

Cappuccio richiudibile nel collo regolabile da coulisse

Chiusura con cerniera e bottoni

4 tasche esterne con cerniera + porta badge

Tasca interna con cerniera

Polsini interni elasticizzati

Coulisse in vita

## HUSKY INTERNO STACCABILE:

Bande in materiale riflettente attorno al torace

2 tasche esterne



**HUSKY INTERNO  
STACCABILE**



# PARKA SNORKEL

sotto zero 



**BUDGET!**

**COD. 1020**

**COL.** BLU NAVY



100% POLIESTERE SPALMATO PVC



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

## **PARKA ESTERNO:**

Chiusura con cerniera e bottoni

Cappuccio richiudibile nel collo

Tasca esterna porta badge

Tasca esterna porta cellulare

2 tasche esterne con bottoni

Polsini interni elasticizzati

Coulisse in vita

## **HUSKY INTERNO STACCABILE:**

Fodera in cotone con motivo scozzese in tinta

2 tasche esterne



**HUSKY INTERNO  
STACCABILE**



**MANICHE STACCABILI  
NELL'HUSKY INTERNO**

# PARKA

sotto zero 

# PARKA FISSO



**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE SPALMATO PVC



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria



conforme  
**UNI EN 14058**

Imbottitura trapuntata fissa

Chiusura con cerniera e bottoni

Cappuccio staccabile

3 tasche esterne con bottoni di cui 1 con porta badge

Tasca esterna con cerniera

Tasca interna con chiusura in velcro

Elastico in vita



**1011B**  
BLU NAVY



**1011V**  
VERDE









# VISIBILTA

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# MOTORWAY



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



conforme  
**UNI EN 343**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura centrale tramite cerniera  
ricoperta da pattina con bottoni

2 tasche laterali con pattina

Rib ai polsi

Elastico in vita

Tasca portacellulare sul petto

Cappuccio richiudibile nel collo

Tasca interna con chiusura in velcro

Interno trapuntato



**2407A**  
ARANCIO



**2407G**  
GIALLO

# ALTA VISIBILITÀ STOP

sotto zero 

**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



conforme  
**UNI EN 343**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Bande riflettenti

Interno fisso trapuntato

Cappuccio richiudibile nel collo

2 tasche esterne

Tasca portacellulare

Tasca interna

Coulisse in vita



**2299**  
ARANCIO



**2299GI**  
GIALLO

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

## PARKA H.V.



### COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

### PARKA ESTERNO:

Bande riflettenti

Cappuccio richiudibile nel collo

Retinatura interna

2 tasche esterne + tasca portacellulare

Coulisse in vita

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



conforme  
**UNI EN 343**



DPI  
**2<sup>a</sup> categoria**



### GIUBBETTO INTERNO STACCABILE TRAMITE CERNIERE:

Bande riflettenti

Maniche staccabili nere

2 tasche esterne

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
**2<sup>a</sup> categoria**



conforme  
**UNI EN 14058**



**2300**  
ARANCIO



**2300G**  
GIALLO



**GIUBBETTO INTERNO UTILIZZABILE ANCHE COME  
GILET ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI**



# ALTA VISIBILITÀ

# BI ROAD

sotto zero 

## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU

 **IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

## PARKA ESTERNO:

Bande riflettenti

Cappuccio richiudibile nel collo

Retinatura interna

2 tasche esterne + tasca portacellulare

Coulisse in vita

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 3 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

 1 conforme  
**UNI EN 343**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



## GIUBBETTO INTERNO STACCABILE TRAMITE CERNIERE:

Bande riflettenti

Maniche staccabili nere

2 tasche esterne

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 2 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria

 3 conforme  
**UNI EN 14058**



  
**2302**  
ARANCIO/  
BLU

  
**2302G**  
GIALLO/  
BLU



**GIUBBETTO INTERNO UTILIZZABILE ANCHE COME  
GILET ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI**

ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# NUOVO CANTONIERE



**COD. VEDI COLORI**



80% POLIESTERE, 20% COTONE



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria

**UTILIZZABILE ANCHE COME GILET  
ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI**

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**

Chiusura centrale tramite cerniera a vista

2 tasche laterali

2 tasche sul petto con cerniera

Tasca portacellulare sul petto

Tasca con cerniera manica sinistra

Tasca interna con chiusura in velcro

Rib in vita e ai polsi



**2380A**  
ARANCIO



**2380GI**  
GIALLO



**MANICHE  
STACCABILI**

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# AUTOSTRADALE

## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU

 **IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 2 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

 DPI  
2<sup>a</sup> categoria



**UTILIZZABILE ANCHE COME GILET  
ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI**

Bande riflettenti

Chiusura con cerniera

Imbottitura interna

Tasca portacellulare

2 tasche esterne con cerniera

Tasca interna



**MANICHE  
STACCABILI**

  
**2301AN**  
ARANCIO

  
**2301GIN**  
GIALLO

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# SPOTLIGHT

GIUBBINO H.V.



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO PU



**IMBOTTITURA:** 160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



conforme  
**UNI EN 343**



DPI  
**2<sup>a</sup> categoria**



Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina  
con velcro

Inseri riflettenti sul collo

Interno del collo in pile

2 tasche laterali con cerniere antiacqua ricoperte  
da materiale riflettente

Tasca sul petto con cerniera antiacqua ricoperta da  
materiale riflettente

Tasca interna con cerniera

Stringipolso con chiusura in velcro

Elastico in vita



**2355A**  
ARANCIO



**2355GI**  
GIALLO



# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# DOUBLER H.V.

**COD. 2399A**

**COL.** ARANCIO  
INTERNO BLU

 100% POLIESTERE

 310 g/m2

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 3 conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria

Chiusura centrale con cerniera

Due tasche principali con cerniera ricoperta

Una tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro

Elastico in vita e ai polsi

Reversibile con la stessa soluzione di tasche



**REVERSIBILE**

ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# GIACCA ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.



**COD. 2490A**

**COL. ARANCIO**

 100% POLIESTERE ECO

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 <sup>2</sup> conforme  
**UNI EN ISO 20471**

 <sup>DPI</sup>  
**2<sup>a</sup> categoria**



Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Bande riflettenti busto e maniche

2 tasche laterali con cerniere ricoperte

Elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro

Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio

Inseri a contrasto sui fianchi e sulle maniche

**IN COMPLETO CON IL  
PANTALONE ECOLIGHT 2590A:**

 <sup>3</sup> conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**STRETCH**



**POLIESTERE  
ECO**



**WATER  
REPELLENT**

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# PANTALONE ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.

**COD. 2590A**

**COL.** ARANCIO/BLU



100% POLIESTERE ECO



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**CE** DPI  
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico sui fianchi

Passanti per cintura

2 tasche anteriori laterali

Tasca sulla gamba sinistra con cerniera coperta

2 tasche posteriori di cui quella destra con pattina e velcro



**STRETCH**



**POLIESTERE  
ECO**



**WATER  
REPELLENT**



**IN COMPLETO CON LA  
GIACCA ECOLIGHT 2490A:**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**

ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# GILET ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.



**COD. 2690A**

**COL. ARANCIO**

 100% POLIESTERE ECO

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Bande riflettenti sul busto

2 tasche laterali con cerniere ricoperte

Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio

Inserti a contrasto sui fianchi

Cappuccio richiudibile nel collo



In abbinamento con  
Pantalone  
**ECOLIGHT 2590A**  
(pag. 187)



**STRETCH**



**POLIESTERE  
ECO**



**WATER  
REPELLENT**



# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# SOLARSOFT

SOFTSHELL H.V.

## COD. VEDI COLORI



SOFTSHELL MECHANICAL STRETCH  
CON FILM IN TPU, INTERNO IN PILE



290 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniere ricoperte

Elastico ai polsi

2 tasche interne



**2345A**  
ARANCIO/BLU



**2345GI**  
GIALLO/BLU

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# BRENNERO



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

**art. 2320 e 2320GI:**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**art. 2320B e 2320GIB:**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
**2<sup>a</sup>** categoria



Bande riflettenti

Antipilling

Zip al collo

Polsini con elastico

2 tasche con cerniera



**2320**  
ARANCIO

**2320GI**  
GIALLO

**2320B**  
ARANCIO/BLU

**2320GIB**  
GIALLO/BLU

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# SMASH H.V.

**COD. VEDI COLORI**



75% POLIESTERE, 25% COTONE



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria

Chiusura centrale mezza zip

Elastico ai polsi e in vita



**7880AB**  
ARANCIO/BLU



**7880GIB**  
GIALLO/  
BLU

# ALTA VISIBILITÀ **FLASH**

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**



75% POLIESTERE, 25% COTONE



280 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Cappuccio

Chiusura centrale con cerniera

2 tasche laterali

Rib colore blu in vita e ai polsi



**7680A**  
ARANCIO



**7680GI**  
GIALLO



# ALTA VISIBILITÀ

# VALICO

## GILET H.V.

sotto zero 

### COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

**FODERA INTERNA:** 100% POLIESTERE TAFFETÀ

**IMBOTTITURA:** 100% POLIESTERE



**IMBOTTITURA:** 180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme

**UNI EN ISO 13688**



conforme

**UNI EN ISO 20471**



DPI

2<sup>a</sup> categoria



Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro

2 tasche sul petto con velcro

Portabadge a scomparsa

Tasca sul petto con cerniera

2 tasche con cerniera

Tasca interna con velcro



**9815A**  
ARANCIO/BLU



**9815GI**  
GIALLO/BLU

# ALTA VISIBILITÀ

# STAR H.V.



## COD. VEDI COLORI



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria

Chiusura con cerniera

Tasca con chiusura in velcro sul petto lato destro

Tasca portacellulare con chiusura in velcro

5 tasche con chiusura in velcro

2 tasche con cerniera

2 tasche posteriori con chiusura in velcro



**7045AX**  
ARANCIO



**7045GIX**  
GIALLO

# ALTA VISIBILITÀ



# GILET H.V.

**COD. 1114AX**

**COL.** ARANCIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



M - L - XL - XXL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura verticale con velcro  
Tasca portacellulare sul petto



# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# GILET LASER



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



120 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
**2<sup>a</sup> categoria**



Chiusura centrale con cerniera

Tasca portapenna e portacellulare sul petto con  
velcro lato sinistro

Tasca porta badge sul petto lato destro

2 tasche laterali con velcro



**7085A**  
ARANCIO/  
BLU



**7085GI**  
GIALLO/  
BLU



# ALTA VISIBILITÀ



# GILET SAFEDRIVER

**BUDGET!**

## COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE

 120 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 100 PZ.

 TAGLIA UNICA

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 2 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Bande riflettenti

Apribile tramite velcro



  
**2306AA**  
ARANCIO

  
**2306GI**  
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ



# PANTALONE H.V. STRETCH



**COD. VEDI COLORI**



77% POLIESTERE, 20% COTONE,  
3% SPANDEX



250 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria

2 tasche anteriori

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Tasca posteriore chiusa da pattina con bottone

Elastico laterale in vita

Passanti per cintura

Tasca a soffietto sulle gambe chiusa da pattina  
con velcro



**1590A**  
ARANCIO



**1590GI**  
GIALLO

# ALTA VISIBILITÀ



# PANTALONE H.V.

**BUDGET!**

**COD. VEDI COLORI**

 60% COTONE, 40% POLIESTERE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 2 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

 DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura centrale con cerniera  
Elastico in vita + Passanti per cintura  
2 tasche anteriori  
Tasca porta metro  
Tasca posteriore con bottone  
Doppia cucitura gamba interna



disponibile anche  
nella versione con  
tasca sulla gamba  
sinistra  
art. **1580AX** (arancio)  
art. **1580GIX** (giallo)



**1560AX**  
ARANCIO

**1560GIX**  
GIALLO

**1580AX**  
ARANCIO

**1580GIX**  
GIALLO

# ALTA VISIBILITÀ



# GIUBBETTO H.V.

**BUDGET!**



**COD. VEDI COLORI**



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura centrale con bottoni  
Tasca con pattina sul petto lato sinistro  
Tasca portacellulare  
+ 3 tasche portapenne lato destro  
Polsi chiusi con bottone



**1720AX**  
ARANCIO



**1720GIX**  
GIALLO



# ALTA VISIBILITÀ

# TUTA H.V.



**BUDGET!**

**COD. 1520AX**

**COL.** ARANCIO

 60% COTONE, 40% POLIESTERE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 3 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura con cerniera doppio cursore

2 tasche sul petto con bottone

Tasca portacellulare lato destro

2 tasche portapenne lato destro

Polsi chiusi con bottone

Elastico in vita

2 tasche anteriori

Tasca porta metro

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



ALTA VISIBILITÀ



# PETTORINA H.V.

BUDGET!



**COD. 1530AX**

**COL. ARANCIO**



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme

**UNI EN ISO 13688**



conforme

**UNI EN ISO 20471**



DPI

2<sup>a</sup> categoria



Bretelle con elastico

3 tasche sul petto (di cui una con cerniera)

Apertura sul fianco destro con cerniera

Elastico in vita

Pattina con cerniera doppio cursore

2 tasche anteriori

Tasca porta metro

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna

# ALTA VISIBILITÀ



# T-SHIRT H.V.

**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



150 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
2<sup>a</sup> categoria

2 bande riflettenti sul petto

**BUDGET!**



**2790A**  
ARANCIO



**2790GI**  
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ



# NUOVA POLO H.V.



**COD. VEDI COLORI**



100% POLIESTERE



160 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
**2<sup>a</sup> categoria**



Collo maglia colore in contrasto

3 bottoni colore in contrasto

Bande riflettenti stampate



**2390A**  
ARANCIO



**2390GI**  
GIALLO



# ALTA VISIBILITÀ



# SHORTS H.V.

## COD. VEDI COLORI

 60% COTONE, 40% POLIESTERE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 30 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura centrale con cerniera

Elastico in vita

Passanti per cintura

2 tasche anteriori

Tasca con velcro gamba sinistra

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



  
**1570AX**  
ARANCIO

  
**1570GIX**  
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ



# GIUBBETTO WINTER H.V.



**COD. 2720WX**

**COL. ARANCIO**



60% COTONE, 40% POLIESTERE



340 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura centrale con bottoni  
Tasca con pattina sul petto lato sinistro  
Tasca portacellulare  
+ 3 tasche portapenne lato destro  
Polsi chiusi con bottone

# ALTA VISIBILITÀ



# PANTALONE WINTER H.V.

**COD. 2560WX**

**COL.** ARANCIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



340 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme

**UNI EN ISO 13688**



conforme

**UNI EN ISO 20471**



DPI

2<sup>a</sup> categoria



WINTER

Chiusura centrale con cerniera

Elastico in vita

Passanti per cintura

2 tasche anteriori

Tasca porta metro

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



ALTA VISIBILITÀ



# GIUBBINO BICOLORE H.V.



**COD. VEDI COLORI**



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



2 conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura con cerniera ricoperta da pattina

Tasca porta badge sul petto

2 tasche con velcro sul petto

Elastico in vita



**2720AX**  
ARANCIO/BLU



**2720GIX**  
GIALLO/BLU



# ALTA VISIBILITÀ



# PANTALONE BICOLORE H.V.

**COD. VEDI COLORI**



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria

Chiusura con cerniera

Elastico ai fianchi

2 tasche laterali

Soluzione multitasche sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



**2560AX**  
ARANCIO/BLU



**2560GIX**  
GIALLO/BLU

# ALTA VISIBILITÀ



# PETTORINA BICOLORE H.V.



**COD. VEDI COLORI**



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura con cerniera ricoperta da pattina

2 tasche laterali

Tasca sul petto con velcro

Soluzione multitasche sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



**2530AX**  
ARANCIO/BLU



**2530GIX**  
GIALLO/BLU

# ALTA VISIBILITÀ



# TUTA BICOLORE H.V.

**COD. VEDI COLORI**

 60% COTONE, 40% POLIESTERE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**

 3 conforme  
**UNI EN ISO 20471**

**CE** DPI  
2<sup>a</sup> categoria



Chiusura con cerniera ricoperta da pattina

2 tasche laterali

2 tasche con velcro e tasca porta badge sul petto

Soluzione multitasche sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



  
**2520AX**  
ARANCIO/BLU

  
**2520GIX**  
GIALLO/BLU

# ALTA VISIBILITÀ

sotto zero 

# COMPLETO IMPERMEABILE H.V.



## COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO POLIURETANO



140 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN ISO 20471**



conforme  
**UNI EN 343**



DPI  
2<sup>a</sup> categoria

## Giacca:

Chiusura centrale con cerniera

Cappuccio richiudibile nel collo

Due tasche principali coperte da pattina

Coulisse sul fondo e sul cappuccio

Interno manica con elastico al polso

Fori di areazione sotto le ascelle

Retina di areazione interna

## Pantaloni:

Elastico in vita

Apertura centrale con bottoni

2 tasche laterali con chiusura in velcro

Apertura fondo gamba regolabile con bottone



**1605A**  
ARANCIO



**1605GI**  
GIALLO



CUSTODIA  
RIUTILIZZABILE  
INCLUSA



**RICHIUDIBILE**





# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



## GIUBBINO

SOTTOZERO STRETCH



**COD. VEDI COLORI**

94% NYLON, 6% ELASTAM

240 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI 1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



**STRETCH**



**SLIM FIT**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**RICHIUDIBILE**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina  
con bottoni

2 tasche principali con cerniera coperta da pattina e  
piping in silver fluo  
+ 2 tasche a soffietto sul petto  
con pattina e velcro  
+ Portabadge estraibile

Cerniera a contrasto sulla tasca destra

Polso regolabile con velcro

Fondo regolabile con velcro



**CUSTODIA  
RIUTILIZZABILE  
INCLUSA**



**SS200B**  
BLU/NERO



**SS200G**  
GRIGIO/NERO



**SS200V**  
VERDE/NERO



Espositore dedicato  
art. **ESPHDP**  
+ **BANNERSS**

pag. 288

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sottozero  
STRETCH

## PANTALONE

SOTTOZERO STRETCH



### COD. VEDI COLORI



94% NYLON, 6% ELASTAM



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



STRETCH



SLIM FIT



AIR PERMEABILITY  
TESTED



RICHIUDIBILE

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico in vita con passanti per cintura

2 tasche principali e seconda tasca interna a vista lato destro + Tasca gamba destra con cerniera ricoperta a contrasto + 2 tasche gamba destra profilate con piping in silver fluo + Passante porta martello

Tasca a soffietto gamba sinistra con pattina profilata con piping silver fluo e chiusura in velcro + seconda tasca e 2 soluzioni portapenne

Alloggiamento per ginocchiere con chiusure in velcro

Piping in silver fluo sul retro delle ginocchia

Tasca posteriore destra con cerniera

Tasca posteriore sinistra con pattina e velcro



Ginocchiera in  
poliuretano **200**  
(VENDUTA A PARTE)



Espositore dedicato

art. **ESPHDP**

+ **BANNERS**

pag. 288



**SS100V**  
VERDE/NERO



**SS100B**  
BLU/NERO



**SS100G**  
GRIGIO/NERO



CUSTODIA  
RIUTILIZZABILE  
INCLUSA



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



## MIDLAYER

SOTTOZERO STRETCH



**COD. VEDI COLORI**

88% POLIESTERE, 12% ELASTAM

200 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



**STRETCH**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**RICHIUDIBILE**

Mezza zip

Banda riflettente attorno ai polsi

Inserti a contrasto in colore nero



**CUSTODIA  
RIUTILIZZABILE  
INCLUSA**



**SS300V**  
VERDE/NERO



**SS300B**  
BLU NAVY/NERO



**SS300G**  
GRIGIO/NERO



Espositore dedicato  
art. **ESPHDP**  
+ **BANNERSS**

pag. 288



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

**sottozero**  
**STRETCH**

## SHORT SOTTOZERO STRETCH



### COD. VEDI COLORI

94% NYLON, 6% ELASTAM

240 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali  
e permeabilità all'aria)



**STRETCH**



**SLIM FIT**



**AIR PERMEABILITY  
TESTED**



**RICHIUDIBILE**

Chiusura centrale con bottone e cerniera

Elastico in vita con passanti per cintura

2 tasche principali + tasca portamonete

Soluzione multitasca a soffietto ricoperta da pattina  
con chiusura in velcro, gamba sinistra

Tasca con cerniera ricoperta gamba destra

Tasca portametro gamba destra

2 tasche posteriori, una con cerniera e una con velcro



Espositore dedicato  
art. **ESPHDP**  
+ **BANNERS**

pag. 288



**SS400B**  
BLU NAVY/NERO



**SS400G**  
GRIGIO/NERO



**SS400V**  
VERDE/NERO



**+**  
CUSTODIA  
RIUTILIZZABILE  
INCLUSA



## GILET ECLISSE



**COD. N950GN**

**COL.** ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



M - L - XL - XXL

**CE** <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

Tasca a soffietto con velcro sul petto (lato sinistro)

Tasca a soffietto con cerniera in plastica  
e tasca portacellulare sul petto (lato destro)

2 tasche laterali a soffietto con cerniera in plastica

4 tasche laterali a soffietto con velcro



In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



# GIUBBETTO ECLISSE



**COD. N940GN**

**COL.** ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica ricoperta  
da pattina con velcro

Soluzione di tasche sul petto con:  
tasca portacellulare con velcro  
tasca con cerniera

2 tasche laterali e 2 tasche con velcro  
(di cui una con tasca portabadge a scomparsa)

Tasca sulla manica destra con velcro

Stringipolso in velcro



In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



# PANTALONE ECLISSE



**COD. N920GN**

**COL.** ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

2 tasche laterali a soffietto

2 tasche laterali con velcro

Tasca con velcro sulla gamba sinistra

Tasca portacellulare con velcro sulla gamba sinistra

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro



In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)



Ginocchiera in  
poliuretano  
**200**  
(VENDUTA A PARTE)

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



## PETTORINA ECLISSE



**COD. N930GN**

**COL.** ANTRACITE/NERO

 65% POLIESTERE, 35% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

 **DPI**  
**1<sup>a</sup> categoria**

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Bretelle regolabili con fibbie a baionetta

Tasca portacellulare con velcro sulla pettorina,  
tasca con cerniera in plastica e tasca con velcro  
sulla pettorina

Elastico in vita

Chiusura laterale con cerniera in plastica

2 tasche laterali

2 tasche laterali con velcro

2 tasche con velcro sulla gamba sinistra

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro



Ginocchiera in  
poliuretano  
**200**  
(VENDUTA A PARTE)

In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)

# TUTA ECLISSE



**COD. N910GN**

**COL.** ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

3 tasche sul petto di cui: una con cerniera in plastica,  
una con velcro, una portacellulare con velcro

Tasca portapenne sul braccio sinistro

Tasca con velcro sul braccio destro

Stringi-polso in velcro

Chiusura con cerniera in plastica ricoperta da pattina

Elastico in vita

2 tasche laterali con soffietto

2 tasche laterali con velcro

2 tasche laterali con velcro sulla gamba sinistra

Porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro



In abbinamento con

Giubbotto **KINGJOB**

(pag. 163)



Ginocchiera in  
poliuretano  
**200**  
(VENDUTA A PARTE)

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



## POLO ECLISSE



**COD. N970GN**

**COL.** ANTRACITE/NERO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



180 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Chiusura con bottoni in tinta

Tasca sul petto lato destro con strisce e cuciture  
in colore a contrasto

Passante in colore a contrasto sulla manica sinistra

Rib alle maniche in colore a contrasto

Interno abbottonatura colletto in colore a contrasto

Piping interno collo in colore a contrasto

Spacchetti laterali sul fondo con all'interno colore  
a contrasto



In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)



# SHORT ECLISSE



**COD. N960GN**

**COL.** ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

2 tasche laterali a soffietto

2 tasche con velcro

Tasca portacellulare, tasca portapenne e tasca  
porta metro sulla gamba destra

2 tasche posteriori con velcro



In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



# GIUBBETTO ECLISSE WINTER



**COD. N940GNW**

**COL.** ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



**TESSUTO:** 240 g/m<sup>2</sup>  
**FELPATURA:** 125 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



WINTER

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro

Soluzione di tasche sul petto con:  
tasca portacellulare con velcro  
tasca con cerniera

2 tasche laterali e 2 tasche con velcro  
(di cui una con tasca portabadge a scomparsa)

Tasca sulla manica destra con velcro

Stringipolso in velcro



In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



## PANTALONE ECLISSE WINTER



**COD. N920GNW**

**COL.** ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



**TESSUTO:** 240 g/m<sup>2</sup>

**FELPATURA:** 125 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



WINTER

Chiusura con cerniera

2 tasche laterali a soffietto

2 tasche laterali con velcro

Tasca con velcro sulla gamba sinistra

Tasca portacellulare con velcro sulla gamba sinistra

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro



In abbinamento con  
Giubbotto **KINGJOB**  
(pag. 163)



Ginocchiera in  
poliuretano  
**200**  
(VENDUTA A PARTE)







# LINEA WASSAUA

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# GIACCA MASSAUA



**COD. 20050**

**COL.** BLU

 100% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 15 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

Tasca sul petto

2 tasche laterali

Elastico ai polsi

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# GIUBBINO MASSAUA



**COD. 20040**

**COL.** BLU

 100% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 15 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

2 tasche sul petto con pattina e bottone

Elastico ai polsi



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# PANTALONE MASSAUA



**COD. 20020**

**COL.** BLU

 100% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 15 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

2 tasche laterali

Tasca porta metro gamba destra

Tasca posteriore chiusa con bottone



## PETTORINA MASSAUA



**COD. 20030**

**COL.** BLU

 100% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 15 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

Ganci in plastica

Elastico e bottone in vita

Tasca con cerniera sul petto

2 tasche laterali

Tasca porta metro gamba destra

Tasca posteriore chiusa con bottone



# TUTA MASSAUA



**COD. 20010**

**COL.** BLU

 100% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

Elastico in vita

Elastico ai polsi

2 tasche sul petto con bottone e pattina

2 tasche laterali

Tasca porta metro gamba destra

Tasca posteriore chiusa con bottone

# CAMICE MASSAUA



**COD. 20060**

**COL.** BLU

 100% COTONE

 240 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 15 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

Tasca sul petto

2 tasche laterali

Elastico ai polsi









# LINEA KRYOS

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# GIUBBETTO KRYOS



**COD. 20590**

**COL.** BLU

 100% COTONE FUSTAGNO

 330 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

**CE** <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



Chiusura centrale con bottoni  
2 tasche principali con chiusura in velcro  
Tasca con chiusura in velcro sul petto lato destro  
Polsi chiusi con bottone  
Cuciture in colore a contrasto blu royal

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# PANTALONE KRYOS



**COD. 20595**

**COL.** BLU

 100% COTONE FUSTAGNO

 330 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



Chiusura centrale con cerniera

Elastico in vita sui fianchi

2 tasche principali

2 tasche sulle gambe con chiusura in velcro

Tasca portametro gamba destra

Tasca posteriore con chiusura in velcro

Cuciture in colore a contrasto blu royal







# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# GILET STAR AIRLINE



## COD. VEDI COLORI



80% POLIESTERE, 20% COTONE



190 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Retinatura interna

Collo a V

8 tasche esterne

2 tasche posteriori

Tasca portacellulare

Bande riflettenti su vita, torace e spalle fronte e  
retro



**70956**  
GRIGIO



**70958**  
BLU NAVY

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

## GIUBBINO AIRLINE



**COD. VEDI COLORI**



65% POLIESTERE, 35% COTONE



190 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina  
e velcro sul fondo

2 tasche sul petto con cerniera

Rib ai polsi

Bande riflettenti in vita e sulle maniche

Elastico sui fianchi



**16070G**  
GRIGIO



**16070B**  
BLU NAVY



**16070V**  
VERDE

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# PANTALONE AIRLINE



## COD. VEDI COLORI



65% POLIESTERE, 35% COTONE



190 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme

**UNI EN ISO 13688**

(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera

Passanti in vita per cintura

Elastico posteriore in cintura

2 tasche principali

2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Bande riflettenti fondo gamba

Doppia cucitura gamba interna



**14070G**  
GRIGIO



**14070B**  
BLU NAVY



**14070V**  
VERDE

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

## GIUBBINO AIRLINE WINTER



**COD. 16080B**

**COL.** BLU



65% POLIESTERE, 35% COTONE



300 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



WINTER

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina  
e velcro sul fondo

2 tasche sul petto con cerniera

Rib ai polsi

Bande riflettenti in vita e sulle maniche

Elastico sui fianchi



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# PANTALONE AIRLINE WINTER



**COD. 14080B**

**COL.** BLU

 65% POLIESTERE, 35% COTONE

 300 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

 <sup>DPI</sup>  
1<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**  
(testato per la protezione contro  
le lesioni meccaniche superficiali)



- Chiusura con cerniera
- Passanti in vita per cintura
- Elastico posteriore in cintura
- 2 tasche principali
- 2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe
- Tasca posteriore con bottone
- Bande riflettenti fondo gamba
- Doppia cucitura gamba interna







# LINEA TRIVALENTE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sotto zero 

# GIUBBETTO TRIVALENTE



**COD. 20600**

**COL.** BLU



80% COTONE, 19% POLIESTERE,  
1% CARBON



260 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** DPI  
3<sup>a</sup> categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN 1149-5**



conforme  
**UNI EN ISO 11612**

A1 B1 C1 F1



conforme  
**UNI EN 13034**

TIPO PB [6]



conforme  
**UNI EN ISO 11611**

CLASSE 1 A1

Chiusura centrale con cerniera e velcro ricoperta  
da pattina

2 tasche laterali con velcro

2 tasche sul petto

Elastico ai polsi e sui fianchi



# PANTALONE TRIVALENTE

**COD. 20500**

**COL.** BLU



80% COTONE, 19% POLIESTERE,  
1% CARBON



260 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

**CE** <sup>DPI</sup>  
**3<sup>a</sup>** categoria

conforme  
**UNI EN ISO 13688**



conforme  
**UNI EN 1149-5**



conforme  
**UNI EN ISO 11612**

A1 B1 C1 F1



conforme  
**UNI EN 13034**

TIPO PB [6]



conforme  
**UNI EN ISO 11611**

CLASSE 1 A1

Chiusura centrale con cerniera

Passanti in vita per cintura

Elastico sui fianchi

2 tasche laterali con velcro ricoperte da pattina

Tasca gamba sinistra

Tasca posteriore lato destro



# GAMMA MULTINORMA XILD



## X100B BOMBER

MICROCHIP RFID UHF INTEGRATO NEL CAPO

COL. BLU

TESSUTO ESTERNO: 98% POLIESTERE, 2% ANTISTATICO (245 g/m<sup>2</sup>)

FODERA INTERNA: 100% COTONE FLAME RETARDANT (170 g/m<sup>2</sup>)

IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE FLAME RETARDANT (160 g/m<sup>2</sup>)

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 5 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3<sup>a</sup> categoria

assemblaggio  
conforme alla  
**EN ISO 14116:2015**  
**INDICE 1 (MATERIALE ESTERNO)**  
**INDICE 3 (MATERIALE INTERNO)**

UNI EN 1149-5



UNI EN 13034



TIPO 6

UNI EN 343



3  
1  
X



## X150B GIUBBINO

MICROCHIP RFID UHF INTEGRATO NEL CAPO

COL. BLU

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 280 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3<sup>a</sup> categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



EN 13034



TIPO 6

IEC 61482-2



CLASSE 1

EN 17353:2020



TIPO B2



## X140B PANTALONE

MICROCHIP RFID UHF INTEGRATO NEL CAPO

COL. BLU

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 280 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3<sup>a</sup> categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



EN 13034



TIPO 6

IEC 61482-2



CLASSE 1

EN 17353:2020



TIPO B2



## X70B TUTA

MICROCHIP RFID UHF INTEGRATO NEL CAPO

COL. BLU

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 290 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



DPI 3<sup>a</sup> categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



EN 13034



TIPO 6

IEC 61482-2



CLASSE 1

EN 17353:2020



TIPO B2

# GAMMA MULTINORMA XILD



## X160AZ CAMICIA OXFORD

MICROCHIP RFID UHF INTEGRATO NEL CAPO

COL. AZZURRO

TESSUTO: 98% COTONE, 2% FIBRA ANTISTATICA

PESO TESSUTO: 170 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 20 PZ. · TAGLIE: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3<sup>a</sup> categoria

conforme  
UNI EN ISO 13688

assemblaggio  
conforme alla  
EN ISO 14116:2015  
INDICE 3

UNI EN 1149-5



UNI EN 13034



TIPO PB



## X200G GIUBBINO

(SENZA MICROCHIP)

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 75% COTONE, 24% POLIESTERE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 260 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ.

TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3<sup>a</sup> categoria

UNI EN ISO  
11612



A1, A2, B1, C1, E3, F1

UNI EN ISO  
11611



CLASSE 1 (A1, A2)

UNI EN  
1149-5



UNI EN  
13034



TIPO 6

IEC  
61482-2



CLASSE 1

UNI EN ISO  
20471



2



## X300G PANTALONE

(SENZA MICROCHIP)

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 75% COTONE, 24% POLIESTERE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 260 g/m<sup>2</sup>

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ.

TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3<sup>a</sup> categoria

UNI EN ISO  
11612



A1, A2, B1, C1, E3, F1

UNI EN ISO  
11611



CLASSE 1 (A1, A2)

UNI EN  
1149-5



UNI EN  
13034



TIPO 6

IEC  
61482-2



CLASSE 1

UNI EN ISO  
20471



2

SOLO IN ABBINAMENTO AL  
GIUBBETTO ART. X200G

Per approfondire tutte le potenzialità  
di utilizzo della gamma visita

[www.xild.it](http://www.xild.it)


Xild è un marchio distribuito da

**SOCIM** SpA  
ANTINFORTUNISTICA







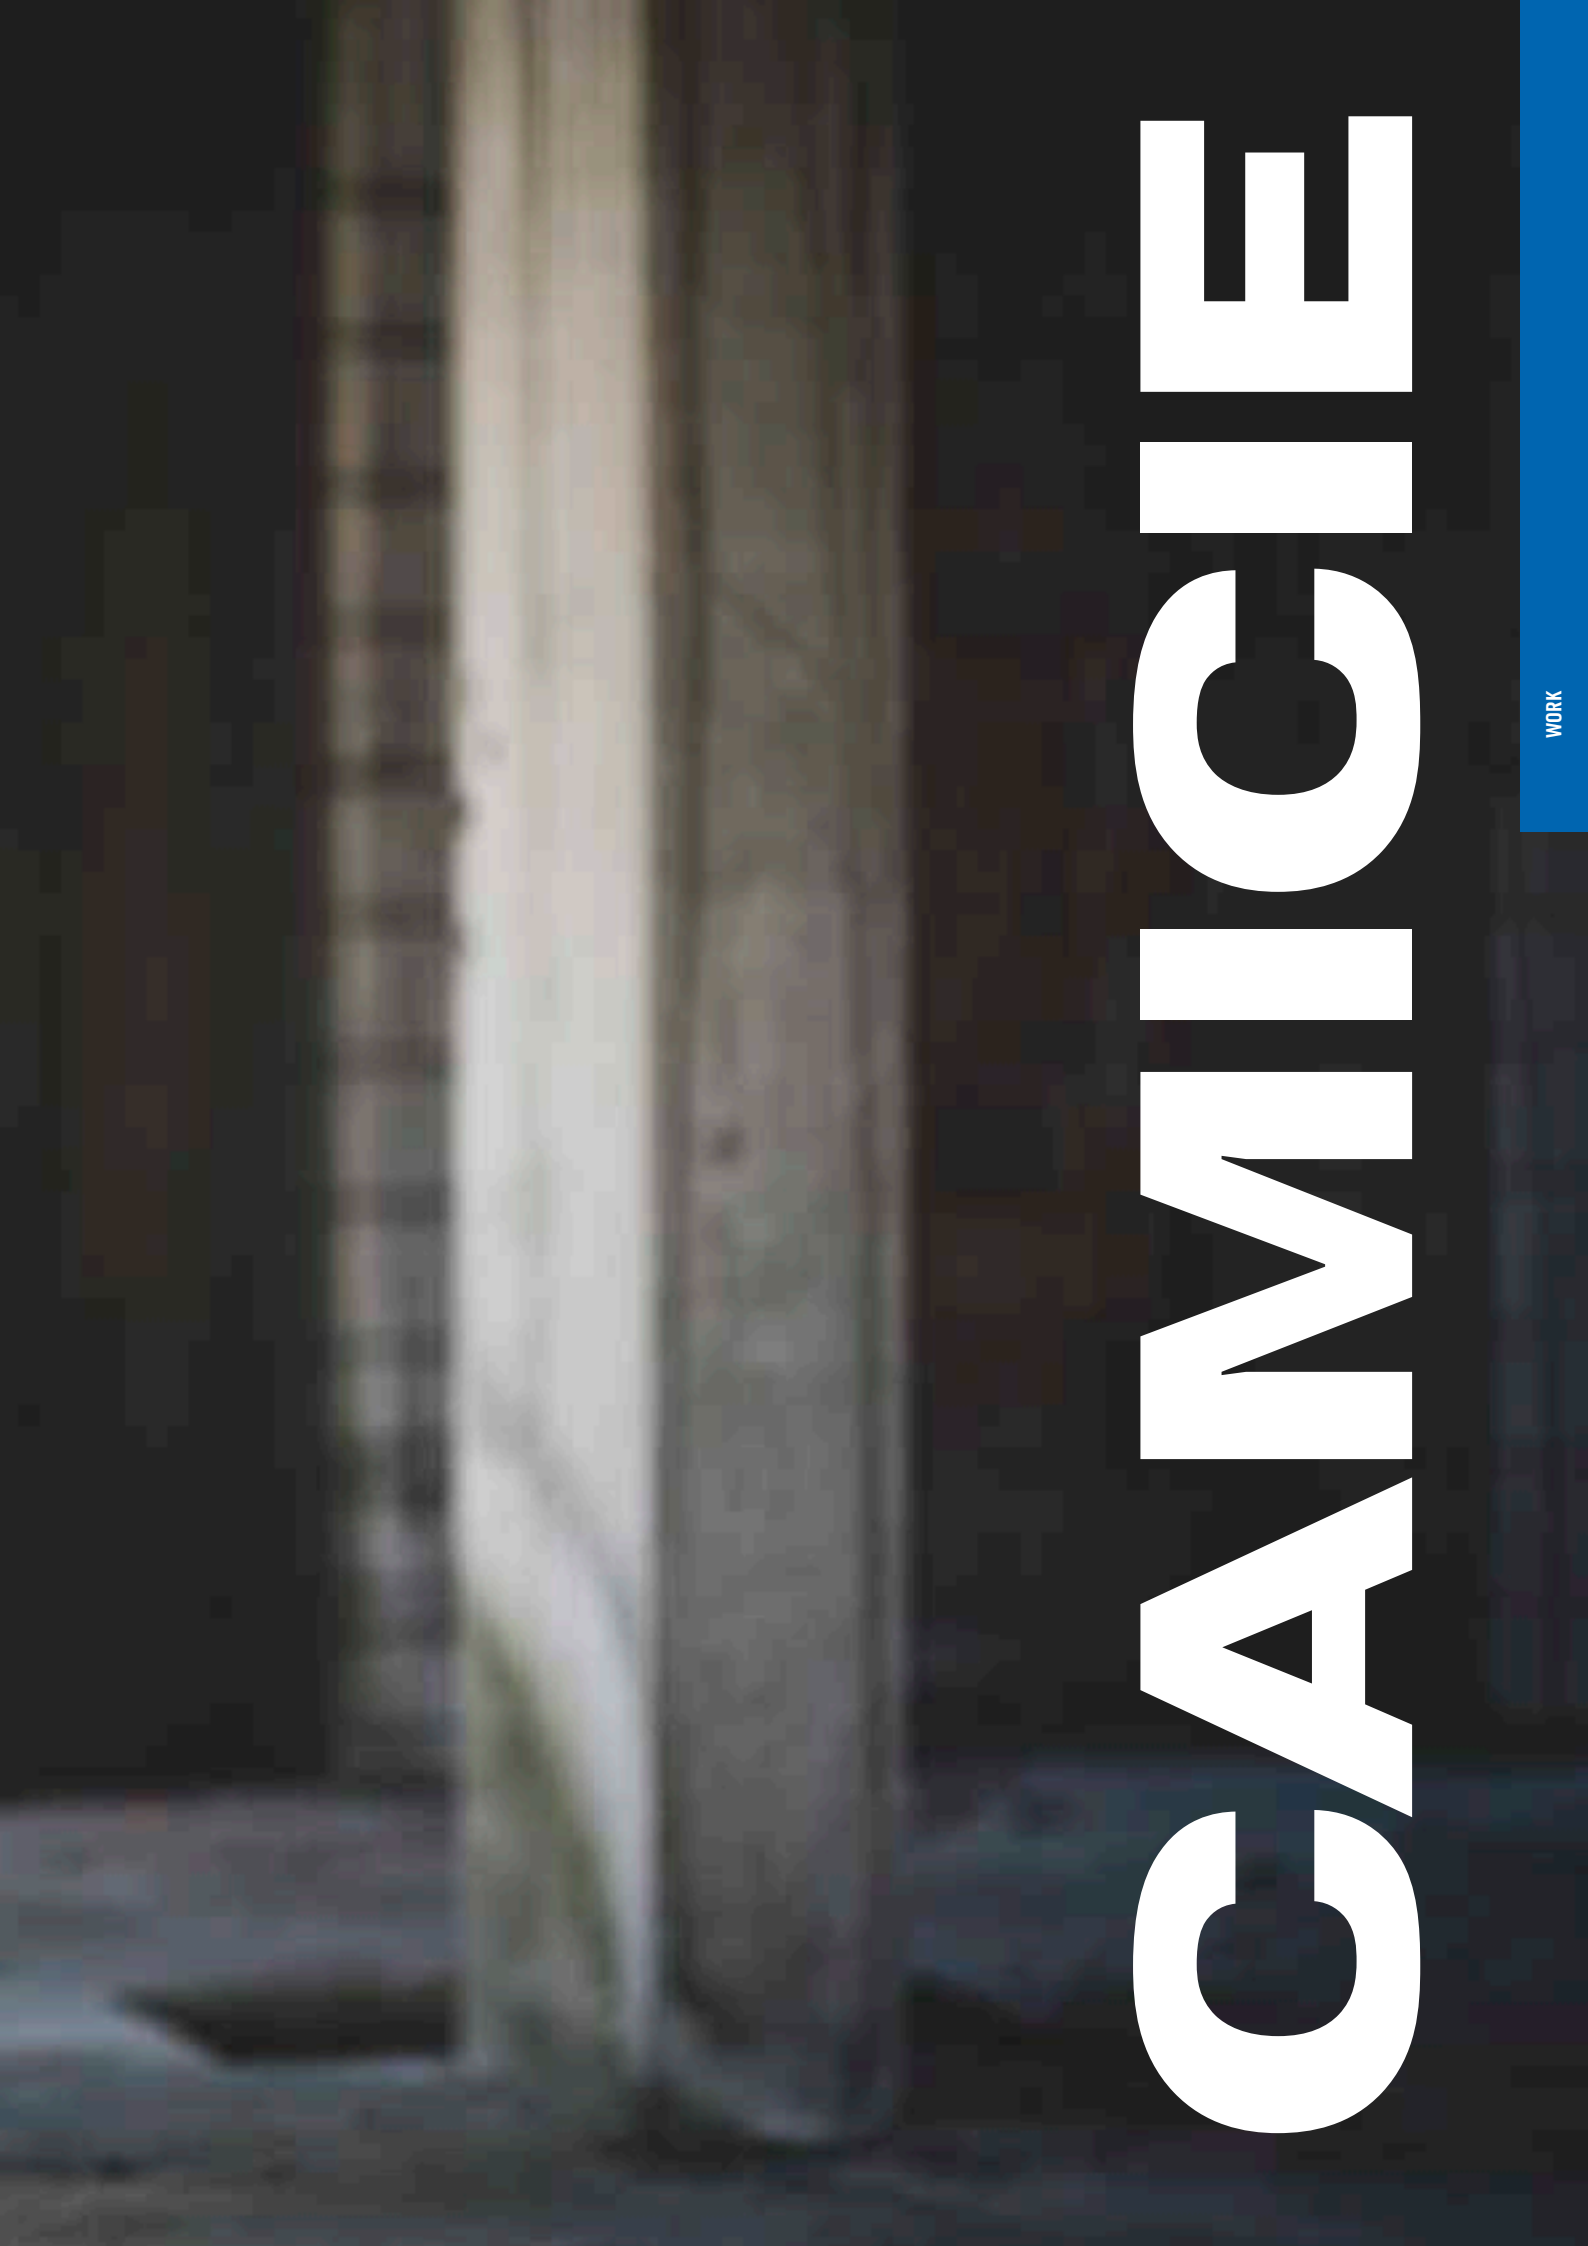

# CANNICIE

# CAMICIE

# MEETING

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**



97% COTONE, 3% ELASTAM



135 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



STRETCH



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Camicia uomo elasticizzata

Manica lunga



**E0130BI**  
BIANCO



**E0130N**  
NERO

# CAMICIE

sotto zero 

# WELCOME



**COD. E0140BI**

**COL.** BIANCO

 97% COTONE, 3% ELASTAM

 135 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.


 XS - S - M - L - XL - XXL



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Camicia donna elasticizzata

Manica lunga

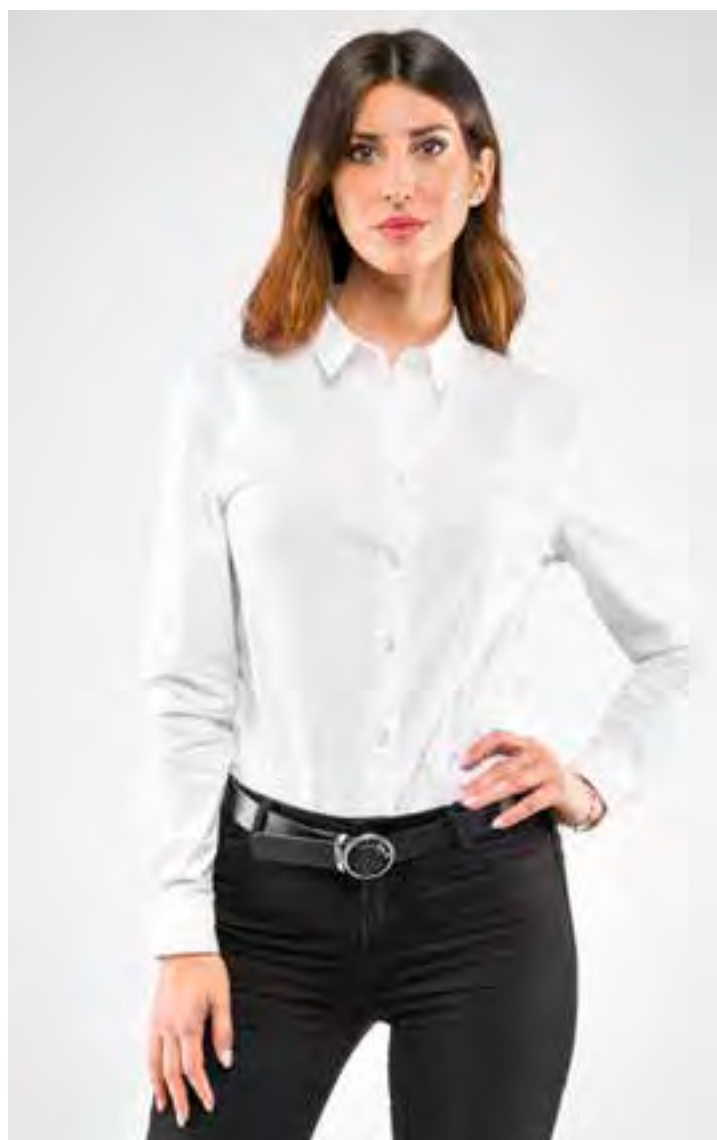

CAMICIE



# CAMICIA OXFORD M.L.



**BUDGET!**



**COD. 60100**

**COL. AZZURRO**



100% COTONE OXFORD



140 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



**STANDARD  
100**  
18CX00038  
CENTROCOT

Manica lunga

2 tasche con pattina



CAMICIE



# CAMICIA OXFORD M.C.



**BUDGET!**

**COD. 60150**

**COL.** AZZURRO

 100% COTONE OXFORD

 140 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



Manica corta

2 tasche con pattina



# IMPERMEABILI



# IMPERMEABILI

sotto zero 

# COMPLETO IN NYLON/PVC



## COD. VEDI COLORI



NYLON - PVC  
Spessore: 0,18 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



**RICHIUDIBILE**



Cuciture termosaldate

### Giacca:

Cappuccio regolabile tramite coulisse, richiudibile nel collo

Chiusura centrale con cerniera

2 tasche principali ricoperte da pattina

Interno manica con polso elasticizzato

Coulisse in vita

### Pantalone:

Elastico in vita

2 aperture laterali

Stringi-caviglia con bottone



**1101G**  
GIALLO



**1101B**  
BLU



**1101V**  
VERDE



IMPERMEABILI

sotto zero 

# CAPPOTTO IN NYLON/PVC



**COD. VEDI COLORI**



NYLON - PVC  
Spessore: 0,18 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



**RICHIUDIBILE**



Cappuccio regolabile tramite coulisse, richiudibile nel collo

Chiusura centrale con bottoni

2 tasche principali ricoperte da pattina

Interno manica con polso elasticizzato

Cuciture termosaldate



**1102V**  
VERDE



**1102B**  
BLU



# IMPERMEABILI

sotto zero 

# PANTALONE IN NYLON/PVC



**COD. 1105V**

**COL.** VERDE



NYLON - PVC  
Spessore: 0,18 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



**RICHIUDIBILE**



Elastico in vita

2 aperture laterali

Stringi-caviglia con bottone

Cuciture termosaldate



IMPERMEABILI

sotto zero 

# GREMBIULE IN PVC



**COD. VEDI COLORI**



PVC - POLIESTERE - PVC  
Spessore: 0,28 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



Misure: 75x110 cm

Allacciatura sul retro tramite cordoncini



**1033B**  
BIANCO



**1033V**  
VERDE

# IMPERMEABILI

sotto zero 

# COMPLETO IN POLIURETANO



## COD. VEDI COLORI



POLIURETANO



300 gr/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

### Giacca:

Cappuccio richiudibile nel collo

Chiusura con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

2 Tasche laterali

Stringi-polso con bottone

Coulisse in vita

Interno manica con polso elasticizzato

### Pantalone:

Elastico e coulisse in vita

Apertura laterale con cerniera sul fondo gamba



1201V  
VERDE



1201B  
BLU

IMPERMEABILI

sotto zero 

# CAPPOTTO IN POLIURETANO



**COD. VEDI COLORI**



POLIURETANO



300 gr/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Cappuccio richiudibile nel collo

Chiusura con bottoni

2 tasche laterali

Interno manica con polso elasticizzato



**1202V**  
VERDE



**1202B**  
BLU



IMPERMEABILI

sotto zero 

# PANTALONE IN POLIURETANO



**COD. 1205V**

**COL.** VERDE



POLIURETANO



300 gr/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Elastico e coulisse in vita

Apertura laterale con cerniera sul fondo gamba





A person wearing an orange high-visibility shirt is shown from the side, looking out over a blurred background of industrial structures or construction equipment. The scene is brightly lit, suggesting an outdoor environment.

# ACCESORI

# ACCESSORI

sotto zero 

# UNDERWEAR TERMICO



20000 - 25000



21000 - 26000



+EXPO

Espositore dedicato  
art. **ESPUNDER**  
disponibile a richiesta,  
predisposto per  
contenere 10 pezzi  
pag. 287

**COD. VEDI PRODOTTO**

**COL.** NERO

 47,5% MODAL, 47,5% COTONE,  
5% ELASTAM

 200 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 50 PZ.

 S/M - L/XL - XXL/3XL

 **Modal**<sup>®</sup>

**Lenzing Modal<sup>®</sup>** è il tessuto più idoneo per una vestibilità aderente al corpo.

La **fibra tessile (derivata dal legno)** è ottenuta con un ideale abbinamento al cotone.

Lenzing Modal<sup>®</sup> è il 50% più **igroscopico** (vapore assorbente) del cotone, mantiene il colore lavandolo ed è resistente al restringimento.

Modal<sup>®</sup> è diventato il materiale più idoneo per l'abbigliamento intimo con numerosi vantaggi inerenti alla **morbidezza e comfort**, garantiti anche dalla presenza del 5% di Elastam.

Abbinato al normale abbigliamento da lavoro, offre una **perfetta vestibilità e protezione contro il freddo**.



**20000**  
T-SHIRT TERMICA



**25000**  
CALZAMAGLIA TERMICA



**21000**  
T-SHIRT TERMICA  
MANICA CORTA



**26000**  
SHORTS TERMICI



# ACCESSORI

# OSLO

sotto zero 



**COD. VEDI COLORI**

 100% POLIESTERE

 280 g/m<sup>2</sup>

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 50 PZ.

 TAGLIA UNICA XL



STANDARD  
100  
18CX00038  
CENTROCOT

Utilizzabile sia come scalda collo  
che come berretto



**8999GA**  
GRIGIO  
ANTRACITE



**8999**  
NERO



**8999R**  
BLU ROYAL

# ACCESSORI

sotto zero 

# BERRETTO H.V.



**COD. VEDI COLORI**



100% ACRILICO



70 g/m<sup>2</sup>



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 100 PZ.



TAGLIA UNICA

Berretto in colori alta visibilità  
Banda riflettente sul risvolto



**999A**  
ARANCIO



**999GI**  
GIALLO

# ACCESSORI

sotto zero 

# BERRETTO FODERATO



**COD. VEDI COLORI**



NYLON/PVC IMBOTTITO



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



TAGLIA UNICA XL

È possibile abbassare il lembo esterno del berretto (fissato con bottoni a pressione) per utilizzarlo come scalda orecchie



  
**CAPV**  
VERDE

  
**CAPB**  
BLU

WORK





# STYLES

LA SEZIONE STYLES  
HA LO SCOPO DI SUGGERIRE  
ALCUNE DELLE INNUMEREVOLI  
COMBINAZIONI DI  
PRODOTTI POSSIBILI PER  
CREARE LA PROPRIA DIVISA  
AZIENDALE COORDINATA

# STYLES

sotto zero 

# Winter Style



WINTER

- ① SCALDACOLLO  
OSLO  
**COD. 8999**  
NERO  
[PAG. 269](#)
- ② FELPA  
TELLER  
**COD. 31300G**  
GRIGIO/NERO  
[PAG. 71](#)
- ③ PARKA  
BARENTS  
**COD. 70300RO**  
ROSSO  
[PAG. 168](#)
- ④ PANTALONE  
VENTURA WINTER  
**COD. E0260GK**  
GRIGIO SMOKE  
[PAG. 99](#)



FELPATREKKING  
**COD. 70700BP**  
BLU NAVY  
[PAG. 70](#)



PARKA PACK  
**COD. 70400B**  
BLU NAVY  
[PAG. 169](#)



SOFTSHELL SNOW  
**71000B** BLU NAVY  
**71000G** GRIGIO  
**71000N** NERO  
[PAG. 122](#)



GIUBBOTTO NASCAR  
**5570RO** ROSSO  
**5570B** BLU NAVY  
**5570G** GRIGIO  
[PAG. 152](#)



T-SHIRT TERMICA  
**COD. 20000**  
NERO  
[PAG. 268](#)



GIUBBOTTO IRON  
**COD. 71200N** NERO  
**COD. 71200B** BLU NAVY  
[PAG. 154](#)



CALZAMAGLIA TERMICA  
**COD. 25000**  
NERO  
[PAG. 268](#)

# Army Style

- ① T-SHIRT JAM  
**COD. E0550N**  
NERO  
[PAG. 35](#)

---

- ② PILE SVEZIA  
**COD. 7250M**  
ARMY  
[PAG. 88](#)

---

- ③ SOFTSHELL  
FOGGY  
**COD. 70600M**  
ARMY  
[PAG. 121](#)

---

- ④ PANTALONE  
XTEND  
SOTTOZERO STRETCH  
**COD. SS500N**  
NERO  
[PAG. 117](#)



T-SHIRT SKY SPORT  
**COD. E0419V**  
ARMY  
[PAG. 39](#)



POLO FOX  
**COD. E0404M**  
ARMY  
[PAG. 42](#)



FELPA TREKKING  
**COD. 70700VP**  
VERDE  
[PAG. 70](#)



PILE NORVEGIA  
**COD. 7350M**  
ARMY  
[PAG. 89](#)



GILET POWER  
**COD. E0305CAM**  
CAMOUFLAGE  
[PAG. 140](#)



SHORT MUROA  
**COD. E0201CAM**  
MIMETICO  
[PAG. 101](#)



SOFTSHELL VELVET  
**COD. 71100M**  
ARMY  
[PAG. 123](#)

# STYLES



# Blu Stretch Style



STRETCH

- ① MIDLAYER  
SOTTOZERO  
STRETCH  
**COD. SS300B**  
BLU NAVY/NERO  
[PAG. 216](#)
- ② PANTALONE  
SOTTOZERO STRETCH  
**COD. SS100B**  
BLU/NERO  
[PAG. 215](#)



GIUBBINO SOTTOZERO  
STRETCH  
**COD. SS200B** BLU/NERO  
[PAG. 214](#)



FELPA DAKOTA  
**COD. 31400B**  
BLU NAVY/NERO  
[PAG. 72](#)



POLO OYSTER  
**COD. E0570N** NERO  
**COD. E0570DB** BLU NAVY  
[PAG. 46](#)



T-SHIRT JAM  
**COD. E0550N** NERO  
**COD. E0550DB** BLU NAVY  
[PAG. 35](#)



GILET MARVIN  
**I0325N** NERO/NERO  
**I0325B** BLU NAVY/NERO  
[PAG. 136](#)



SHORT SOTTOZERO STRETCH  
**COD. SS400B**  
BLU NAVY/NERO  
[PAG. 217](#)



SOFTSHELL RAINBOW  
**COD. I0300B**  
BLU NAVY  
[PAG. 120](#)



SOFTSHELL STREAM  
**31900N** NERO  
**31900B** BLU NAVY  
[PAG. 124](#)



# STYLES



# Grey Stretch Style



STRETCH

- ① T-SHIRT JAM  
**COD. E0550RO**  
ROSSO  
[PAG. 35](#)
- ② GILET MARVIN  
**COD. I0325G**  
GRIGIO/NERO  
[PAG. 136](#)
- ③ MIDLAYER  
SOTTOZERO STRETCH  
**SS300G**  
GRIGIO/NERO  
[PAG. 216](#)
- ④ PANTALONE  
SOTTOZERO STRETCH  
**COD. SS100G**  
GRIGIO/NERO  
[PAG. 215](#)



GIUBBINO SOTTOZERO  
STRETCH  
**COD. SS200G** GRIGIO/NERO  
[PAG. 214](#)



SOFTSHELL GEYSER  
**32000N** NERO  
**32000G** GRIGIO  
[PAG. 125](#)



T-SHIRT JAM  
**COD. E0550N**  
NERO  
[PAG. 35](#)



SHORT SOTTOZERO STRETCH  
**COD. SS400G**  
GRIGIO/NERO  
[PAG. 217](#)



POLO FOX  
**COD. E0404N** NERO  
**COD. E0404RO** ROSSO  
[PAG. 42](#)



GILET CHRONO  
**COD. E0120N** NERO  
**COD. E0120G** GRIGIO  
[PAG. 126](#)



FELPA TELLER  
**COD. 31300G**  
GRIGIO/NERO  
[PAG. 71](#)



FELPA DAKOTA  
**COD. 31400G**  
GRIGIO/NERO  
[PAG. 72](#)

# STYLES



# Green Stretch Style



STRETCH



① T-SHIRT JAM  
**COD. E0550A**  
ARANCIO  
[PAG. 35](#)

② MIDLAYER  
SOTTOZERO  
STRETCH  
**COD. SS300V**  
VERDE/NERO  
[PAG. 216](#)

③ GILET SOFTSHELL  
GINGER  
**COD. E0320N**  
NERO  
[PAG. 127](#)

④ SHORT  
SOTTOZERO STRETCH  
**COD. SS400V**  
VERDE/NERO  
[PAG. 217](#)



GIUBBINO SOTTOZERO  
STRETCH  
**COD. SS200V** VERDE/NERO  
[PAG. 214](#)



GIUBBINO MADRID  
**COD. 9841N**  
NERO  
[PAG. 160](#)



POLO FOX JERSEY  
**COD. E0480A**  
ARANCIO  
[PAG. 43](#)



GILET DUBAI  
**COD. 6520N**  
NERO  
[PAG. 138](#)



FELPA JUMP  
**COD. 50300A**  
ARANCIO  
[PAG. 66](#)



MICROPILE ISLANDA  
**COD. 7650N**  
NERO  
[PAG. 90](#)



SOFTSHELL RAINBOW  
**COD. 10300N**  
NERO  
[PAG. 120](#)



PANTALONE SOTTOZERO  
STRETCH  
**COD. SS100V** VERDE/NERO  
[PAG. 215](#)

# STYLES



# Eclisse Style



- ① T-SHIRT SKY  
**COD. E0400N**  
NERO  
[PAG. 34](#)
- ② FELPA SMASH  
**COD. 50200A**  
ARANCIO  
[PAG. 64](#)
- ③ GIUBBOTTO  
KINGJOB  
**COD. 6490GN**  
ANTRACITE/ARANCIO  
[PAG. 163](#)
- ④ PETTORINA  
ECLISSE  
**COD. N930GN**  
ANTRACITE/NERO  
[PAG. 222](#)



GIUBBOTTO ECLISSE  
**COD. N940GN**  
ANTRACITE/NERO  
[PAG. 220](#)



GILET ECLISSE  
**COD. N950GN**  
ANTRACITE/NERO  
[PAG. 219](#)



POLO ECLISSE  
**COD. N970GN** ANTRACITE/NERO  
[PAG. 224](#)



T-SHIRT SKY  
**COD. E0400A** ARANCIO  
[PAG. 34](#)



FELPA JUMP  
**COD. 50300N** NERO  
[PAG. 66](#)



SHORT ECLISSE  
**COD. N960GN** ANTRACITE/NERO  
[PAG. 225](#)

FELPA RING  
**COD. 50100A** ARANCIO  
[PAG. 62](#)

PANTALONE ECLISSE  
**COD. N920GN** ANTRACITE/NERO  
[PAG. 221](#)



TUTA ECLISSE  
**COD. N910GN**  
ANTRACITE/NERO  
[PAG. 223](#)



MICROPILE ISLANDA  
**COD. 7650N**  
NERO  
[PAG. 90](#)

# Airline Style

① T-SHIRT  
NUOVA DUTCH  
**COD. E0483N**  
NERO  
[PAG. 38](#)

② GILET  
STAR AIRLINE  
**COD. 7095G**  
GRIGIO  
[PAG. 241](#)

③ PANTALONE  
AIRLINE  
**COD. 14070G**  
GRIGIO  
[PAG. 243](#)



GIUBBINO AIRLINE  
**COD. 16070G** GRIGIO  
**COD. 16070B** BLU NAVY  
[PAG. 242](#)



T-SHIRT NUOVA DUTCH  
**COD. E0483GS**  
GRIGIO MELANGE SCURO  
**COD. E0483DB** BLU NAVY  
[PAG. 38](#)



FELPA RAIL  
**COD. 50350G**  
GRIGIO MELANGE SCURO  
**COD. 50350B** BLU NAVY  
[PAG. 77](#)



POLO BECKER  
**COD. E0406GS**  
GRIGIO MELANGE SCURO  
**COD. E0406DB** BLU NAVY  
[PAG. 48](#)



PANTALONE AIRLINE  
**14070B** BLU NAVY  
[PAG. 243](#)



GILET STAR AIRLINE  
**7095B** BLU NAVY  
[PAG. 241](#)



GIUBBINO AIRLINE WINTER  
**COD. 16080B** BLU NAVY  
[PAG. 244](#)



PANTALONE AIRLINE WINTER  
**14080B** BLU NAVY  
[PAG. 245](#)



# Budget Style

- ① CAMICIA  
OXFORD M.L.  
**COD. 60100**  
AZZURRO  
[PAG. 256](#)

---

- ② GILET  
DUBAI  
**COD. 6520B**  
BLU NAVY  
[PAG. 138](#)

---

- ③ PANTALONE  
ENERGY  
**COD. 14030B**  
BLU NAVY  
[PAG. 112](#)



GIUBBOTTO  
SUPER ANTARES  
**COD. 9045** BLU NAVY  
[PAG. 156](#)



PANTALONE ENERGY STRETCH  
**COD. 15030B** BLU NAVY  
[PAG. 113](#)  
PANTALONE ENERGY WINTER  
**COD. 14030BW** BLU NAVY  
[PAG. 114](#)



FELPA RING  
**COD. 50100B** BLU NAVY  
[PAG. 62](#)



SOFTSHELL SOFTY  
**COD. 10450B** BLU NAVY  
[PAG. 128](#)

FELPA SMASH  
**COD. 50200B** BLU NAVY  
[PAG. 64](#)

GILET SOFTSHELL GINGER  
**COD. E0320B** BLU NAVY  
[PAG. 127](#)



GILET STAR  
**7040B**  
BLU NAVY  
[PAG. 141](#)



GILET ANTARES  
**COD. 9025**  
BLU NAVY  
[PAG. 142](#)



PARKA FISSO  
**COD. 1011B** BLU NAVY  
[PAG. 174](#)



PARKA SNORKEL  
**COD. 1020** BLU NAVY  
[PAG. 173](#)

# STYLES



# HV Style

- ① FELPA  
SMASH H.V.  
**COD. 7880A**  
ARANCIO/BLU  
[PAG. 191](#)

---

- ② GIUBBOTTO  
SPOTLIGHT  
**COD. 2355A**  
ARANCIO  
[PAG. 184](#)

---

- ③ PANTALONE  
ECOLIGHT  
**COD. 2590A**  
ARANCIO  
[PAG. 187](#)



PARKA BI ROAD  
**COD. 2302** ARANCIO  
**COD. 2302G** GIALLO  
[PAG. 181](#)



GIACCA ECOLIGHT  
**COD. 2490A**  
ARANCIO  
[PAG. 186](#)



FELPA FLASH  
**COD. 7680A** ARANCIO  
**COD. 7680GI** GIALLO  
[PAG. 192](#)



GILET ECOLIGHT  
**COD. 2690A**  
ARANCIO  
[PAG. 188](#)



GILET STAR H.V.  
**COD. 7045AX** ARANCIO  
**COD. 7045GI** GIALLO  
[PAG. 194](#)



GILET VALICO  
**COD. 9815A** ARANCIO  
**COD. 9815GI** GIALLO  
[PAG. 193](#)



PANTALONE H.V. STRETCH  
**COD. 1590A** ARANCIO  
**COD. 1590GI** GIALLO  
[PAG. 198](#)



COMPLETO IMPERMEABILE H.V.  
**COD. 1605A** ARANCIO  
**COD. 1605GI** GIALLO  
[PAG. 212](#)

# STYLES



# HV Budget Style

- ① PILE  
BRENNERO  
**COD. 2320GI**  
GIALLO  
PAG. 190

---

- ② GIUBBOTTO  
MOTORWAY  
**COD. 2407G**  
GIALLO  
PAG. 178

---

- ③ PANTALONE H.V.  
**COD. 1580GIX**  
GIALLO  
PAG. 199





# STYLES

sotto zero 

# Tech Style

- ① T-SHIRT  
JAM  
**COD. E0550A**  
ARANCIO  
[PAG. 35](#)

---

- ② PILE  
ANVERS  
**COD. 7950DBP**  
BLU NAVY  
[PAG. 92](#)

---

- ③ GIUBBOTTO  
OLYMPIC  
**COD. 70500B**  
BLU NAVY/NERO  
[PAG. 148](#)

---

- ④ PANTALONE  
SPARTA  
**COD. 18010BP**  
BLU NAVY  
[PAG. 103](#)



SOFTSHELL STREAM  
**COD. 31900N** NERO  
**COD. 31900B** BLU NAVY  
[PAG. 124](#)

SOFTSHELL GEYSER  
**COD. 32000N** NERO  
**COD. 32000B** BLU NAVY  
[PAG. 125](#)



POLO OYSTER  
**COD. E0570N** NERO  
**COD. E0570DB** BLU NAVY  
[PAG. 46](#)

T-SHIRT JAM  
**COD. E0550N** NERO  
**COD. E0550DB** BLU NAVY  
[PAG. 35](#)



FELPATERRY  
**COD. 51300N** NERO  
**COD. 51300B** BLU NAVY  
[PAG. 68](#)

FELPA DIVER  
**COD. 10440B** BLU NAVY  
[PAG. 69](#)



PANTALONE XTEND  
SOTTOZERO STRETCH  
**COD. SS500N** NERO  
**COD. SS500B** BLU NAVY  
[PAG. 117](#)



# STYLES

## Free Style

sotto zero 

- ① T-SHIRT  
SKY  
**COD. E0400DB**  
BLU NAVY  
[PAG. 34](#)

---

- ② FELPA  
CELTIC  
**COD. 70800G**  
GRIGIO  
[PAG. 78](#)

---

- ③ GILET  
EXPO  
**COD. I0350R0**  
ROSSO/BLU NAVY  
[PAG. 137](#)

---

- ④ PANTALONE  
VENTURA  
**COD. E0255B**  
BLU NAVY  
[PAG. 98](#)



EXPO

sotto zero 

# Espositore Sottozero



art. ESPZERO

## ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO A MARCHIO SOTTOZERO

ESPOSITORE IN LAMIERA 10/10 VERNICIATO A POLVERI  
EPOSSIDICHE CON PERSONALIZZAZIONE A MEZZO  
PANNELLI GRAFICI FOREX DA 5 MM CON STAMPA DIGITALE

Fornito smontato, con istruzioni ed imballo singolo  
in cartone su pallet master in legno

Misure: 55 x 100 x h148 cm

Peso 27 Kg

*L'espositore viene fornito vuoto.*



ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

EXPO DA BANCO



# Espositore da banco Underwear



art. **ESPUNDER**  
**ESPOSITORE**  
**DA BANCO**

PER ARTICOLI UNDERWEAR

Materiale: cartone resistente  
Predisposto per contenere 10 pezzi

Misure: 32 x 23 x h 28 cm

Peso: 200 g

*L'espositore viene fornito vuoto.*

EXPO



# Espositore Sottozero Stretch



ESEMPIO DI  
ALLESTIMENTO

art. **ESPHDP + BANNERSS**

## ESPOSITORE SOTTOZERO STRETCH

STRUTTURA COMPOSTA DA 2 PANNELLI IN LAMIERA FORATA FISSATI TRAMITE 3 VITI AD UN MONTANTE TUBOLARE CENTRALE, IL QUALE POGGIA SU UN PERNO GIREVOLE FISSATO AD UNA BASE CIRCOLARE IN LAMIERA


Misure: 50 x 50 x h170 cm

Misure base circolare: Ø 40 cm

Misure insegna in lamiera bifacciale  
a marchio Sottozero Stretch: 47 x 20 cm

Peso 20 Kg

*L'espositore viene fornito vuoto completo di viti  
per il montaggio e di 24 ganci.*

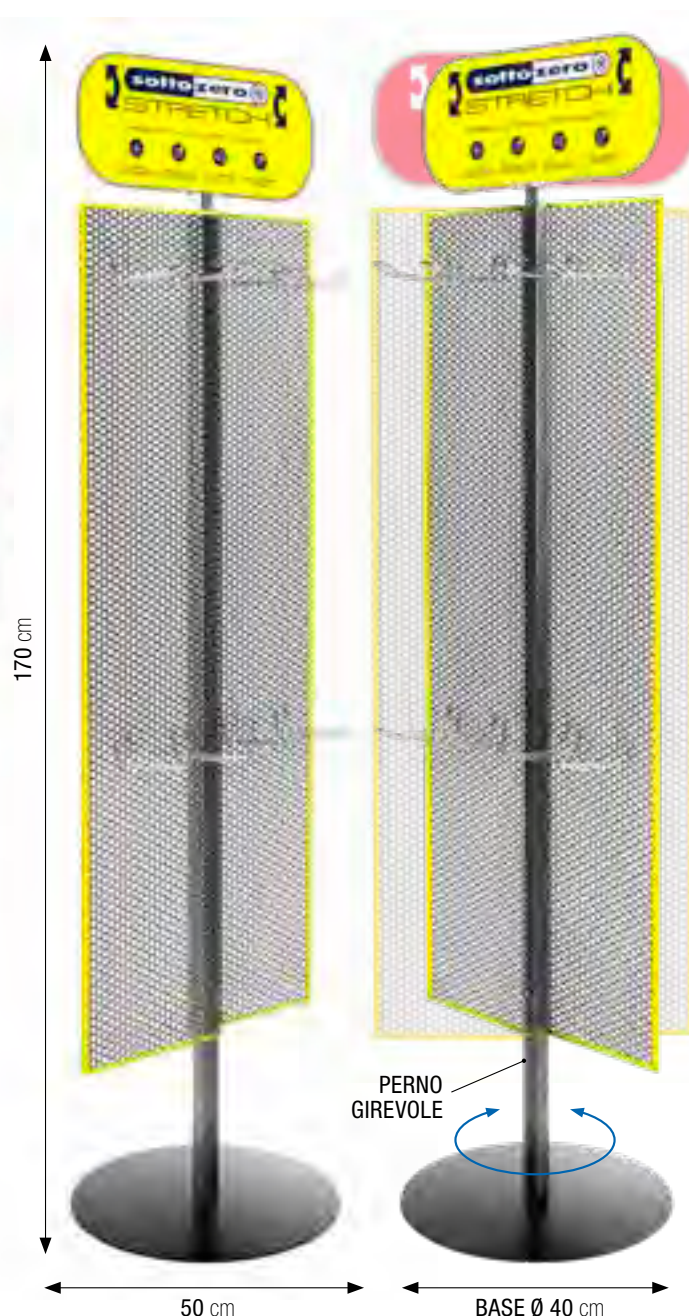

art. **ESPHDP + BANNERSS**  
ESPOSITORE CON BANNER  
SOTTOZERO STRETCH



EXPO



# Espositore Guanti HDP



ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

## art. ESPHDP ESPOSITORE GUANTI HDP

STRUTTURA COMPOSTA DA 2 PANNELLI IN LAMIERA FORATA FISSATI TRAMITE 3 VITI AD UN MONTANTE TUBOLARE CENTRALE, IL QUALE POGGIA SU UN PERNO GIREVOLE FISSATO AD UNA BASE CIRCOLARE IN LAMIERA


Misure: 50 x 50 x h170 cm

Misure base circolare: Ø 40 cm

Misure insegna in lamiera bifacciale a marchio HDP: 47 x 20 cm

Peso 20 Kg

*L'espositore viene fornito vuoto completo di viti per il montaggio e di 24 ganci per esporre i guanti.*

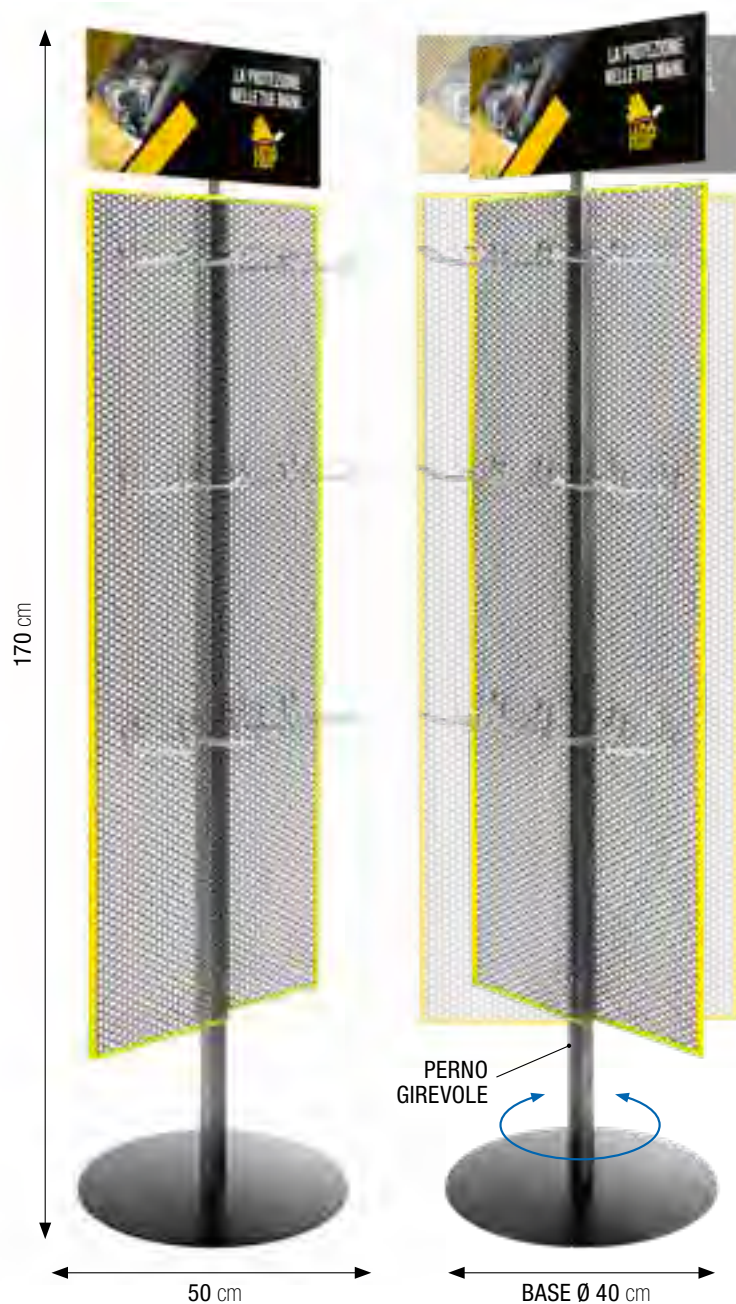

art. ESPHDP  
ESPOSITORE  
CON BANNER HDP

EXPO DA BANCO



# Espositore da banco Guanti HDP



ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

art. **ESPGU**

## ESPOSITORE DA BANCO DI GUANTI A MARCHIO HDP

Espositore monofacciale realizzato  
con sandwich di spessore 10 mm  
stampato con inchiostri UV,  
provvisto di piedini a mezzaluna  
ad incastro e 4 ganci  
per esporre i guanti

Fornito smontato, con istruzioni  
ed imballo singolo in cartone neutro

Misure: 42 x 30 x h 80 cm

Peso: 2,5 kg

*L'espositore viene fornito vuoto.*





**sotto zero**





# **DPI** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE






# SOCIM

## ANTINFORTUNISTICA

- 294  **CALZATURE  
DI SICUREZZA**
- 300  **GUANTI  
DA LAVORO**
- 320  **DISPOSITIVI  
ANTICADUTA**
- 347  **PROTEZIONE  
OCCHI**
- 360  **PROTEZIONE  
UDITIVA**
- 374  **PROTEZIONE  
VIE RESPIRATORIE**
- 384  **PROTEZIONE  
DEL CAPO**
- 389  **CASSETTE  
MEDICHE**
- 394  **ABBIGLIAMENTO  
MONOUSO**



# CALZATURE DI SICUREZZA

Le calzature di sicurezza Sorpasso sono sviluppate da Socim in collaborazione con tecnici calzaturieri di provata esperienza. È prevista la copertura della più vasta serie di esigenze con calzature ai vari livelli di protezione previsti dalle normative. Le produzioni sono condotte con le lavorazioni più diverse: suola in poliuretano mono e bi-densità, suole incollate in poliuretano o in gomma. L'abbinamento è con tomaie che prevedono l'utilizzo di tutti i più apprezzati materiali quali pellami scamosciati, in fiore e tessuti tecnici.

## UNI EN ISO 20345

### Dispositivi di protezione individuale Calzature di sicurezza

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 20345 (edizione dicembre 2011).  
La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza.

## UNI EN ISO 20347

### Dispositivi di protezione individuale Calzature da lavoro

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 20347 (edizione dicembre 2011).  
La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature da lavoro.

| REQUISITI DELLE CALZATURE |                                                        | UNI EN ISO 20345 |    |    |    |    |    | UNI EN ISO 20347 |    |    |    |    |    | valori minimi richiesti                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| simbolo                   | caratteristiche                                        | SB               | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | OB               | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |                                                                                                                                  |
|                           | zona del tallone chiusa                                | •                | X  | X  | X  | X  | X  | •                | X  | X  | X  | X  | X  |                                                                                                                                  |
|                           | puntale resistente ad un urto di 200J                  | X                | X  | X  | X  | X  | X  | -                | -  | -  | -  | -  | -  |                                                                                                                                  |
| A                         | calzatura antistatica                                  | •                | X  | X  | X  | X  | X  | •                | X  | X  | X  | X  | X  | da $1 \times 10^5$ OHM a $1 \times 10^9$ OHM                                                                                     |
| E                         | assorbimento di energia nella zona del tallone         | •                | X  | X  | X  | X  | X  | •                | X  | X  | X  | X  | X  | 20 joule                                                                                                                         |
| FO                        | resistenza agli idrocarburi della suola                | •                | X  | X  | X  | X  | X  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | Requisito sempre compreso in UNI EN ISO 20345 ma da specificare con sigla FO in UNI EN ISO 20347                                 |
| WRU                       | penetrazione ed assorbimento d'acqua della tomaia      | •                | -  | X  | X  | -  | -  | •                | -  | X  | X  | -  | -  | > 60' - Assorbimento 30% H <sub>2</sub> O trasmessa dopo 60' 0,2 gr                                                              |
| P                         | resistenza alla perforazione del fondo della calzatura | •                | •  | -  | X  | •  | X  | •                | •  | -  | X  | •  | X  | 1100 N                                                                                                                           |
| CI                        | isolamento dal freddo del fondo della calzatura        | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | A temp. 10°C                                                                                                                     |
| HI                        | isolamento dal calore del fondo della calzatura        | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | A temp. 22°C                                                                                                                     |
| HRO                       | resistenza al calore per contatto della suola          | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | a 300°C per 60" - non fonde                                                                                                      |
| AN                        | protezione della caviglia                              | •                | •  | •  | •  | •  | •  | •                | •  | •  | •  | •  | •  | valore medio 20kN                                                                                                                |
| WR                        | calzatura resistente all'acqua                         | •                | •  | •  | •  | -  | -  | •                | •  | •  | •  | -  | -  | Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non devono entrare più di 3 cm <sup>2</sup> di acqua (macchia) |
| M                         | protezione metatarsale                                 | •                | •  | •  | •  | •  | •  | -                | -  | -  | -  | -  | -  | altezza dopo urto 40 mm (misura 42)                                                                                              |
| CR                        | resistenza al taglio della tomaia                      | •                | •  | •  | •  | •  | •  | -                | -  | -  | -  | -  | -  | fattore I 2,5                                                                                                                    |

X requisito obbligatorio per la categoria indicata

• requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura

- requisito non applicabile

S4 e S5 = stivali di sicurezza

## RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO

| SIMBOLO DI MARCATURA                                                    | CONDIZIONI RICHIESTE PREVISTE DALLA NORMA                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRA</b> piano di prova: ceramica<br>lubrificante: acqua e detergente | $\geq 0,32$ pianta calzatura<br>$\geq 0,28$ tacco calzatura inclinazione di 7° |
| <b>SRB</b> piano di prova: acciaio<br>lubrificante: glicerina           | $\geq 0,18$ pianta calzatura<br>$\geq 0,13$ tacco calzatura inclinazione di 7° |
| <b>SRC</b> (SRA+SRB)                                                    | Marcatura con entrambi i metodi                                                |

## BATTISTRADA TIPO **G**

Suola in poliuretano bidensità iniettato, adatta ad usi universali.  
Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.



### art. 40070G **ZEUS GRIGIO**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada G

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in acciaio



### art. 40070B **ZEUS BLU SCURO**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada G

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in acciaio

## BATTISTRADA TIPO **Q**

Suola in poliuretano bidensità bicolore, iniettato.  
Il nuovo profilo del battistrada è concepito per favorire la trasmissione al suolo delle forze di avanzamento. Tallone che privilegia l'assorbimento degli shock.



### art. 40080S **ERMES**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada Q arancio

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in acciaio



### art. 40080B **ERMES**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada Q arancio

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in acciaio



## BATTISTRADA TIPO O

Suola in poliuretano bidensità iniettato.  
Il disegno del battistrada combina un elevato grip a spiccate caratteristiche di direzionalità del passo.



### art. 7008 WALKER BASSA

taglie: 35 / 47

CE DPI 2ª categoria S3 FO SR  
UNI EN ISO 20345:2022

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada O

- tomaia in pelle fiore
- imbottitura al malleolo
- puntale e lamina in acciaio



### art. 7007 WALKER ALTA

taglie: 35 / 47

CE DPI 2ª categoria S3 FO SR  
UNI EN ISO 20345:2022

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada O

- tomaia in pelle fiore
- collarino imbottito
- puntale e lamina in acciaio

## BATTISTRADA TIPO G

Suola in poliuretano bidensità iniettato, adatta ad usi universali.  
Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.



### art. 50066 NEW ALTAS BASSA

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria S1P SRC  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada G

- tomaia in pelle stampata alta qualità
- collarino imbottito
- puntale e lamina in acciaio



### art. 60055 NEW ALTAS ALTA

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria S1P SRC  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano Bidensità battistrada G

- tomaia in pelle stampata alta qualità
- imbottitura al malleolo
- sfilamento rapido
- puntale e lamina in acciaio



## BATTISTRADA TIPO **R**

Suola in poliuretano iniettato con spiccate caratteristiche antiscivolo appositamente studiate per il settore alimentare.



### art. 6940BI **CHEF BIANCO**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S2 SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano battistrada **R** bianco

- tomaia in microfibra
- puntale in composito



### art. 6940N **CHEF NERO**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S2 SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano battistrada **R** nero

- tomaia in microfibra
- puntale in composito



### art. 6950BI **STAFF BIANCO**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **SB E A FO SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano battistrada **R** bianco

- tomaia in microfibra
- puntale in composito



### art. 6950N **STAFF NERO**


taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **SB E A FO SRC**  
UNI EN ISO 20345

#### suola in Poliuretano battistrada **R** nero

- tomaia in microfibra
- puntale in composito

## STIVALI DI SICUREZZA

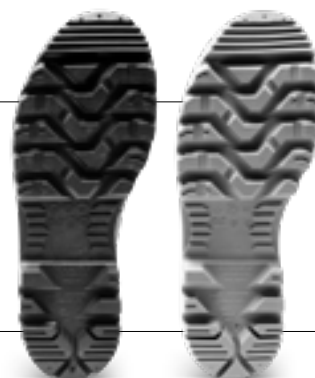

**NEW!**

**art. 5024G**

**art. 5024V**

**STIVALE DI  
SICUREZZA IN PVC**

taglie: 38 / 48

CE DPI 2ª categoria **S5 FO SR**

EN ISO 20345:2022

**Suola in PVC REACH di prima scelta  
con l'aggiunta dell'antistatico  
e della gomma nitrilica**

- gambale in PVC REACH di prima scelta
- lamina anti perforazione e puntale di protezione in acciaio
- rinforzi sul metatarso, sul malleolo e sulla caviglia
- rinforzi aggiuntivi con la punta di diamante laterale
- forma italiana - anatomica
- linea del gambale inclinata per una camminata più comoda
- assorbimento dell'energia nella zona del tallone
- suola autopulente e antiscivolo secondo la normativa SR



art. 5024G giallo

art. 5024V verde



art. 5024B bianco

**NEW!**

**art. 5024B**

**STIVALE DI  
SICUREZZA IN PVC**

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S4 FO SR**

EN ISO 20345:2022

**Suola in PVC REACH di prima scelta  
con l'aggiunta dell'antistatico  
e della gomma nitrilica**

- gambale in PVC REACH di prima scelta
- puntale di protezione in acciaio
- rinforzi sul metatarso, sul malleolo e sulla caviglia
- rinforzi aggiuntivi con la punta di diamante laterale
- forma italiana - anatomica
- linea del gambale inclinata per una camminata più comoda
- assorbimento dell'energia nella zona del tallone
- suola autopulente e antiscivolo secondo la normativa SR



# Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

# GUANTI DA LAVORO

I guanti distribuiti da SOCIM sono Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi della normativa vigente. Infatti il nuovo regolamento UE 2016/425, precisa i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti da tutti quei dispositivi progettati per proteggere da rischi sul lavoro (Dispositivi di Protezione Individuale) immessi sul mercato europeo: vengono definiti standard per prestazioni, misure dei guanti, innocuità dei materiali, destrezza, marcatura, modalità di imballaggio, controllo della qualità, manutenzione e stoccaggio. Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere commercializzati insieme alla nota informativa con le istruzioni d'uso, che consenta all'utilizzatore di scegliere correttamente il dispositivo più adatto in funzione delle sue esigenze.

I guanti di protezione possono essere immessi sul mercato europeo solo dopo che un "ente certificatore" ne abbia verificato la conformità con i requisiti del nuovo regolamento.

Oltre ai requisiti minimi di ergonomia e costruzione, un guanto può essere progettato e dedicato a rischi specifici (meccanici, chimici, biologici, da calore). Queste caratteristiche devono essere oggetto di verifica da parte di un ente accreditato, secondo quanto previsto dalle norme tecniche europee relative al tipo di rischio.

| EN 511 Protezione contro il freddo |          |                                     |                                   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5 |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|                                    | <b>A</b> | Resistenza al freddo per conduzione | isolamento termico in m2, °C/W    | ≥ 0,10  | ≥ 0,15  | ≥ 0,22  | ≥ 0,30  | - |
|                                    | <b>B</b> | Resistenza al contatto (freddo)     | resistenza termica in m2, °C/W    | ≥ 0,025 | ≥ 0,050 | ≥ 0,100 | ≥ 0,150 | - |
|                                    | <b>C</b> | Permeabilità all'acqua Livello 1    | Impermeabile fino ad almeno 30 mm |         |         |         |         |   |
|                                    | <b>X</b> | Non testati per questo pericolo     |                                   |         |         |         |         |   |



# LIVELLI DI PRESTAZIONE PREVISTI DALLA NORMA EN388

## NUOVA MARCATURA

EN 388



4X43CP

- 4** Abrasione (n. di cicli) > da 1 a 4  
**X** Taglio (Coup test) > Da 1 a 5, o X se non è stato testato  
**4** Strappo > da 1 a 4  
**3** Perforazione > da 1 a 4
- P** Protezione da impatti > P (se il test è stato superato)  
**C** Taglio (risultato test TDM) > da A a F oppure X

| EN 388 |          |                                                       |                               | 1      | 2      | 3       | 4       | 5      |
|--------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
|        | <b>4</b> | Resistenza all'abrasione                              | espressa come numero di cicli | ≥ 100" | ≥ 500" | ≥ 2000" | ≥ 8000" | -      |
|        | <b>X</b> | Resistenza al taglio con lame (taglio perpendicolare) | indice                        | > 1,2  | > 2,5  | > 5,0   | > 10,0  | > 20,0 |
|        | <b>4</b> | Resistenza agli strappi                               | espressa in Newton            | ≥ 10"  | ≥ 25"  | ≥ 50"   | ≥ 75"   | -      |
|        | <b>3</b> | Resistenza alla perforazione                          | espressa in Newton            | ≥ 20"  | ≥ 60"  | ≥ 100"  | ≥ 150"  | -      |

## MARCATURA AGGIUNTIVA

|          |                                                                                  | A                                             | B                                             | C                                                | D                                                | E                                                      | F                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | Metodologia del test di resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM espresso in Newton | Livello di protezione antitaglio BASSO<br>> 2 | Livello di protezione antitaglio MEDIO<br>> 5 | Livello di protezione antitaglio ELEVATO<br>> 10 | Livello di protezione antitaglio ELEVATO<br>> 15 | Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO<br>> 22 | Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO<br>> 30 |
| <b>P</b> | Protezione dagli impatti EN                                                      | Superato (P) o Non superato                   |                                               |                                                  |                                                  |                                                        |                                                        |
| <b>X</b> |                                                                                  |                                               |                                               |                                                  |                                                  |                                                        |                                                        |

### COSA CAMBIA

#### NELLA METODOLOGIA DEL NUOVO TEST PER LA RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO 13997 TDM

Con l'introduzione di una nuova metodologia per il test di resistenza al taglio, EN ISO 13997 TDM, le protezioni per le mani ora vengono sottoposte a procedure di test molto rigorose. Qui di seguito è possibile comprendere in quale modo venivano classificati i guanti in precedenza e perché le nuove procedure sono più rigorose e affidabili:

#### PRIMA:

- Nel cosiddetto "Coup test" si ripetevano vari cicli utilizzando la stessa lama.
- I livelli di protezione antitaglio andavano da 1 a 5.
- Acciaio, fibra di vetro e superfici abrasive potevano compromettere l'affilatura della lama.
- Per i livelli di resistenza al taglio più elevati si ottenevano risultati meno accurati.

#### DOPO:

- Nel nuovo test TDM-100 ciascuna lama viene usata solo una volta.
- I livelli di protezione antitaglio vanno da A a F, in base alla resistenza al taglio e alla misurazione della forza richiesta per tagliare il campione di materiale.
- Il problema relativo allo smussamento dell'affilatura della lama è stato eliminato.
- Risultati più accurati, indipendentemente dal livello di resistenza al taglio (anche per i guanti realizzati in fibre abrasive).

**EN 407** Calore e/o fiamma

|                                                                                   |          |                                              | 1                                                                               | 2      | 3      | 4      | 5      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
|  | <b>A</b> | Comportamento alla fiamma                    | durata della persistenza alla fiamma                                            | ≤ 20"  | ≤ 10"  | ≤ 3"   | ≤ 2"   | - |
|                                                                                   | <b>B</b> | Resistenza al contatto (caldo)               | > 15 secondi a                                                                  | 100 °C | 250 °C | 350 °C | 500 °C | - |
|                                                                                   | <b>C</b> | Resistenza al calore per convezione          | trasmissione del calore                                                         | ≥ 4"   | ≥ 7"   | ≥ 10"  | ≥ 18"  | - |
|                                                                                   | <b>D</b> | Resistenza al calore per irraggiamento       | trasmissione del calore                                                         | ≥ 5"   | ≥ 30"  | ≥ 90"  | ≥ 150" | - |
|                                                                                   | <b>E</b> | Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso | numero di gocce necessarie per ottenere un incremento della temperatura di 40°C | ≥ 5    | ≥ 15   | ≥ 25   | ≥ 35   | - |
|                                                                                   | <b>F</b> | Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso  | peso di ferro (grammi) necessario per provocare un'ustione superficiale         | ≥ 30   | ≥ 60   | ≥ 120  | ≥ 200  | - |
|                                                                                   | <b>X</b> | Non testati per questo pericolo              |                                                                                 |        |        |        |        | - |

**UNI EN 12477** Protezione saldatura

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi

**EN ISO 374** Rischio chimico

|                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN 374-1</b><br>Categoria C | EN ISO 374-1/<br>Categoria C<br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistenza alla penetrazione</li> <li>Tempo di permeazione almeno 10 min. per almeno 1 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata</li> </ul>       |
| <b>EN 374-5</b>                | EN ISO 374-5<br>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistenza alla penetrazione</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>EN374-5</b><br>Virus        |                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Collaudati secondo i criteri ISO 16604:2004 (per i guanti che offrono protezione da virus e per tutti i guanti di protezione chimica oltre i 40 cm)</li> </ul> |
| <b>EN 374-1</b><br>Categoria B | EN ISO 374-1/<br>Categoria B<br><br>XYZ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistenza alla penetrazione</li> <li>Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 3 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata</li> </ul>       |
| <b>EN 374-1</b><br>Categoria A | EN ISO 374-1/<br>Categoria A<br><br>UUVWXYZ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistenza alla penetrazione</li> <li>Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 6 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata</li> </ul>       |

**COSA È CAMBIATO?**

- 6 nuove sostanze chimiche sono state aggiunte alla lista di composti pericolosi (che passa da 12 a 18 sostanze chimiche).

| CODICE ALFABETICO | PRODOTTO CHIMICO          |
|-------------------|---------------------------|
| M                 | Acido nitrico 65%         |
| N                 | Acido acetico 99%         |
| O                 | Ammoniaca 25%             |
| P                 | Perossido di idrogeno 30% |
| S                 | Acido fluoridrico 40%     |
| T                 | Formaldeide 37%           |

- Guanti classificati in tre categorie (A, B o C) con nuove etichette applicate ai guanti che riportano due pittogrammi invece di tre (con lettere che indicano la sostanza da cui offrono protezione).
- Speciale protezione da sostanze chimiche, con un livello di prestazioni migliorato contro le sostanze aggiunte in questa revisione.

**EN 1082-2** Protezione contro i tagli e le coltellate

Guanti e protezione dell'avambraccio contro tagli e intaccature da coltello a mano. Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (livello 1). Livello 1: caduta da 0,25 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

**EN 13998** Protezione contro i tagli e le coltellate

Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e coltellate con coltelli a mano. ChainexOne viene testato a una potenza di 2,45 joule (livello 1). Livello 1: caduta da 0,25 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

**EN 13998** Protezione contro i tagli e le coltellate

Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e coltellate con coltelli a mano. ChainexTwo, ChainexLite e Lamex vengono testati a una potenza di 4,90 joule (livello 2). Livello 2: caduta da 0,5 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

## MANIPOLAZIONE GENERICA ASCIUTTA



CON CAVALLOTTO



### art. GA10N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da un leggero strato di nitrile  
microporoso "micro foam" traspirante  
dita areate  
polso a maglia  
colore: nero/grigio  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



3121X



### art. GA15GN GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile  
microporoso traspirante  
dita areate  
polso a maglia  
colore: grigio chiaro/nero  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



### art. GA15N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile  
microporoso traspirante  
dita areate  
polso a maglia  
colore: nero/blu royal  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



### art. GA20N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile  
microporoso "micro foam" traspirante  
dita areate  
polso a maglia  
colore: nero/blu royal  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



### art. GA25N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile  
microporoso "micro foam" traspirante  
puntinato  
dita areate  
polso a maglia  
colore: nero/blu royal  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X

## MANIPOLAZIONE GENERICA BAGNATA



CON CAVALLOTTO



### art. GB10N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido liscio  
idro/oleo repellente  
dita areate  
polso a maglia  
colore: nero/rosso  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X



### art. GB15N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo  
repellente  
con finitura "sandy finish" antiscivolo  
dorso areato  
polso a maglia  
colore: nero/rosso  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X



### art. GB20N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo  
repellente  
con finitura "sandy finish" antiscivolo  
interamente ricoperto  
polso a maglia  
colore: nero/rosso  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X



## RISCHIO TAGLIO ASCIUTTO



CON CAVALLOTTO



**art. AA10**  
**GUANTO**  
**ANTITAGLIO**  
**A FILO**  
**CONTINUO**  
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ  
A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in poliuretano  
con rinforzo tra pollice ed indice  
modello a dita areate  
polso a maglia  
colore: grigio chiaro/grigio melange  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



NO CUT

EN 388



4X44D

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

- adatto anche a piccole manipolazioni  
in presenza di olio



**art. AA15**  
**GUANTO**  
**ANTITAGLIO**  
**A FILO**  
**CONTINUO**  
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ  
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di  
nitrile microporoso "micro  
foam" traspirante  
rinforzo tra pollice ed indice  
dita areate  
polso a maglia  
colore: nero/blu royal  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



DRY



NO CUT

EN 388



4X42B

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



**art. AA20**  
**GUANTO**  
**ANTITAGLIO**  
**A FILO**  
**CONTINUO**  
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ  
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di  
nitrile microporoso "micro  
foam" traspirante  
rinforzo tra pollice ed indice  
dita areate  
polso a maglia  
colore: nero/grigio scuro  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



DRY



NO CUT

EN 388



4X42C

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

## RISCHIO TAGLIO BAGNATO



CON CAVALLOTTO



**art. AB10**  
**GUANTO**  
**ANTITAGLIO**  
**A FILO**  
**CONTINUO**  
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ  
A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido  
con finitura "sandy finish"  
antiscivolo al palmo  
rinforzo tra pollice ed indice  
modello dorso areato  
polso a maglia  
colore: nero/blu royal  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET



NO CUT



EN 388



4X42B



**art. AB15**  
**GUANTO**  
**ANTITAGLIO**  
**A FILO**  
**CONTINUO**  
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ  
A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido  
con finitura "sandy finish"  
antiscivolo al palmo  
rinforzo tra pollice ed indice  
modello dorso areato  
polso a maglia  
colore: nero/grigio  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)




WET



NO CUT



EN 388



4X43C

## MANIPOLAZIONE GENERICA ANTIFREDDO



CON CAVALLOTTO



**art. GI30N**  
**GUANTO**  
**A FILO**  
**CONTINUO**  
IN ACRILICO/SPANDEX A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito in schiuma di lattice  
dita areate  
finitura "sandy finish" antiscivolo  
colore: nero/rosso  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



ANTIFREDDO

EN 388



2141X

EN 511



X1X



**art. GI40N**  
**GUANTO**  
**A FILO**  
**CONTINUO**  
IN POLIESTERE A 13 AGHI ESTERNO,  
ACRILICO A 10 AGHI INTERNO

CE DPI 2ª categoria

rivestito interamente in lattice  
finitura "sandy finish" antiscivolo  
colore: nero/arancio  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



ANTIFREDDO

EN 388



2232X

EN 511



X2X

## NBR TOP QUALITY



**art. 7304**

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR  
supporto: Jersey di cotone  
colore: blu  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B



**art. 7302**

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR  
supporto: Jersey di cotone  
colore: blu  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B



**art. 7303**

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR  
supporto: Jersey di cotone  
colore: blu  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B



**art. 7300**

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR  
supporto: Jersey di cotone  
colore: blu  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221B

# GUANTI DA LAVORO



## MANIPOLAZIONE GENERICA POLIURETANO



IMBUSTATI SINGOLARMENTE



### **art. 3350T**

colore: bianco

EN 388



3121X



### **art. 3350GT**

colore: grigio

EN 388



3121X



### **art. 3350NT**

colore: nero

EN 388



3121X

## **SPALMATO POLIURETANO**

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
100% poliestere  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente  
con occhiello per appenderli  
busta richiudibile

cartone da 144 paia  
(12 x 12 paia)

## MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE



IMBUSTATI SINGOLARMENTE



### **art. 3094TE SPALMATO NITRILE**

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
100% poliestere  
colore: grigio  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente con occhiello per appenderli  
busta richiudibile

cartone da 144 paia  
(12 x 12 paia)

EN 388



3121X



### **art. 3094NTE SPALMATO NITRILE**

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
100% poliestere  
colore: nero  
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente con occhiello per appenderli  
busta richiudibile

cartone da 144 paia  
(12 x 12 paia)

EN 388



3121X



# GUANTI DA LAVORO



## MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE



CON CAVALLOTTO



**art. 40000**  
**SPALMATO**  
**NITRILE**  
**FOAM**

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile  
supporto: poliestere  
colore: nero/nero  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4121X



**art. 41000**  
**SPALMATO**  
**NITRILE**  
**RIGATO**

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile  
supporto: poliestere  
colore: nero/blu royal  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



3121X



**art. 45000**  
**SPALMATO**  
**NITRILE**  
**SABBIATO**

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile  
supporto: poliestere  
colore: nero/giallo  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4121X

# GUANTI DA LAVORO



## MANIPOLAZIONE GENERICA LATTICE



CON CAVALLOTTO



### art. 44000 SPALMATO LATTICE CRINKLE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice  
supporto: poliestere  
colore: nero/rosso  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10  
cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



### art. 3084 SPALMATO LATTICE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice  
supporto: poliestere  
colore: verde  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10  
cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



### art. 3084A SPALMATO LATTICE

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice  
supporto: poliestere  
colore: arancio  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10  
cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



## RISCHIO TAGLIO POLIURETANO



CON CAVALLOTTO



### art. 150000 SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
nylon / hppe  
colore: grigio/grigio chiaro  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)




### art. 153000 SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
nylon / hppe / fibra di vetro  
colore: grigio/grigio chiaro  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



# GUANTI DA LAVORO



## RISCHIO TAGLIO NITRILE



CON CAVALLOTTO



### art. 154000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
nylon / hppe  
colore: nero/grigio  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43B



### art. 155000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
nylon / hppe / fibra di vetro  
colore: nero/grigio  
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C



### art. 157000 SPALMATO 3/4 NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:  
nylon / hppe / fibra di vetro  
colore: nero/grigio  
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C

# GUANTI DA LAVORO



## PVC ANTIACIDO



### **art. 3066**

LUNGHEZZA 27 cm

CE DPI 3ª categoria

materiale: PVC  
supporto: cotone  
colore: rosso  
taglia: 10

cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

EN 388



3121X

374-1  
Tipo B



LKG

374-5



### **art. 3067**

LUNGHEZZA 35 cm

### **art. 3068**

LUNGHEZZA 45 cm

### **art. 3069**

LUNGHEZZA 60 cm

CE DPI 3ª categoria

materiale: PVC  
supporto: cotone  
colore: rosso  
taglia: 10

art. 3067/art. 3068  
cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

art. 3069  
cartone da 36 paia (3 x 12 paia)

EN 388



3121X

374-1  
Tipo B



LKG

374-5





# GUANTI DA LAVORO



## NBR



### art. 6304

CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR  
supporto: cotone/poliestere  
colore: blu  
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388



2142X



### art. 6302

CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR  
supporto: cotone/poliestere  
colore: blu  
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



EN 388



2143X



### art. 6303

CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR  
supporto: cotone/poliestere  
colore: blu  
taglie: 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388



2142X



### art. 6300

CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR  
supporto: cotone/poliestere  
colore: blu  
taglie: 9 - 10

- polso maglia
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



EN 388



2143X



### art. 6305

CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR  
supporto: cotone  
colore: giallo  
taglie: 7 - 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388



2142X

# GUANTI DA LAVORO


## FIORE




**art. GP31**

CE DPI 2ª categoria

EN 388



EN 407



materiale: pelle fiore  
colore: bianco  
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- rinforzo al pollice
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



TOP QUALITY




**art. GP41**

CE DPI 2ª categoria

EN 388



EN 407



materiale: pelle fiore, crosta  
colore: bianco  
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- rinforzo al pollice
- dorso crosta
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



TOP QUALITY

## FIORE



**art. 30331L**

CE DPI 2ª categoria

EN 388



materiale: pelle fiore  
colore: bianco  
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



**art. 30341L**

CE DPI 2ª categoria

EN 388



materiale: pelle fiore, crosta  
colore: bianco  
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- dorso crosta
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



**art. 303340S**

CE DPI 2ª categoria

EN 388



materiale: pelle fiore  
colore: bianco  
taglia: 10

- felpato
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

# GUANTI DA LAVORO



## **art. 30001G**

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta  
colore: bianco  
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X



## **art. 30000G**

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta  
colore: bianco  
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta

- palmo rinforzato

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X



## **art. 30361G**

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta  
colore: bianco  
taglie: 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X



## **art. 3035G**

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta  
colore: bianco  
taglie: 9 - 10

- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2142X



## **art. 30335G**

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore  
colore: bianco  
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta tela

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X

# GUANTI DA LAVORO



## CROSTA GROPPONE



### art. 30031G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta  
palmo rinforzato groppone  
colore: ghiaccio  
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)



### art. 3006G SALDATORE

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta  
palmo rinforzato groppone  
colore: ghiaccio  
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)



## CROSTA



### art. 30101G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta  
interno rinforzato  
colore: ghiaccio  
taglia: 10

- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



### art. 30102S

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta  
interno rinforzato  
colore: ghiaccio  
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)



### art. 30033G

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta  
colore: grigio  
taglia: 10

- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)





# GUANTI DA LAVORO



## MANOPOLA

CE DPI 2ª categoria  
materiale: crosta  
colore: ghiaccio  
taglia: 10

### art. 30141G

MANICHETTA 7 cm  
cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2244X

### art. 3014G

MANICHETTA 25 cm  
cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2144X



### art. 30162

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta  
colore: ghiaccio-blu  
taglia: 10

- dorso jeans
- manichetta tela

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



3234X

## SALDATORE CROSTA INTERNO FODERATO



### art. 3008M

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta  
interno felpato  
colore: verde  
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477  
Tipo A



EN 407



413X4X

EN 388



4244X



### art. 30081M

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta  
interno felpato  
colore: ghiaccio  
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477  
Tipo A



EN 407



413X4X

EN 388



4244X



### art. 3008ROM

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta  
interno felpato  
colore: rosso  
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477  
Tipo A



EN 407



413X4X

EN 388



4244X

# GUANTI DA LAVORO



## ANTICALORE



### art. 300170C

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta  
colore: arancio  
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XXXX

RESISTENZA  
AL CALORE  
PER CONTATTO  
FINO A **250°**  
**x15 sec.**



### art. 300173

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde  
colore: arancio  
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2143X

EN 407



42XX4X

RESISTENZA  
AL CALORE  
PER CONTATTO  
FINO A **250°**  
**x15 sec.**



### art. 300171C

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta  
colore: arancio  
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2143X

EN 407



41XXXX

RESISTENZA  
AL CALORE  
PER CONTATTO  
FINO A **250°**  
**x15 sec.**



### art. 501001C

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde  
colore: arancio  
taglia: 10

- internamente isolato  
- manichetta con  
chiusura in velcro

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XX4X

RESISTENZA  
AL CALORE  
PER CONTATTO  
FINO A **250°**  
**x15 sec.**

# GUANTI DA LAVORO



## COTONE



**art. 3108**

TAGLIA: uomo

**art. 31081**

TAGLIA: donna

materiale:  
filo continuo 2 fili 65% cotone, 35% poliestere  
colore: bianco

cartone da 300 paia (25 x 12 paia)



**art. 31091**

TAGLIA: uomo

**art. 310911**

TAGLIA: donna

materiale: 100% cotone  
colore: bianco

- tagliato e cucito

cartone da 600 paia (50 x 12 paia)

## MAGLIA METALLICA

**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED



REVERSIBILE



**art. 250000XR0302**  
**Chainex 2000**

GUANTO IN MAGLIA METALLICA IN ACCIAIO INOSSIDABILE  
CON CINTURINO IN TESSUTO

- il cinturino a molla estremamente flessibile si adatta a tutte le forme e garantisce comfort ed ergonomia



| TAGLIA        | CODICE COLORE |
|---------------|---------------|
| 0 - XXS (5,5) | Marrone       |
| 1 - XS (6,5)  | Verde         |
| 2 - S (7,5)   | Bianco        |
| 3 - M (8,5)   | Rosso         |
| 4 - L (9,5)   | Blu           |
| 5 - XL (10,5) | Arancione     |



**art. 4C755500N302**  
**Chainex Lite**

GREMBIULE IN MAGLIA METALLICA  
LIVELLO DI PROTEZIONE 2

materiale: maglia d'acciaio inossidabile di eccellente qualità fra i più leggeri e flessibili del mercato (-25%); bretelle in materiale flessibile con sistema di chiusura rapido  
Ø acciaio: 0,7 mm - Ø anello: 7,3 mm

- facile da pulire  
- 2 tipi di regolazioni disponibili per busto e vita



DIMENSIONI:

| A MAX (cm) | B MAX (cm) | ALTEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | PESO (g) |
|------------|------------|--------------|----------------|----------|
| 178        | 122        | 75           | 55             | 1191     |



# DISPOSITIVI ANTICADUTA

I DPI presentati dalla SOCIM SpA su questo catalogo sono in grado, se utilizzati correttamente, di risolvere la totalità dei problemi derivanti dai lavori in zone pericolose a grande altezza, entro cavità, cunicoli e serbatoi.

Nella loro progettazione è stato tenuto conto delle primarie necessità di ergonomia e di sicurezza e nella loro produzione sono utilizzate solo materie prime di alta qualità.

## I DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

Chiunque sia sottoposto al rischio di caduta, quando non sia possibile installare impalcati di protezione o parapetti, deve utilizzare cinture di sicurezza con fune di trattenuta od altre precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta (D.P.R. 547/55 Art. 386 e D.P.R. 164/56 Art. 10 & 16).

In considerazione dei pericoli mortali cui si è sottoposti, i DPI che proteggono dalle cadute sono considerati di III categoria e devono essere utilizzati solo da personale che abbia ricevuto una sufficiente formazione.

## PIÙ DPI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO COLLEGATI TRA DI LORO FORMANO UN SISTEMA ANTICADUTA

Nella maggioranza delle situazioni prevedibili, durante le lavorazioni pericolose (per es. in edilizia) un Sistema Anticaduta dovrebbe essere usato per interventi di breve durata, quando non sia tecnicamente possibile installare protezioni anticaduta collettive (impalcatura o parapetto normale) o mentre si stia montando l'impalcatura e/o il parapetto medesimo.

## SCELTA DEL DPI

Ogni diversa situazione richiede un diverso tipo di Sistema Anticaduta che deve essere scelto da persona esperta, solamente dopo aver effettuato una corretta Valutazione dei Rischi e dopo aver preso tutte le precauzioni per diminuire il pericolo, anche modificando i metodi operativi (D.Lgs.vo 626).

## OGNI SISTEMA ANTICADUTA DEVE ESSERE FORMATO DA DPI COMPATIBILI TRA DI LORO

I Sistemi Anticaduta devono essere collegati a dispositivi di ancoraggio conformi alla norma UNI EN 795.

## UN SISTEMA ANTICADUTA È NORMALMENTE COMPOSTO DA:

- 1) un cordino, dotato di assorbitore d'energia, che serva da collegamento tra il punto d'ancoraggio e l'imbracatura indossata dall'operatore
- 2) una imbracatura completa di bretelle e cosciali, dotata di uno o più punti d'aggancio

È imperativo che ogni Sistema Anticaduta venga composto utilizzando i DPI più adatti alla situazione oggettiva, tenendo presente le necessità operative ed in particolare il Campo di Lavoro dell'operatore ed il punto d'ancoraggio alla struttura portante.

In particolare sarà indispensabile scegliere il tipo di collegamento tra ancoraggio ed imbracatura più adatto, in modo da ottenere il miglior compromesso tra libertà di movimento dell'operatore, semplicità d'uso, economicità e la necessità assoluta di arrestare la caduta in completa sicurezza nel minor tempo/spazio possibile.

È assolutamente necessario limitare la caduta libera entro spazi molto limitati ed in ogni caso è indispensabile utilizzare un assorbitore d'energia che limiti le forze d'arresto, derivanti da una caduta, entro livelli che non superino quelli sopportabili dal corpo umano (6 kN) come indicato nella Norma UNI EN 363.

La norma UNI EN 363 indica chiaramente come una cintura di posizionamento o un cordino senza assorbitore d'energia non possano essere utilizzati per arrestare una caduta (ove sono presenti carichi dinamici) ma solamente per posizionamento sul lavoro/trattenuta (ove siano presenti solo carichi statici o comunque molto limitati).

Pertanto, quando sia prevedibile la possibilità di una caduta, deve essere obbligatoriamente usata una imbracatura completa di cosciali e bretelle, collegata ad un dispositivo anticaduta dotato di assorbitore d'energia.

Non esiste un Sistema Anticaduta universale, ovvero che possa essere utilizzato in tutte le situazioni, ma, spesso, è necessario disporre di più DPI, in grado di essere collegati tra di loro in modo diverso a formare Sistemi Anticaduta diversi per poter essere usati in situazioni diverse. Se si usa un Sistema Anticaduta non adatto, si ottiene come risultato pratico il rifiuto dell'operatore all'utilizzo, per oggettive difficoltà operative create dall'errato mix di DPI.



## ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA PROTEZIONE ANTICADUTA

|                                                                                                             |                                            |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norme*</b><br><b>EN 12841/C</b><br>Sistemi di accesso con fune:<br>dispositivi di regolazione della fune | <b>Norme*</b><br><b>EN 354</b><br>Cordini  | <b>Norme*</b><br><b>EN 362</b><br>Connettori                               |
| <b>EN 341</b><br>Dispositivi di discesa                                                                     | <b>EN 355</b><br>Assorbitori di energia    | <b>EN 795(b)</b><br>Dispositivi di ancoraggio<br>– Classe B                |
| <b>EN 353-1</b><br>Dispositivi di tipo guidato<br>su linea di ancoraggio rigida                             | <b>EN 358</b><br>Sistemi di posizionamento | <b>EN 813</b><br>Cinture con cosciali                                      |
| <b>EN 353-2</b><br>Dispositivi di tipo guidato<br>su linea di ancoraggio flessibile                         | <b>EN 360</b><br>Dispositivi retrattili    | <b>EN 363</b><br>Sistemi individuali per<br>la protezione contro le cadute |

\* I sistemi di posizionamento e sospensione non sono progettati per l'arresto caduta. In tale caso occorre utilizzare un sistema di arresto caduta ausiliario.

| TIPO DI IMBRACATURA                    | Norma europea                   | Trattenuta | Posizionamento | Arresto caduta | Lavoro in sospensione | Salvataggio |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Cintura di posizionamento sul lavoro   | <b>EN 358</b>                   | ok         | ok             | -              | -                     | -           |
| Imbracatura per il corpo               | <b>EN 361</b>                   | ok         | -              | ok             | -                     | -           |
| Imbracatura per il corpo               | <b>EN 361 / EN 358</b>          | ok         | ok             | ok             | -                     | ok          |
| Imbracatura per il corpo multifunzione | <b>EN 358 / EN 813 / EN 361</b> | ok         | ok             | ok             | ok                    | ok          |

## CATEGORIE DI LAVORI IN QUOTA

I DPI anticaduta devono essere scelti sulla base della situazione lavorativa specifica. Le categorie riepilogate qui di seguito sono state definite dalle normative europee e sono usate come base di partenza per tutti i lavori in quota.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ARRESTO CADUTA</b>             | Dispositivo utilizzato per evitare che l'operatore colpisca il suolo in caso di caduta.                                              | <b>Attrezzatura tipica richiesta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo di ancoraggio.</li> <li>Imbracatura completa per il corpo.</li> <li>Dispositivo di collegamento.</li> </ul>                                                                               |  <b>EDILIZIA</b>          |  <b>INDUSTRIA</b>        |
|  <b>SALVATAGGIO</b>                | Il salvataggio e l'evacuazione di un lavoratore infortunato in quota è da considerarsi obbligatoriamente in caso di lavoro in quota. | <b>Il sistema di salvataggio tipico consiste nel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo di salvataggio e evacuazione.</li> </ul>                                                                                                                                  |  <b>TELECOMUNICAZIONI</b> |  <b>ACCESSO SU CORDA</b> |
|  <b>POSIZIONAMENTO SUL LAVORO*</b> | Dispositivi che mantengono in posizione stabile e con le mani libere l'operatore nella sua postazione di lavoro.                     | <b>Attrezzatura minima richiesta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo di ancoraggio.</li> <li>Imbracatura con cintura di posizionamento.</li> <li>Dispositivo di collegamento (cordino di posizionamento).</li> </ul>                                           |  <b>ELETTRICITÀ</b>       |  <b>SPAZI CONFINATI</b>  |
|  <b>LAVORO IN SOSPENSIONE*</b>     | Dispositivi utilizzati per calare e sostenere un operatore, consentendogli di svolgere un lavoro a mani libere.                      | <b>Attrezzatura minima richiesta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi di ancoraggio.</li> <li>Imbracatura completa per il corpo (con cosciali).</li> <li>Due funi: una di lavoro, con discensore, una di sicurezza, con dispositivo di tipo guidato.</li> </ul> |  <b>ENERGIA EOLICA</b>    |  <b>SALVATAGGIO</b>      |
|  <b>TRATTENUTA</b>                 | Attrezzatura utilizzata per evitare che l'operatore si avvicini ad una posizione dalla quale potrebbe cadere.                        | <b>Attrezzatura minima richiesta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo di ancoraggio.</li> <li>Imbracatura completa per il corpo.</li> <li>Dispositivo di collegamento (cordino di trattenuta).</li> </ul>                                                       |  <b>PETROLCHIMICO</b>     |                                                                                                               |

\* I sistemi di posizionamento e sospensione non sono progettati per l'arresto caduta. In tale caso occorre utilizzare un sistema di arresto caduta ausiliario.

## CINTURA DI POSIZIONAMENTO

### art. CI1 CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria  
EN 358



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



PROGETTATA E PRODOTTA PER LAVORARE IN SITUAZIONI IN CUI NON ESISTE ALCUN RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.

Consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.

La cintura è composta dei seguenti elementi:

#### - Fascia dorsale

Confortevole, perfettamente imbottita di schiuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura. Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore. La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.

#### - Fascia punto vita

Si tratta di un nastro in poliestere colore rosso di 45 mm di larghezza, altamente resistente. Sulla fascia per il punto vita vi sono le fibbie che fungono da elemento di aggancio. Le stesse hanno una sezione circolare e una forma a "D".

La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti.

Peso: 0,848 kg

### art. CI6 CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON CORDINO

CE DPI 3ª categoria  
EN 358



DURATA UTILE TEORICA  
DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data  
di produzione



PROGETTATA E PRODOTTA PER LAVORARE IN SITUAZIONI IN CUI NON ESISTE IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.

La cintura consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.

La cintura è composta dei seguenti elementi:

#### - Fascia dorsale

Confortevole, perfettamente imbottita di schiuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura. Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore. La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.

#### - Fascia punto vita

Si tratta di un nastro in poliestere colore rosso di 45 mm di larghezza, altamente resistente. Sulla fascia per il punto vita vi sono le fibbie che fungono da elemento di aggancio. Le stesse hanno una sezione circolare e una forma a "D".

La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti.

Peso: 1,369 kg

## IMBRACATURE

### art. CI2 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

CONTRO CADUTE IN QUOTA:  
dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta.

**Nastro in poliestere da 45 mm.**

**Fibbie per regolazione gambe.**

**Peso: 0,5700 kg**



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE


### art. CI3 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

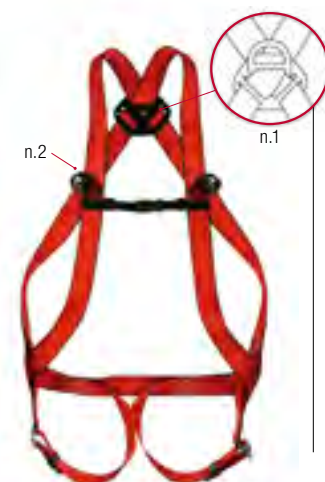

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

CONTRO CADUTE IN QUOTA:  
dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm e un altro **frontale** (n.2) composto da due cappi.

**Nastro in poliestere da 45 mm.**

**Fibbie per regolazione gambe.**

**Peso: 0,593 kg**



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE


### art. CI5 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE  
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria  
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

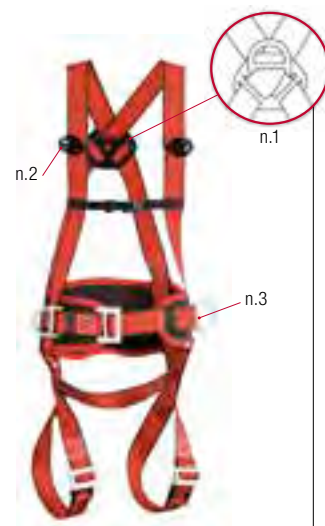

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN CUI ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA.

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm e un punto di aggancio anticaduta **frontale** (n.2) composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta.

La **cintura** (n.3) consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta. Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.

È composta da:

- fascia dorsale imbottita di schiuma
- fascia per punto vita in poliestere in colore rosso da 45 mm altamente resistente

**Peso: 1,470 kg**



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

# DISPOSITIVI ANTICADUTA

AEReA


## art. CI5P IMBRACATURA ANTICADUTA PLUS

CON AGGANCIAMENTO DORSALE E STERNALE  
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria  
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

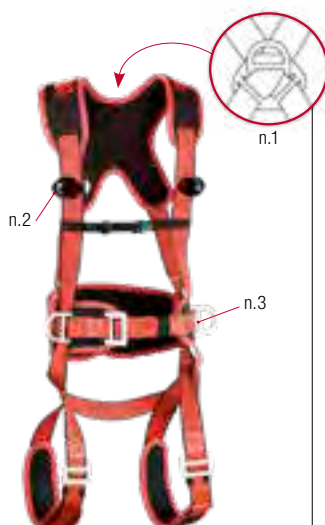

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN CUI ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA.**

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** (n.1) su fibbia D in acciaio da 8 mm ed un punto di aggancio anticaduta **frontale** (n.2) composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta. **Presenta schienale e cosciali imbottiti per una maggiore comodità.**

La **cintura** (n.3) consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta. Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.

È composta da:

- una fascia dorsale imbottita di schiuma
- fascia per punto vita in poliestere in colore rosso da 45 mm altamente resistente

**Peso: 1,470 kg**



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

## art. CI7 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON FIBBIE REGOLABILI SUL TORACE  
E SULLE GAMBE  
CON AGGANCIAMENTO DORSALE E STERNALE

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



**DISPOSITIVO INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.**

L'imbracatura include 2 punti di ancoraggio anticaduta: sia quello **frontale** che quello **dorsale** sono formati da due fibbie da 8 mm

**Nastro in poliestere da 47 mm**

**Peso 1,189 Kg**



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE



# DISPOSITIVI ANTICADUTA

AEREA

## art. CI10 IMBRACATURA DI SALVATAGGIO

CON AGGANCIO STERNALE

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



IMBRACATURA ANTICADUTA  
PROGETTATA PER AGEVOLARE  
L'EVACUAZIONE DELL'UTILIZZATORE  
IN CASO DI EMERGENZA.

Punto d'aggancio anticaduta **frontale**  
composto da due cappi.

Presenta due fibbie regolabili sul  
petto e sulle gambe.

Nastri in poliestere da 45 mm.

Peso: 0,945 kg



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

## art. CI15 IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE  
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria  
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO INDIVIDUALE  
ADATTO PER LAVORI IN QUOTA  
CHE RICHIEDONO DISPOSITIVI DI  
POSIZIONAMENTO.

Dispone di 2 punti di ancoraggio anticaduta:  
uno **dorsale** e uno **sternale**.

Interno coscia, bretelle e cintura di  
posizionamento imbottite in schiuma  
poliuretanica.

2 fibbie di posizionamento

2 anelli rigidi porta attrezzi

Peso 1,68 Kg



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE


## art. CI20 IMBRACATURA ANTICADUTA PER LAVORI IN SOSPENSIONE

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE  
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria  
EN 358 - EN 361  
EN 813



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

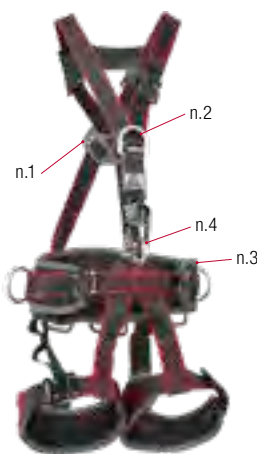

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE ADATTO PER TUTTI  
GLI AMBITI DI LAVORO IN QUOTA.

CONTRO CADUTE IN QUOTA: dispone  
di 2 punti di ancoraggio anticaduta, uno  
**dorsale** (n.1) sullo schienalino, e uno  
**sternale** (n.2), entrambi realizzati con  
fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegare  
un sistema anticaduta.

LAVORI DI POSIZIONAMENTO E DI  
TRATTENUTA: i **punti laterali** distribuiscono  
il carico sulla cintura (n.3), per le situazioni di  
lavoro che richiedano un posizionamento.

LAVORI IN SOSPENSIONE: dispone di un  
**anello ventrale** (n.4). Questo punto di  
ancoraggio consente di distribuire il carico  
tra la cintura e i cosciali durante i lavori  
effettuati totalmente in sospensione.

Nastri in poliestere da 45 mm.

Cintura e cosciali imbottiti.

3 anelli porta-materiali (2 laterali e  
1 posteriore).

Fibbie ad aggancio rapido che  
consentono un'agevole  
regolazione di tutto l'insieme  
dell'imbracatura.

TESTATA PER 140 KG

Peso: 2,400 kg



CONFEZIONATA  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

## KIT



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

### art. CKIT01 KIT TRATTENUTA IN ALTEZZA

KIT COMPOSTO DA:  
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. C12  
CORDINO DI COLLEGAMENTO ART. CC11  
CONNETTORE MOD. CM17 (2 PEZZI)



art. C12



mod. CM17



art. CC11

### IMBRACATURA ANTICADUTA art. C12

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta.

**Nastro in poliestere da 45 mm**

**Fibbie per regolazione gambe**

**Peso: 0,5700 kg**

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

### CORDINO DI COLLEGAMENTO 1 mt art. CC11

**Cordino in poliammide semistatico** di diametro 11 mm e una grande resistenza alla trazione. Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura.

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono dotate di **redance** di color rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

*Il sistema di collegamento deve essere collegato da una delle sue estremità ad un punto di ancoraggio tramite un connettore compatibile e dall'altra estremità ad un dispositivo previsto per fermare le cadute (assorbitore di energia, dispositivo anticaduta retrattile...).*

**Carico minimo di rottura: 2200 kg**

**Peso: 0,250 kg**

CE DPI 3ª categoria  
EN 354



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

### CONNETTORE IN ACCIAIO mod. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.

Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

**Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)**

**Peso: 175 g**

CE DPI 3ª categoria  
EN 362



22 kN



16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

## art. CKIT02 KIT PONTEGGI

KIT COMPOSTO DA:  
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. C13  
ASSORBITORE DI ENERGIA ART. 31A  
CONNETTORE ART. CM17  
CONNETTORE MOD. 31



## IMBRACATURA ANTICADUTA art. C13

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta e un altro **frontale** composto da due cappi.

**Nastro in poliestere da 45 mm**

**Fibbie per regolazione gambe**

**Peso: 0,593 kg**

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

## ASSORBITORE DI ENERGIA art. CAB33

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

**Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,55 m**

**Peso: 0,95 kg**

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

## CONNETTORE IN ACCIAIO art. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.

Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

**Peso: 175 g**

CE DPI 3ª categoria  
EN 362



22 kN



16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

## CONNETTORE IN ACCIAIO mod. 31

Con **meccanismo di chiusura** e **meccanismo di blocco di sicurezza automatici** progettati per impedire lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

**Peso: 250 g**

CE DPI 3ª categoria  
EN 362



22 kN



54 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

## art. CKIT03 COPERTURE TETTI

KIT COMPOSTO DA:  
IMBRACATURA ANTICADUTA  
ART. CI3  
CORDINO CON  
ASSORBITORE  
DI ENERGIA ART. 37  
CONNETTORE  
ART. CM17 (2 PEZZI)



art. CI3



art. CM17

art. 37



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

## IMBRACATURA ANTICADUTA

### art. CI3

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta e un altro **frontale** composto da due cappi.

**Nastro in poliestere da 45 mm**

**Fibbie per regolazione gambe**

**Peso: 0,593 kg**

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

## CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

### art. 37

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore di energia** a strappo.
- **Elemento di collegamento** formato da un cordino semistatico con un diametro pari a 11 mm.

**Lunghezza complessiva**

**del dispositivo: 1,75 m**

**Carico minimo di rottura: 22 kN**

**Peso: 1,180 kg**

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

## CONNETTORE IN ACCIAIO

### art. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.

Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

**Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)**

**Peso: 175 g**

CE DPI 3ª categoria  
EN 362



22 kN



16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata



## art. CKIT04 KIT ATEX



KIT COMPOSTO DA:  
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. 21-C ATEX  
ASSORBITORE DI ENERGIA ART. 31A  
CONNETTORE ART. CM17  
CONNETTORE MOD. 31



art. 21-C ATEX



mod. 31



art. CAB33



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

### IMBRACATURA ANTICADUTA art. 21-C ATEX

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** e uno **sternale**, entrambi con fibbia D in acciaio da 8 mm.

Fibbie ad aggancio rapido per un'agevole regolazione dell'imbracatura. 2 anelli porta-materiali.

Adatta per essere utilizzata in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) in zone classificate come 1 o 21, a causa della presenza di gas o vapori infiammabili classificati come IIA o IIB o polveri combustibili, e pertanto anche in zone classificate come 2 o 22.

Nastro in poliestere da 45 mm

Protezione contro elettricità statica

TESTATA PER 140 kg

Peso: 1,705 kg

CE DPI 3ª categoria  
EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

### ASSORBITORE DI ENERGIA art. CAB33

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,55 m

Peso: 0,95 kg

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

### CONNETTORE IN ACCIAIO art. CM17


Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica. Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria  
EN 362



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

### CONNETTORE IN ACCIAIO mod. 31

Con **meccanismo di chiusura** e **meccanismo di blocco di sicurezza automatici** progettati per impedire lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 250 g

CE DPI 3ª categoria  
EN 362



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

## art. CKIT05

### KIT DIELETTICO

IMBRACATURA ANTICADUTA  
ART. MAXIPRO DIELETTICO  
CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA  
(CONNETTORI DIELETTRICI COMPRESI)  
ART. 53



art. MAXIPRO  
DIELETTICO

mod.  
Dielettrico

mod. 32

art. 53



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

## IMBRACATURA ANTICADUTA

### art. MAXIPRO DIELETTICO

Dispone di un punto anticaduta **dorsale dielettrico** con fibbia a D in acciaio da 8 mm e di un punto anticaduta **frontale** costituito da 2 cappi per il collegamento di un sistema anticaduta.

- Fascia dorsale imbottita in schiuma
- Fascia per punto vita in poliestere di colore rosso da 45 mm altamente resistente.
- 2 fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.
- Fibbie in lega d'acciaio rivestite con resina di cloruro di polivinile che le rende un materiale a bassa conducibilità elettrica.  
Rigidità elettrica di 6,9 kV.

**Peso: 1,470 Kg**

*L'imbracatura dielettrica non esime dal rischio di folgorazione.*

CE DPI 3ª categoria  
EN 358 - EN 361



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

## CORDINO DIELETTICO SEMPLICE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

### art. 53

Progettato per lavorare in presenza di rischi elettrici grazie al **connettore dielettrico incluso**. Permette di abbracciare la struttura senza dover stringere il nastro. Possibilità di accorciare o di allungare l'elemento di collegamento.

- Fasce di collegamento in filato di fibra sintetica con una larghezza nominale di 19 mm.
- Assorbitore di energia in fibra sintetica intrecciata.
- Cuciture in filamento continuo di nylon bonderizzato.



Sono compresi:

#### Connettore mod. Dielettrico



23 kN



51 mm

#### Connettore mod. 32



23 kN



18 mm

**Rottura dielettrica: ASTM D149 58,8 kV**

**Rigidità dielettrica: ASTM D149 27,2 kV/mm**

**Resistività superficiale: ASTM D257 3,98 x 10<sup>15</sup> 0**

**Resistività volume: ASTM D257 2,33 x 10<sup>15</sup> 0**

**Lunghezza complessiva  
del dispositivo: 1,75 m**

**Peso: 1,13kg**

CE DPI 3ª categoria  
EN 355




DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

## CONNETTORI

### art. CM17 CONNETTORE IN ACCIAIO

CE DPI 3ª categoria  
EN 362

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
illimitata

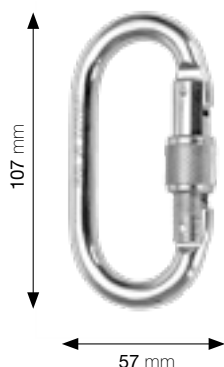

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica. Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.


Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g



22 kN



16 mm

### art. CM120A CONNETTORE IN ALLUMINIO

CE DPI 3ª categoria  
EN 362

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
illimitata



Sistema di **blocco automatico**, ideale per manipolazioni frequenti.

**Sblocco rapido** in due tempi: spingere e far girare la ghiera di sicurezza.

Peso: 87 g



22 kN



20 mm

### art. CM60 CONNETTORE IN ALLUMINIO

CE DPI 3ª categoria  
EN 362

DURATA UTILE TEORICA  
DEL DISPOSITIVO:  
illimitata




Con **chiusura automatica**, mediante l'azione della molla interna, e **blocco automatico**.

Con questo sistema di chiusura si impedisce completamente lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a effettuare 2 operazioni manuali volontarie e consecutive per sganciarsi.

Peso: 0,530 kg



23 kN



60 mm

## CORDINI



### art. CC11 CORDINO DI COLLEGAMENTO 1 mt

CE DPI 3ª categoria  
EN 354



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

**CORDINO IN POLIAMMIDE SEMISTATICO  
DI DIAMETRO 11 mm E UNA GRANDE  
RESISTENZA ALLA TRAZIONE.**

**Presenta un filamento rosso che ha la  
funzione di spia di usura.**

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono  
dotate di **redance** di colore rosso per proteggere il  
cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

*ATTENZIONE: L'elemento di collegamento art. CC11  
senza assorbitore di energia non deve essere utilizzato  
in un sistema anticaduta.*

**Carico minimo di rottura:  
2200 kg**

**Peso: 0,150 kg**



### art. CC14 CORDINO DI COLLEGAMENTO 1,5 mt

CE DPI 3ª categoria  
EN 354



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

**CORDINO IN POLIAMMIDE SEMISTATICO  
DI DIAMETRO 11 mm E UNA GRANDE  
RESISTENZA ALLA TRAZIONE.**

**Presenta un filamento rosso che ha la  
funzione di spia di usura.**

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono  
dotate di **redance** di colore rosso per proteggere il  
cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

*ATTENZIONE: L'elemento di collegamento art. CC11  
senza assorbitore di energia non deve essere utilizzato  
in un sistema anticaduta.*

**Carico minimo di rottura:  
2200 kg**

**Peso: 0,210 kg**



## CORDINI

art. CM17

### art. CC12 CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE

CE DPI 3ª categoria  
EN 358



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

**CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE DESTINATO AD AMBITI DI LAVORO CHE RICHIEDANO TECNICHE DI POSIZIONAMENTO IMPEDENDO DI RAGGIUNGERE I PUNTI IN CUI POTREBBE AVVENIRE UNA CADUTA LIBERA.**

È composto da:

- **Cordino in poliammide semistatico** di diametro 11 mm e una grande resistenza alla trazione; il filamento rosso che ha la funzione di spia di usura. Una delle due estremità del cordino è dotata di una **redance** di colore rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dal moschettone.

L'altra estremità è collegata al **regolatore di lunghezza**, una fibbia rettangolare con traversa centrale, con sezione circolare, in lega leggera d'alluminio.

*Deve essere utilizzato abbinato ad una cintura di posizionamento.*

**Lunghezza regolabile:**  
0,85 m - 1,35 m

**Carico minimo di rottura:**  
22 kN

**TESTATO PER 140 kg**

**Peso: 0,521 kg**

Sono compresi:

**Connettore art. CM17**



**Connettore mod. 32**



mod. 32

### art. CC13 CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE

CE DPI 3ª categoria  
EN 358



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

**FUNE DI ANCORAGGIO SEMISTATICA IN POLIAMMIDE DIAMETRO 14 mm CON PROTEZIONE IN PVC TRASPARENTE ANTIUSURA.**

Una estremità include un **connettore** in alluminio, mentre l'altra estremità è costituita da un **nodo** effettuato con la stessa corda.

Include inoltre un **regolatore di lunghezza** costituito da un connettore con bloccaggio manuale.

*Deve essere utilizzato in combinazione con una cintura di sicurezza.*

**Lunghezza regolabile:**  
0,85 m - 1,35 m

**Peso: 0,293 Kg**

Sono compresi:

**Connettore art. CM17**



**Connettore art. PCX-001**



art. PCX-001

## ASSORBITORI DI ENERGIA CON CORDA

### art. CAB28 CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

COMPONENTE INDISPENSABILE  
PER CREARE UN SISTEMA  
ANTICADUTA SICURO IN GRADO  
DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI  
LAVORO PIÙ ESIGENTI.

Progettato per essere collegato  
tramite un connettore adatto ad una  
imbracatura anticaduta, senza che  
sia necessario l'uso di elementi di  
collegamento perché già incorporati  
nell'assorbitore stesso.

È composto da:

- **Cordino in poliammide semistatico**  
diametro 11 mm
- **Assorbitore di energia**
- **Moschettone mod. 32**  
in acciaio, apertura 18 mm
- **Moschettone art. CM17**  
in acciaio ovale, apertura 16 mm

Lunghezza: 1,75 m

Connettore art. CM17



Connettore mod. 32



mod. 32



art. CM17

### art. CAB21 CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

COMPONENTE INDISPENSABILE PER  
CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA  
SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE  
SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI.  
Progettato per essere collegato tramite  
un connettore adatto ad una imbracatura  
anticaduta, senza che sia necessario l'uso  
di elementi di collegamento perché già  
incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di assorbimento di energia**  
a strappo.
- **Elemento di collegamento** formato da  
1 cordino in poliammide semistatico con un  
diametro pari a 11 mm.
- **Connettore mod. 31:** Connettore direzionale  
in acciaio. Blocco di sicurezza automatico.  
Utilizzato per essere collegato alle strutture di  
grosso diametro.
- **Connettore mod. 32:** Connettore  
direzionale in acciaio. Bloccaggio di sicurezza  
automatico.

Lunghezza complessiva  
del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,180 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

mod. 32



mod. 31

## art. CAB38 ASSORBITORE DI ENERGIA

CON CORDINO SEMISTATICO DI DIAMETRO 11 mm  
COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17  
E UN MOSCHETTONE art. CM60

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

Lunghezza complessiva del  
dispositivo: 90 cm

Peso: 0,88 kg

Connettore art. CM17



Connettore art. CM60



## art. CAB30 DOPPIO CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

art. CM17



COMPONENTE INDISPENSABILE PER  
CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA  
SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE  
SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI.  
Progettato per essere collegato tramite  
un connettore adatto ad una imbracatura  
anticaduta, senza che sia necessario  
l'uso di elementi di collegamento perché  
già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- Fascia di assorbimento di energia a strappo.
- Elemento di collegamento a Y formato da 2 cordini intrecciati in poliammide semistatico con un diametro pari a 11 mm.
- Connettore art. CM17: Connettore simmetrico con sistema di blocco manuale filettato.
- 2 connettori mod. 31: Connettore direzionale in acciaio. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzati per essere collegati alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva  
del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,76 kg


Connettore art. CM17



Connettore mod. 31



## ASSORBITORI DI ENERGIA CON CORDA

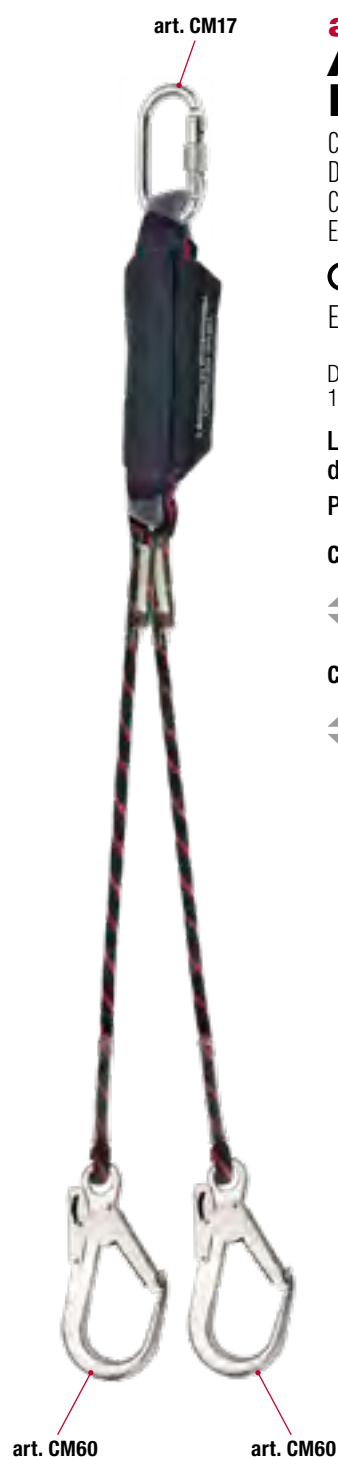

### **art. CAB39** **ASSORBITORE DI ENERGIA**

CON DOPPIO CORDINO SEMISTATICO  
DI DIAMETRO 11 mm  
COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17  
E DUE MOSCHETTONI art. CM60

**CE** DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

**Lunghezza complessiva del  
dispositivo: 90 cm**

**Peso: 1,49 kg**

#### **Connettore art. CM17**



22 kN



16 mm

#### **Connettore art. CM60**




23 kN



60 mm



## ASSORBITORI DI ENERGIA CON NASTRO

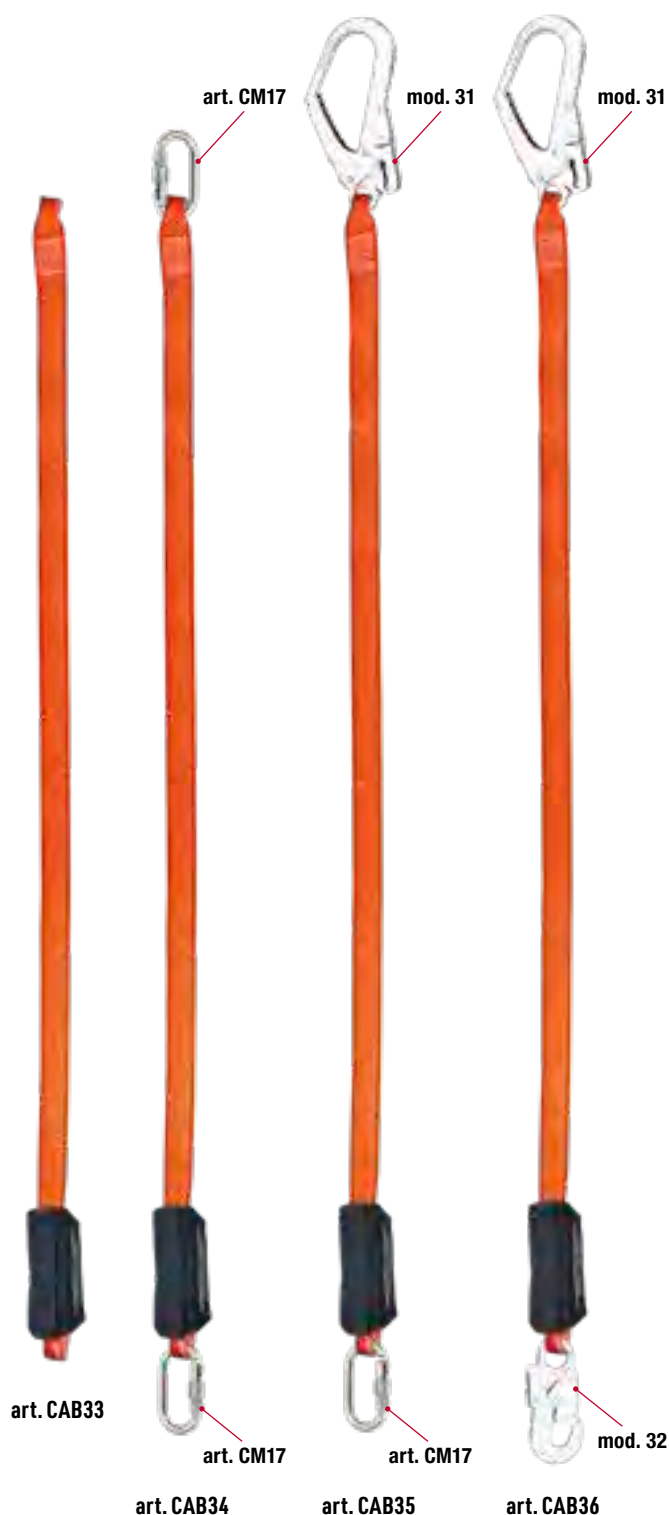

### art. CAB33 ASSORBITORE DI ENERGIA SENZA MOSCHETTONI

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,30 m

Peso: 0,300 kg


### art. CAB34

COMPRESO DI 2  
MOSCHETTONI art. CM17

Lunghezza complessiva  
del dispositivo: 1,45 m

Peso: 0,671 kg

Connettore art. CM17



### art. CAB35

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE  
art. CM17 E UN MOSCHETTONE mod. 31

Lunghezza complessiva  
del dispositivo: 1,60 m

Peso: 0,950 kg

Connettore art. CM17



Connettore mod. 31



### art. CAB36

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE mod. 31 E UN MOSCHETTONE mod. 32

Il moschettone mod. 32 in acciaio (peso 228 gr.) ha un meccanismo di chiusura e un meccanismo di blocco di sicurezza automatici progettati per impedire l'apertura involontaria o accidentale del connettore costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,60 m

Peso: 0,780 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32



## ASSORBITORI DI ENERGIA CON NASTRO

art. CM17



mod. 31

mod. 31

### art. CAB37 ASSORBITORE DI ENERGIA

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17  
E DUE MOSCHETTONE mod. 31

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con doppio nastro in poliestere colore nero.

**Lunghezza complessiva del dispositivo:**  
1,75 m

**Peso: 1,558 kg**

**Connettore art. CM17**



22 kN



16 mm

**Connettore mod. 31**



23 kN



51 mm

## ASSORBITORI DI ENERGIA CON FETTUCCIA ELASTICA

### art. CAB31 CORDINO ELASTICO CON ASSORBITORE DI ENERGIA INCORPORATO

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

mod. 32



COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di collegamento** in filato di fibra sintetica di 40 mm di larghezza nominale. La sua costruzione è di tipo tubolare e presenta un elastico al suo interno per evitare un allungamento indesiderato del nastro.
- **Assorbitore di energia** in fibra sintetica intrecciata, al fine di dissipare l'energia generata dalla caduta.
- **Connettore** direzionale in acciaio **mod. 32**. Bloccaggio di sicurezza automatico.
- **Connettore** direzionale in acciaio **mod. 31**. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzato per essere collegato alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva  
del dispositivo: 1,50 m

Peso: 1,360 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32



mod. 31

### art. CAB32 DOPPIO CORDINO ELASTICO CON ASSORBITORE DI ENERGIA INCORPORATO

CE DPI 3ª categoria  
EN 355



CONFEZIONATO  
IN SACCA DI  
POLIPROPILENE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

mod. 32



COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di collegamento** in filato di fibra sintetica di 40 mm di larghezza nominale. La sua costruzione è di tipo tubolare e presenta un elastico al suo interno per evitare un allungamento indesiderato del nastro.
- **Assorbitore di energia** in fibra sintetica intrecciata, al fine di dissipare l'energia generata dalla caduta.
- **Connettore** direzionale in acciaio **mod. 32**. Bloccaggio di sicurezza automatico.
- **2 connettori** direzionali in acciaio **mod. 31**. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzati per essere collegati alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva  
del dispositivo: 1,50 m

Peso: 2,070 kg

Connettore mod. 31



Connettore mod. 32



mod. 31

## RETRATTILI



### art. CLI2 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE


CAVO TESSILE 2,5 MT

CE DPI 3ª categoria  
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

**NON ADATTO PER USO  
SU PIANO ORIZZONTALE**



DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Fissato ad un punto di ancoraggio sicuro, consente all'utilizzatore di lavorare con la massima mobilità, sicurezza e comfort su pendii, tetti e spazi recintati.

Il dispositivo è composto da:

- 2 **connettori art. CM17**: Connettori simmetrici con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm, per prevenire i nodi sulla corda.
- **Assorbitore di energia** integrato.
- **Cordino** in nastro di poliammide: larghezza nominale 49 mm. Lunghezza: 2,5 mt.

**Carico massimo: 100 kg**

**Peso: 1,305 kg**



### art. CLI6 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE


CAVO TESSILE 6 MT

CE DPI 3ª categoria  
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

**NON ADATTO PER USO  
SU PIANO ORIZZONTALE**



DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17**: Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Elemento di collegamento** tramite nastro in poliammide da 25 mm di larghezza nominale. Lunghezza: 6 metri.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

**Carico massimo: 140 kg**

**Peso: 2,750 kg**



CONFEZIONATO  
IN VALIGETTA





## art. CLI10 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 10 MT

CE DPI 3ª categoria  
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

## art. CLI15 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 15 MT

CE DPI 3ª categoria  
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

## art. CLI20 DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 20 MT

CE DPI 3ª categoria  
EN 360



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

### DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17:** Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 10 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO:** Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 6 kg

### DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17:** Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 15 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO:** Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 8 kg

### DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17:** Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 20 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO:** Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 10 kg



CONFEZIONATI  
IN VALIGETTA

**ADATTI  
PER USO SU  
PIANO ORIZZONTALE**

SPIGOLO VIVO  
tipo A  
( $r > 0,5 \text{ mm}$ )



## LINEE VITA TEMPORANEE VERTICALI

### art. CADA14-10 LINEA VITA VERTICALE CON DISPOSITIVO SCORREVOLE APRIBILE

CON BLOCCO AUTOMATICO  
E MECCANISMO GUIDA

CE DPI 3ª categoria  
EN 353-2



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



SI SPOSTA LUNGO LA PROPRIA LINEA DI ANCORAGGIO, ACCOMPAGNANDO L'UTILIZZATORE SENZA BISOGNO DEL SUO INTERVENTO MANUALE DURANTE GLI SPOSTAMENTI VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO E SI BLOCCA AUTOMATICAMENTE SULLA LINEA DI ANCORAGGIO IN CASO DI CADUTA PROVOCANDO LA RELATIVA DISSIPAZIONE D'ENERGIA.

Questa dissipazione avviene per l'azione congiunta del dispositivo anticaduta scorrevole e della linea di ancoraggio.

Il dispositivo è composto da:

- **Dispositivo anticaduta scorrevole**  
composto da un carter sul quale è montato un coperchio che può essere aperto o chiuso soltanto tramite 2 azioni manuali consecutive e volontarie. Il collegamento all'imbracatura anticaduta avviene mediante un elemento di collegamento solidale, fatto in poliammide e con diametro pari a 14 mm, da una delle sue estremità col dispositivo anticaduta. L'altra estremità si aggancia all'imbracatura anticaduta mediante un connettore art. CM17 (non incluso).

*Può essere utilizzato soltanto sulla linea di ancoraggio flessibile da 14 mm.*

- **Linea d'ancoraggio flessibile:**  
cordino in fibra sintetica, con diametro pari a 14 mm, ritorto, da 3 trefoli. Il terminale superiore è composto da una guaina trasparente in plastica e da redance in plastica rossa.

**Lunghezza: 10 metri**

*Su richiesta disponibile anche:*

con corda da 20 metri **art. CADA14-20**

con corda da 30 metri **art. CADA14-30**

**Peso: 1,733 kg**

### art. CADA14-R-10 CORDA DI RICAMBIO PER LINEA ANTICADUTA VERTICALE

CE DPI 3ª categoria  
EN 353-2



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



**Materiale: Poliammide da 3 trefoli**

**Carico di rottura: 4000 kg**

**Allungamento:**

500 daN 23%

1000 daN 33%

500 daN 39%

2000 daN 43%

**Diametro: 14 mm**

**Lunghezza: 10 metri**

*Su richiesta disponibile anche:*

lunghezza 20 metri **art. CADA14-R-20**

lunghezza 30 metri **art. CADA14-R-30**

**Peso: 115 g/m**



## art. CADA17-10 CORDA SEMISTATICA IN POLIAMMIDE

CON ANELLO CUCITO PER ANCORAGGIO E NODO TERMINALE

diametro 11 mm  
lunghezza 10 metri

EN 1891

Su richiesta disponibile anche:

art. CADA17-20  
lunghezza 20 metri

art. CADA17-30  
lunghezza 30 metri



## art. CADA15 DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO

IN ALLUMINIO

che può essere fissato in qualsiasi punto della fune ed essere utilizzato a mani libere durante la salita e la discesa. Il suo design ne consente l'utilizzo senza la necessità di assorbitore, si blocca automaticamente in caso di caduta.

Omologato per corde con un range di diametro tra 10,5 e 12,7 mm.

Può essere utilizzato con l'art. CADA17

Peso 0,168 Kg

EN 353-2  
EN 358  
EN 12841-A



## art. CADA16 DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE

SVILUPPATO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN SOSPENSIONE VERTICALE E COME PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE IN ABBINAMENTO CON LA CORDA art. CADA17

Sistema di sicurezza antipánico che arresta la discesa in caso di eccessiva pressione sulla leva da parte dell'operatore

Funzione di blocco graduale per le fasi di pausa e discesa

Peso 0,335 Kg

EN 341 UTILIZZO: SALVATAGGIO  
EN 12841 UTILIZZO: SISTEMA DI ACCESSO  
EN 795 UTILIZZO: ANCORAGGIO  
EN 15151 UTILIZZO: SISTEMA DI FRENATA SEMIAUTOMATICO

- |                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1. Leva multifunzione    | 5. Occhiello per cavo prevenzione cadute |
| 2. Ingresso della corda  | 6. Foro di attacco                       |
| 3. Perno a sfera a molla | 7. Leva pivotante                        |
| 4. Uscita della corda    | 8. Pulsante di apertura                  |

## LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI


### art. CHL20 LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA

LUNGHEZZA 20 METRI

CE DPI 3ª categoria  
EN 795 Classe B



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione

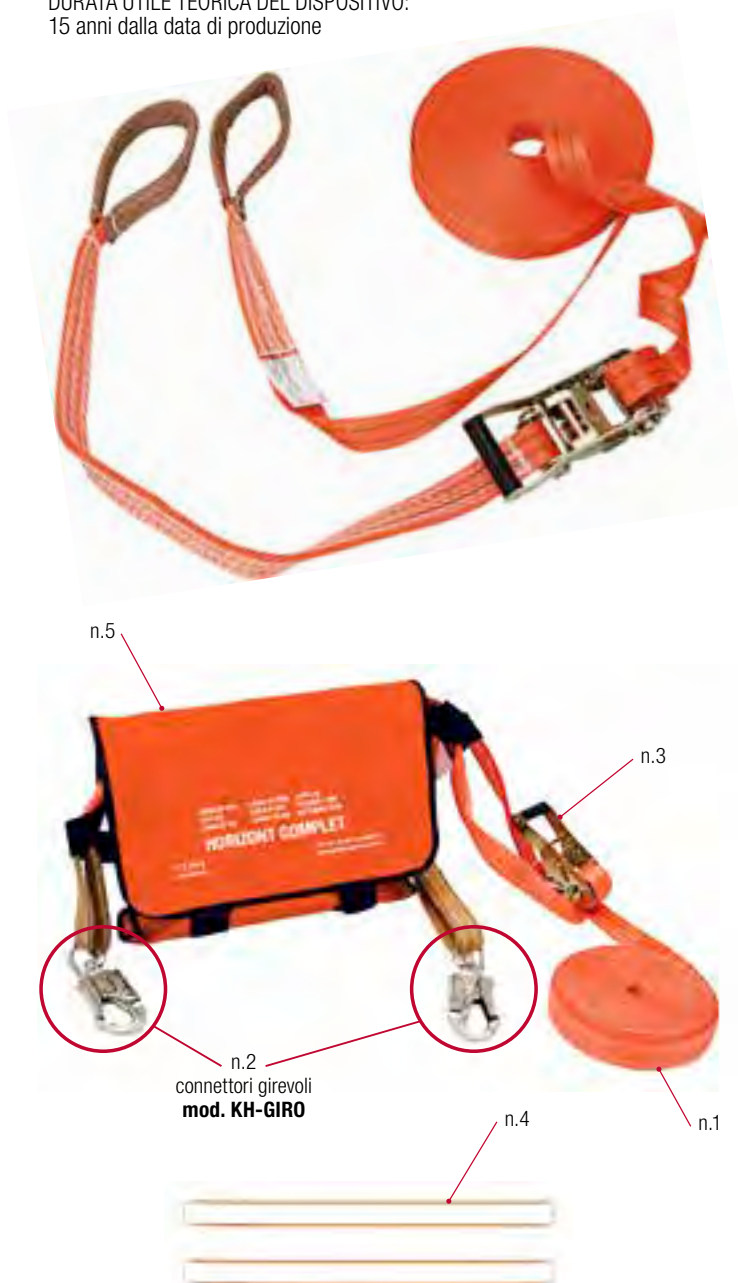

ADATTA PER ESSERE UTILIZZATA  
LADDOVE ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA  
FATTORE 2.

DEVE ESSERE UTILIZZATA INSIEME  
AD UNA IMBRACATURA ANTICADUTA  
E AD UN DISPOSITIVO PER DISSIPARE  
L'ENERGIA GENERATA DURANTE UNA  
CADUTA

(ASSORBITORE DI ENERGIA, DISPOSITIVO  
RETRATTILE...). L'insieme costituisce  
un sistema che consente una maggiore  
autonomia di movimento senza cambiare  
il punto di ancoraggio, diventando uno  
strumento ideale e indispensabile per lo  
svolgimento di determinati lavori (tetti,  
terrazze, carroponte, ecc.).

*Deve essere sempre installato fra 2 punti  
di ancoraggio che reggano almeno 15 kN  
di resistenza statica e siano situati alla  
stessa altezza.*

Il dispositivo comprende:

- **Nastro** (n.1) in poliestere arancione da 35 mm;  
lunghezza: 20 metri  
Resistenza statica alla trazione  $F > 15 \text{ kN}$   
Resistenza alla rottura mediante trazione  
statica  $F > 50 \text{ kN}$   
Comportamento dinamico  $F < 6 \text{ kN}$  (valore  
registrato in caduta libera con massa di 100 kg)
- **2 connettori girevoli mod. KH-GIRO** (n.2)  
per poter eliminare le forme che prende  
il nastro. Carico di rottura minimo: 20 kN.  
Diametro di apertura: 19 mm.
- **2 anelli d'installazione** (n.4) di 1 metro di  
lunghezza con una portata di carico di 22 kN.
- **Elemento di tensionamento** tipo cricchetto  
con doppio blocco di sicurezza e controllo  
regolare  
della tensione (n.3).
- **Borsa** in PVC per raccogliere il nastro in  
eccedenza  
e per proteggere l'elemento di tensionamento da  
agenti esterni (n.5).

Peso: 3,146 kg

PUÒ ESSERE UTILIZZATO  
DA 2 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE





## LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI

### art. **CHL30** **LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA**

LUNGHEZZA 30 METRI

CE DPI 3ª categoria  
EN 795



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



ADATTA PER ESSERE UTILIZZATA  
LADDOVE ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA  
FATTORE 2.

DEVE ESSERE UTILIZZATA INSIEME  
AD UNA IMBRACATURA ANTICADUTA  
E AD UN DISPOSITIVO PER DISSIPARE  
L'ENERGIA GENERATA DURANTE UNA  
CADUTA

(ASSORBITORE DI ENERGIA, DISPOSITIVO  
RETRATTILE...). L'insieme costituisce  
un sistema che consente una maggiore  
autonomia di movimento senza cambiare  
il punto di ancoraggio, diventando uno  
strumento ideale e indispensabile per lo  
svolgimento di determinati lavori (tetti,  
terrazze, carroponte, ecc.).

*Deve essere sempre installato fra 2 punti  
di ancoraggio che reggano almeno 15 kN  
di resistenza statica e siano situati alla  
stessa altezza.*

Il dispositivo comprende:

- **Nastro** (n.1) in poliestere arancione da 50 mm;  
lunghezza: 30 metri  
Resistenza statica alla trazione  $F > 15$  kN  
Resistenza alla rottura mediante trazione  
statica  $F > 50$  kN  
Comportamento dinamico  $F < 6$  kN (valore  
registrato in caduta libera con massa di 100 kg)
- **2 connettori girevoli mod. KH-GIRO** (n.2)  
per poter eliminare le forme che prende  
il nastro. Carico di rottura minimo: 20 kN.  
Diametro di apertura: 19 mm.
- **2 anelli d'installazione** (n.4) di 1 metro di  
lunghezza con una portata di carico di 22 kN.
- **Elemento di tensionamento** tipo cricchetto  
con doppio blocco di sicurezza e controllo  
regolare della tensione (n.3).
- **Borsa** in PVC per raccogliere il nastro in  
eccedenza  
e per proteggere l'elemento di tensionamento da  
agenti esterni (n.5).

Peso: 6 kg

PUÒ ESSERE UTILIZZATO  
DA 3 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE



## TRIPODE

### art. TRIPODE TRIPODE DI SALVATAGGIO CON VERRICELLO

CE DPI 3ª categoria  
TRIPODE: EN 795 Classe B  
RECUPERATORE: EN 1496 Classe A

DURATA UTILE TEORICA  
DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO MOBILE PROGETTATO PER L'ACCESSO DELLE PERSONE A SPAZI ANGUSTI.

La struttura è composta da **tre gambe telescopiche** regolabili, in alluminio anodizzato.

La base del tripode può essere montata e smontata in modo agevole e veloce senza l'aiuto di utensili.

È compreso un **verricello di salvataggio**.


Cavo in acciaio zincato di 4,8 mm.

I punti di ancoraggio del dispositivo sono stati testati in modo soddisfacente con un carico di 150 kg.

Distanza massima di sollevamento: 20 metri

Sistema di blocco manuale

Peso complessivo del dispositivo: 33 kg



**H** ALTEZZA DI UTILIZZO:  
MIN: 135 cm / MAX: 240 cm  
**D** DIAMETRO DI UTILIZZO:  
MIN: 114 cm / MAX: 214 cm

## PUNTO DI ANCORAGGIO

### art. CPA080 PUNTO DI ANCORAGGIO

CE DPI 3ª categoria  
EN 795 Classe B



DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:  
15 anni dalla data di produzione



L'ANELLO D'INSTALLAZIONE È PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO COME PUNTO DI ANCORAGGIO PRESSO UNA STRUTTURA.

Consente il collegamento di linee vita orizzontali.

Materiale: poliammide

Larghezza: 19 mm

Portata di carico: 22 kN

Lunghezze: 0,8 m



ESEMPIO D'USO  
CON LINEA VITA ORIZZONTALE



# Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

## EN ISO 16321

sostituirà la norma EN 166

Questa norma specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso. Questi protettori hanno lo scopo di proteggere gli occhi e il viso delle persone da uno o più rischi professionali comuni, quali impatti di particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. Ulteriori requisiti per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso utilizzati durante la saldatura e le tecniche correlate e per i dispositivi di protezione a rete sono riportati rispettivamente nelle norme ISO 16321-2 e ISO 16321-3.

### Norme principali

**UNI EN 166** Requisiti di base

**UNI EN 167** Metodi per test ottici

**UNI EN 168** Metodi per test non ottici

### Norme per tipologia di filtro (lenti)

**UNI EN 169** Filtri per saldatura

**UNI EN 170** Filtri per UV

**UNI EN 171** Filtri per IR

**UNI EN 172** Filtri solari per utilizzo industriale

### Saldatura

**UNI EN 175** Dispositivi per la protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse

## SIGNIFICATO MARCATURA LENTE

Esempio di marcatura: **2C-1.2 B-D 1FT9**

### TIPO DI FILTRO

**2** Codice N°, indica il tipo di filtro:  
2 e 3 = UV  
4 = IR  
5 e 6 = solare  
**C** migliore riconoscimento dei colori per le lenti di categoria 2 o 3

### GRADUAZIONE

**1.2** livello di protezione: indica la graduazione della lente (tra 1.2 e 8 per occhiali a stanghette e a mascherina)

### PRODUTTORE

**B-D o D** identificazione del produttore (Honeywell)

### CLASSE OTTICA

**1/2/3** classe ottica  
(1 = uso continuativo, 3 = uso occasionale)

### RESISTENZA MECCANICA

**F** resistenza all'impatto (F = impatto debole)  
**T** resistenza contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (-5° C e +55° C)

### REQUISITI SUPPLEMENTARI

**8** resistenza all'arco elettrico da corto circuito  
**9** antiaderenza dei metalli fusi e resistenza alla penetrazione di solidi incandescenti  
**K** resistenza all'abrasione  
**N** resistenza all'appannamento  
**R** riflessione incrementata  
**O/V** **O** = lenti originali  
**V** = lenti di ricambio (opzione)

## Trattamento antiappannamento Honeywell Hydroshield®



Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.

# PROTEZIONE OCCHI-VISO

| colore lente                                            | marcatura lente                                                                            | materiale lente                                       | applicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | certificazione                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>incolore</b>                                         | <b>2(C)-1.2 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 92% | Polycarbonato<br>(se non diversamente<br>specificato) | Per utilizzo in ambiente chiuso in cui si renda necessario riparare l'occhio dai rischi più comuni (ad es. protezione da impatto).                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b>                  |
| <b>argento I/O</b><br>(Indoor/Outdoor)                  | <b>5-1.7 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 45%    | Polycarbonato                                         | Lente ad alto rendimento da utilizzarsi sia in ambiente chiuso che all'aperto per attenuare il bagliore della luce sia artificiale sia solare. Offre protezione contro i rischi più comuni.                                                                                                                                                                                                       | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b><br><b>EN 172</b> |
| <b>grigio TSR</b><br>(Traffic Signal Recognition)       | <b>5-2.5 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 22%    | Polycarbonato                                         | Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni.                                                                                                                                             | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b><br><b>EN 172</b> |
| <b>giallo HDL</b><br>(High Definition Lens)             | <b>2-1.2 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 400 mm. VLT*: 87%    | Polycarbonato                                         | Per un'alta visibilità e un buon grado di contrasto in condizioni di scarsa luminosità. Offre protezione contro i rischi più comuni.                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b>                  |
| <b>grigio scuro TCG</b><br>(True Colour Grey)           | <b>5-3.1 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 17%    | Polycarbonato<br>(se non specificato<br>acetato)      | Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Permette di distinguere perfettamente i colori. Offre protezione contro i rischi più comuni.                                                                                                                                                                                                                 | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b><br><b>EN 172</b> |
| <b>cappuccino</b>                                       | <b>5-2.5 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 27%    | Polycarbonato                                         | Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni. Il colore della lente consente all'occhio di abituarsi più facilmente agli sbalzi di luminosità, aumentando contemporaneamente i contrasti. | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b><br><b>EN 172</b> |
| <b>blu a specchio</b>                                   | <b>5-2.5 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 23%    | Polycarbonato                                         | Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista (il rivestimento a specchio riflette la luce garantendo una migliore protezione).                                                                                                                                                                                                               | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b><br><b>EN 172</b> |
| <b>arancio a specchio</b>                               | <b>5-2.0 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 35%    | Polycarbonato                                         | Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista (il rivestimento a specchio riflette la luce garantendo una migliore protezione).                                                                                                                                                                                                               | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b><br><b>EN 172</b> |
| <b>argento a specchio</b>                               | <b>5-3.1 B-D.1.F</b><br>assorbe > 99.9% delle radiazioni UV<br>fino a 385 mm. VLT*: 12%    | Polycarbonato                                         | Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni.                                                                                                                               | <b>EN 166</b><br><b>EN 170</b><br><b>EN 172</b> |
| <b>blu cobalto</b>                                      | <b>4-6 B-D.1.F</b><br>VLT*: 1.5%                                                           | Vetro                                                 | Per radiazioni emesse da materiali incandescenti, come forni o fonderie. Riduce l'abbagliamento causato da vetro o metallo fuso, con protezione da IR. Non idoneo per protezione da impatto.                                                                                                                                                                                                      | <b>EN 166</b><br><b>EN 171</b>                  |
| <b>verde graduazione I.R.</b><br><b>1.7 · 3 · 4 · 5</b> | <b>1.7 / 3 / 4 / 5 B-D.1.F</b><br>VLT*: 1.7=51% / 3=17% / 4=6%<br>media / 5=2% / 6=0.7%    | Polycarbonato                                         | Per saldatura :<br>Graduaz. 1.7 = aiuto saldatori.<br>Graduaz. 3 e 5 = ossitaglio, saldatura a gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EN 166</b><br><b>EN 169</b><br><b>EN 171</b> |
| <b>vetro temperato</b>                                  | <b>B-D.1.S</b><br>VLT*: 94%                                                                | Vetro temperato                                       | Per uso in ambienti polverosi o caratterizzati da presenza di sostanze chimiche, dove non è necessaria una protezione dagli impatti (pulizia, fonderie, laboratori chimici). Ottima protezione contro le abrasioni e gli spruzzi di sostanze chimiche. Non idoneo per protezione da impatto.                                                                                                      | <b>EN 166</b>                                   |
| <b>vetro per saldature graduazione 5</b>                | <b>5 B-D.1</b><br>VLT*: 2%                                                                 | Vetro                                                 | Per saldatura. Protegge dagli infrarossi. Non idoneo per protezione da impatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EN 166</b><br><b>EN 169</b>                  |
| <b>verde graduazione 6-2.5</b>                          | <b>6-2.5 B-D1FT</b><br>VLT*: 23%                                                           | Polycarbonato                                         | Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista. Offre protezione contro i rischi più comuni, filtrando inoltre le radiazioni infrarosse in presenza di fonti di calore radiante.                                                                                                                                                               | <b>EN 166</b><br><b>EN 172</b>                  |

\* VLT: Visible Light Transmission (Trasmissione della Luce Visibile)



# PROTEZIONE OCCHI-VISO

## OCCHIALI LENTE INCOLORE



Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.

### art. Z9204 OCCHIALE CORNIOLA

CE DPI 2ª categoria  
UNI EN 166

con astina allungabile  
montatura: colore nero  
lente: incolore  
antigraffio  
antiappannamento  
marcatura oculare: 2C-1.2 1FT

### art. Z8782 OCCHIALE ZAFFIRO

CE DPI 2ª categoria  
UNI EN 166

lente: incolore  
antigraffio  
antiappannamento  
marcatura oculare: 2C-1.2 1FT

### art. C569I OCCHIALI LENTE INCOLORE

CE DPI 2ª categoria  
EN ISO 16321

materiale: policarbonato  
antigraffio  
astine regolabili  
marcatura: 2C-1.2 1 F

NEW!

### art. C599I OCCHIALI LENTE INCOLORE

CE DPI 2ª categoria  
EN 166:2001 / EN 170:2002

materiale: policarbonato  
antigraffio  
aste e ponte nasale antiscivolo  
marcatura: 2C-1.2 1 F T

NEW!

### art. C599G OCCHIALI LENTE GRIGIA

CE DPI 2ª categoria  
EN 166:2001 / EN 172:1994  
A1:2000 / A2:2001

materiale: policarbonato  
antigraffio  
aste e ponte nasale antiscivolo  
marcatura: 5-3.1 1 F T

NEW!

# PROTEZIONE OCCHI-VISO



## **art. AZAHARA** **OCCHIALI** **LENTE** **INCOLORE**

**CE** DPI 2ª categoria

EN 166: 2001  
EN 172: 1994  
A1: 2000  
A2: 2001  
EN 170: 2002

antigraffio  
ventilazione indiretta  
peso: 0,107 kg  
unità per scatola: 6 pz/scatola

## **art. AZAHARA-C** **OCCHIALI** **LENTE** **INCOLORE**

**CE** DPI 2ª categoria

EN 166: 2001  
EN 172: 1994  
A1: 2000  
A2: 2001  
EN 170: 2002

antigraffio  
senza ventilazione  
antigas  
peso: 0,107 kg  
unità per scatola: 6 pz/scatola

## **art. AZAHARA-NK** **OCCHIALI** **LENTE** **INCOLORE**

**CE** DPI 2ª categoria

EN 166: 2001  
EN 172: 1994  
A1: 2000  
A2: 2001  
EN 170: 2002

antigraffio  
antiappannamento  
ventilazione indiretta  
peso: 0,107 kg  
unità per scatola: 6 pz/scatola

## OCCHIALI



### SVP 200 CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia

| APPLICAZIONE | CODICE ART.      | MONTATURA | LENTE    | TRATTAMENTO      | MARCATURA LENTE |
|--------------|------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|
| Interno      | <b>19 288 61</b> | Incolore  | Incolore | Antiappannamento | 2C-1.2 1F       |
| Esterno      | <b>19 288 63</b> | Grigia    | Grigio   | Antiappannamento | 5-2.5 1F        |

## OCCHIALI MONOLENTE



### A 800 CE

- lente avvolgente e sportiva in policarbonato a 9 punti di curvatura
- ponte nasale in gomma antiscivolo
- astine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza

| APPLICAZIONE       | CODICE ART.      | MONTATURA  | LENTE                         | TRATTAMENTO      | MARCATURA LENTE |
|--------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Interno            | <b>10 153 70</b> | Traslucida | Incolore                      | Antigraffio      | 2C-1.2 B-D 1 F  |
|                    | <b>10 153 69</b> | Traslucida | Incolore                      | Antiappannamento | 2C-1.2 B-D 1 F  |
| Esterno            | <b>10 153 67</b> | Grigio     | Grigio TSR                    | Antiappannamento | 5-2.5 B-D 1 F   |
| Interno ed esterno | <b>10 153 50</b> | Grigio     | Argento I/O (interno/esterno) | Antigraffio      | 5-1.7 B-D 1 F   |



### A 700 CE

- protezione degli occhi economica ed elegante
- occhiali monopezzo trasparenti con ottima protezione dell'area orbitale
- astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole
- design della lente avvolgente

| APPLICAZIONE      | CODICE ART.      | MONTATURA | LENTE      | TRATTAMENTO      | MARCATURA LENTE |
|-------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|
| Interno           | <b>10 153 61</b> | Incolore  | Incolore   | Antigraffio      | 2C-1.2 B-D 1 F  |
|                   | <b>10 153 60</b> | Grigio    | Incolore   | Antiappannamento | 2C-1.2 B-D 1 F  |
| Esterno           | <b>10 153 62</b> | Grigio    | Grigio TSR | Antigraffio      | 5-2.5 B-D 1 F   |
|                   | <b>10 153 51</b> | Grigio    | Grigio TSR | Antiappannamento | 5-2.5 B-D 1 F   |
| Scarsa Visibilità | <b>10 154 41</b> | Grigio    | Giallo HDL | Antigraffio      | 2C-1.2 B-D 1 F  |



## MILLENNIA® 2G

CON CORDINO FLEXI CORD IN DOTAZIONE

CE

UNI EN 166

- design dielettrico (senza elementi in metallo)
- rivestimento antigraffio esterno super resistente
- comfort superiore grazie alle astine morbide e flessibili che eliminano i punti di pressione

### ELEVATA PROTEZIONE DI OCCHI E ZIGOMI

- Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per assicurare la protezione dei lavoratori da particelle, polvere e altri rischi di impatto.
- La maggiore copertura della lente offre una protezione avvolgente sia periferica che lungo il profilo delle guance, contribuendo alla prevenzione dei rischi derivanti dalla proiezione di particelle in movimento. La sporgenza aggiuntiva lungo le sopracciglia impedisce alla polvere di cadere attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

### AMPIO CAMPO VISIVO

- Visuale panoramica: visione più ampia, sia a livello frontale che periferico. Riduzione delle interferenze nel campo visivo, causate da alcuni punti della montatura, un problema tipico rilevato dagli utenti finali quando cercano di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in ogni direzione.

### COMFORT E STABILITÀ SUL NASO

- I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore di dover risistemare i propri occhiali nel corso della giornata lavorativa.

| CODICE ART.      | COLORE MONTATURA | LENTE    | TRATTAMENTO                      | MARCATURA LENTE           |
|------------------|------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>10 321 75</b> | Nero             | Incolore | Antigraffio                      | 2C-1.2 HON 1 FT K         |
| <b>10 321 76</b> | Nero             | Grigio   | Antigraffio                      | 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K |
| <b>10 321 79</b> | Nero             | Incolore | Antiappannamento/<br>antigraffio | 2C-1.2 HON 1 FT K N       |
| <b>10 321 83</b> | Nero             | IR 5     | Antigraffio                      | 5 HON 1 FT K              |



# PROTEZIONE OCCHI-VISO

**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED



**SP1000  
2G™**  
CE



## DESIGN MULTIUSO MODELLO VERSATILE

può essere utilizzato  
con le astine  
o la fascia elastica  
(entrambe incluse  
nella confezione)



- progettati per prestazioni a lungo termine
- comfort durevole
- occhiali robusti per gli ambienti di lavoro più esigenti

## PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- SP1000™ offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
- Con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti che associa le migliori tecnologie di rivestimento: antiappannamento all'interno e antigraffio all'esterno, per garantire una durata 3 volte superiore\*.

\* Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

## COMFORT E ADATTABILITÀ ECCEZIONALI

- Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili facciali ed è antiscivolo.
- Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort.
- La fascia completamente regolabile e ininfiammabile assicura un'eccellente aderenza al volto.

| APPLICAZIONE | CODICE ART.      | MONTATURA | LENTE                                                                                        | TRATTAMENTO  | MARCATURA DELLE ASTINE | MARCATURA BARDATURA | MARCATURA LENTE                |
|--------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Interno      | <b>10 286 40</b> | Nero      |  Incolore | Dura-Streme® | B-D 166 FT             | B-D 166 3 FT        | 2C - 1.2 B-D 1FT KN            |
| Esterno      | <b>10 286 43</b> | Nero      |  Grigio   | Dura-Streme® | B-D 166 FT             | B-D 166 3 FT        | 2C - 2.5 /<br>5-2.5 B-D 1FT KN |



**XC™**  
CE

- astine a cremagliera allungabili e orientabili
- ventilazione integrata
- lente a 9 punti di curvatura con trattamento Hydroshield® antiappannamento e maggiore resistenza ai graffi e a ripetute pulizie (p. 347)
- punti di contatto con il volto morbidi e antiscivolo

| CODICE ART.         | COLORE MONTATURA | LENTE                                                                                                                                        | ANTI GRAFFIO | ANTI APPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>10 109 50</b>    | Blu              |  Incolore                                                 | SI           | -                 | 2C-1.2 B-D 1FT  |
| <b>10 110 27 HS</b> | Blu              |  Incolore<br>Antiappannamento<br>Trattamento Hydroshield® | SI           | SI                | 2C-1.2 B-D 1FT  |

# PROTEZIONE OCCHI-VISO

**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED



## OP-TEMA® CE

- astine allungabili e orientabili (108-123 mm)
- nasello morbido e regolabile
- cordino Flexicord in dotazione

| CODICE ART.      | COLORE MONTATURA | LENTE                                                                                                       | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>10 049 47</b> | Nero             |  Incolore Antiappannamento | SI          | SI               | 2C-1.2 D 1F     |
| <b>10 000 18</b> | Blu              |  Incolore                  | SI          | -                | 2C-1.2 D 1F     |



## POLYSAFE CE

- particolarmente indicato per i visitatori
- monolente in policarbonato con ripari laterali integrati
- sovrapponibile agli occhiali correttivi
- resistente all'aggressione di numerosi agenti chimici
- ventilazione indiretta
- sterilizzabile in autoclave

| CODICE ART.      | COLORE MONTATURA | LENTE                                                                                                            | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>10 025 50</b> | Incolore         |  Polyfort incolore (Polysafe) | -           | -                | 2c-1.2 B-D 1F   |

## SOVRAOCCHIALI



## ARMAMAX AX CE

- occhiale panoramico monopezzo con lenti e ripari in policarbonato
- si sovrappone comodamente a qualsiasi tipo di occhiale correttivo

| CODICE ART.      | COLORE MONTATURA | LENTE                                                                                               | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>10 022 21</b> | Incolore         |  Incolore - AX5H | SI          | -                |

## OCCHIALI A MASCHERINA



### MAXX-PRO™ CE

- la lente di curvatura contenuta consente l'uso combinato con maschere per saldatura, elmetti e con la maggior parte dei respiratori, garantendo allo stesso tempo una visibilità eccellente ed un migliore campo visivo periferico
- il sistema di ventilazione indiretta riduce l'effetto appannamento
- trattamento Hydroshield® (p. 347)
- marcatura montatura: B-D 166 349 FT

| CODICE ART.  | DESCRIZIONE        | LENTE                                                                                                       | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE       | LENTE DI RICAMBIO |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 10 110 72 HS | Bardatura elastica |  Incolore Antiappannamento | SI          | SI               | 2C-1.2 B-D 1 FT 9 K N | 10 110 70         |



### V-MAXX® CE

- occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche
- si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi

| CODICE ART. | DESCRIZIONE        | LENTE                                                                                    | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 081 11   | V-Maxx Welding 5.0 |  IR 5 | SI          | SI               | 5 1 B 349       |



### LG10 & LG20 CE

- UNA SOLUZIONE ECONOMICA
- disponibile in varie versioni, per rispondere a più esigenze: protezione meccanica, polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura
  - versione per protezione chimica con lente in acetato antiappannamento Fog-Ban

| CODICE ART. | DESCRIZIONE                 | LENTE                                                                                                 | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 055 04   | LG10 Ventilazione diretta   |  Polyfort incolore | -           | -                | 1B              |
| 10 055 07   | LG20 Ventilazione indiretta |  Polyfort incolore | -           | -                | 1B3             |

## VISIERE E SCHERMI



## TURBOSHIELD™

CE

### SEMICALOTTA

- ❶ Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo: più facile e rapido da sostituire.
- ❷ Fascia traspirante, asportabile, lavabile.
- ❸ La lente torica fornisce un'ottica eccellente, un campo visivo più ampio che protegge anche il mento (copertura superiore del 50% rispetto i visori tradizionali) senza accessori ingombranti.
- ❹ Schermi di ricambio\*.
- ❺ Manopole di regolazione grandi ed ergonomiche, facili da regolare, persino quando si indossano i guanti.
- ❻ Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche studiate per garantire il comfort, grazie all'imbottitura tecnologica realizzata in doppio materiale. La superficie del prodotto estesa del 300% elimina i punti di pressione dolorosi assicurando confort per tutto il giorno.
- ❼ Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella posizione sollevata e abbassata.
- ❽ Il meccanismo di regolazione dell'elmetto progettato ergonomicamente assicura un facile e rapido adattamento per la massima vestibilità.
- ❾ Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.

### SUPPORTO PER ELMETTO

- ❶ Il supporto per elmetto è compatibile con la maggior parte degli elmetti più diffusi (esclusi gli elmetti a falda).
- ❷ Intuitivo sistema di fissaggio dello schermo per una rapida sostituzione.
- ❸ Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle posizioni sollevata e abbassata.
- ❹ Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto aumenta lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere liberi ulteriori slot per la compatibilità con altri DPI.
- ❺ Lo schermo scorre all'indietro di 170 mm e si posiziona al centro della testa quando è in posizione sollevata migliorando l'equilibrio e la distribuzione del peso e assicurando uno spazio libero più ampio.
- ❻ La visiera di protezione integrata assicura l'assenza di spazi e la protezione dai detriti volanti.

\* La calotta Honeywell Turboshield e l'adattatore per elmetto sono compatibili con l'assortimento completo di schermi Supervisor, inclusi quelli con rivestimento dorato, in triacetato e acetato, per offrire una maggiore flessibilità alla gamma.



## SEMICALOTTA

| CODICE ART.      | DESCRIZIONE                   | MARCATURA SEMICALOTTA |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>10 317 40</b> | Semicalotta Turboshield, nera | HON 166 BT A 3 9 CE   |

## SUPPORTO PER ELMETTO

| CODICE ART.      | DESCRIZIONE                  | MARCATURA SUPPORTO |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>10 317 49</b> | Supporto Turboshield,** Nero | HON 166 BT 3 9 CE  |

\*\* Supporto per elmetto testato e approvato per l'uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion - Concept Full Peak, 1100; Schuberth - Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor - G2000; JSP - MK2.

## SCHERMI

| APPLICAZIONE                                                       | CODICE ART.      | DESCRIZIONE                        | TRATTAMENTO                      | MARCATURA SCHERMO            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Ideale per la maggior parte delle applicazioni in ambienti interni | <b>10 317 43</b> | Schermo di ricambio in PC incolore | -                                | 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE     |
|                                                                    | <b>10 317 44</b> | Schermo di ricambio in PC incolore | Antigraffio/<br>Antiappannamento | 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE |

Tutti gli schermi Turboshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166) e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5° C +55° C).



## BIONIC™

CE

LA VISIERA MIGLIORE E PIÙ FACILE DA USARE:  
UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA MASSIMA  
PROTEZIONE

- design dielettrico
- non ha parti metalliche
- confort estremo grazie alla totale regolabilità
- bardatura a cremagliera regolabile
- posizioni multiple per l'inclinazione della visiera

| CODICE ART.      | DESCRIZIONE VISIERA                                                                                      | APPLICAZIONE                                 | MARCATURA SCHERMO   | MARCATURA VISIERA |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>10 116 23</b> | Visiera completa di schermo in policarbonato incolore                                                    | Lavori meccanici pesanti                     | 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9 | B-D 166 3 BT      |
| <b>10 116 24</b> | Visiera con schermo trasparente in policarbonato resistente alle abrasioni. Trattamento antiappannamento | Lavori meccanici pesanti<br>Antiappannamento | 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9 | B-D 166 3 BT      |
| <b>10 119 33</b> | Visiera con schermo in acetato incolore                                                                  | Protezione chimica                           | B-D 1 FT 3          | B-D 166 3 BT      |

| CODICE ART.      | SCHERMO DI RICAMBIO                                                              | APPLICAZIONE                            | MARCATURA SCHERMO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>10 116 25</b> | Schermo di ricambio non trattato, in policarbonato                               | Lavori meccanici pesanti                | 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9 |
| <b>10 116 26</b> | Schermo di ricambio non trattato, in acetato                                     | Schizzi di sostanze chimiche            | B-D 1 FT 3          |
| <b>10 116 27</b> | Schermo di ricambio in policarbonato resistente alle abrasioni. Antiappannamento | Lavori meccanici pesanti<br>Antigraffio | 2C-1.2 B-D 1BT 3    |

## CLEARWAYS

CE

SEMICALOTTA IN POLIPROPILENE  
CHE ASSICURA UNA COMPLETA  
PROTEZIONE FRONTALE



**Semicalotta CB14**  
art. 10 023 46

**Schermo CV83P**  
art. 10 023 53

### CALOTTE CLEARWAYS

| CODICE ART.      | NOME | DESCRIZIONE          | PESO   | CAMPI D'IMPIEGO                  | MARCATURA |
|------------------|------|----------------------|--------|----------------------------------|-----------|
| <b>10 023 41</b> | CB20 | Bardatura regolabile | 94 gr. | Industria chimica e farmaceutica | F / B3    |
| <b>10 023 46</b> | CB14 | Bardatura elastica   | 80 gr. | Lavorazioni meccaniche           | B3        |

### SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

| CODICE ART.      | NOME  | DESCRIZIONE                                | CAMPI D'IMPIEGO        | MARCATURA |
|------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>10 023 53</b> | CV83P | Schermo in policarbonato incolore (200 mm) | Lavorazioni meccaniche | 1 B3      |

### SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

| CODICE ART.      | NOME  | DESCRIZIONE                          | CAMPI D'IMPIEGO              | MARCATURA |
|------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>10 023 60</b> | CV84A | Schermo in acetato incolore (200 mm) | Spruzzi di sostanze chimiche | 1 F3      |

## SUPERVIZOR

CE

LINEA DI VISIERE ROBUSTE  
E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

**Semicalotta SB600**  
art. 10 022 97



**Schermo SV9PC**  
art. 10 023 12

**Supporto da elmetto SA66**  
art. 10 023 05



**Schermo SV9A5W**  
art. 10 023 30

**Supporto da elmetto SA660**  
art. 10 023 02



**Schermo SV9AC**  
art. 10 023 07

### VISIERE SUPERVIZOR

| CODICE ART.      | NOME  | DESCRIZIONE                               | PESO    | CAMPI D'IMPIEGO                                   | MARCATURA |
|------------------|-------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 022 97</b> | SB600 | Semicalotta con regolazione a cremagliera | 120 gr. | Gocce e spruzzi - Metalli fusi<br>impatto 120 m/s | B39       |
| <b>10 023 02</b> | SA660 | Supporto da elmetto (polycarbonato)       | 125 gr. | Gocce e spruzzi - Metalli fusi<br>impatto 120 m/s | B39       |
| <b>10 023 05</b> | SA66  | Supporto da elmetto (alluminio)           | 110 gr. | Gocce e spruzzi<br>Impatto 120 m/s                | B3        |

### SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

| CODICE ART.      | NOME  | DESCRIZIONE                                | CAMPI D'IMPIEGO        | MARCATURA |
|------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>10 023 12</b> | SV9PC | Schermo in polycarbonato incolore (230 mm) | Lavorazioni meccaniche | 1 B39     |

### SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

| CODICE ART.      | NOME  | DESCRIZIONE                                                                                                 | CAMPI D'IMPIEGO        | MARCATURA  |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>10 023 08</b> | SV9EK | Schermo in acetato incolore per protezione da arco elettrico, da utilizzarsi in abbinamento a SA660 o SB600 | Lavorazioni elettriche | 3-1.2 D1F8 |



**Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT

# PROTEZIONE UDITIVA

Il rumore eccessivo è pericoloso per l'udito

---

---

## ATTENZIONE

Gli articoli presenti in questo capitolo sono **DPI di 3<sup>a</sup> categoria**

---

---



# INSERTI AURICOLARI

## GUIDA RAPIDA:

**FORMA** Poiché ogni orecchio è diverso, gli inserti auricolari Howard Leight sono disponibili in diverse forme.



### FLANGIA

Distribuisce la pressione in maniera uniforme nel canale uditivo per offrire il massimo confort e una maggiore attenuazione

### CAMPANA

La forma a campana offre la massima attenuazione

### T

Sagomato per un facile inserimento e un uso confortevole di lunga durata

### PILLOLA

Due taglie in una soddisfano più esigenze con un solo prodotto

### PALLOTTOLA

Forma conica per un facile inserimento

### CILINDRO

Sagomato per adattarsi alla forma del canale uditivo

### FRECCIA APPIATTITA

Si adatta con facilità all'apertura del canale uditivo e offre la massima protezione

### TAMPONE OVALE

Si appoggia all'ingresso del canale uditivo per un maggior confort

## MATERIALE

### Inserto in schiuma

Inserto in schiuma a bassa e media pressione. Autoregolabile per una maggior adattabilità.

### Sagomato

Morbido e pieghevole. Ideale per usi prolungati o ripetuti.

### Conforming Material Technology™ (CMT)

L'ultima frontiera nel campo dell'ergonomia. Modifica la propria forma con il calore del corpo per adattarsi ad ogni tipo di condotto uditivo. Più lo si usa, meglio si adatta.

## SINGLE NUMBER RATING (SNR)

Questo sistema consente di confrontare il livello di protezione offerto dai vari prodotti. Valutate i livelli di attenuazione (SNR) insieme alle caratteristiche di confortevolezza, per determinare quale prodotto si adatta meglio alle vostre esigenze.

## TAGLIE

**ALL** Taglia unica universale

**S** Small

**L** Standard

## LIVELLI DI AZIONE E LIMITI D'ESPOSIZIONE

| misure di protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | esposizione 8 ore al giorno | picco del rumore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Livello d'azione inferiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>80 dBA</b>               | <b>135 dBC</b>   |
| 1. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell'udito (utilizzo volontario)<br>2. È necessario mettere a disposizione test audiometrici per i lavoratori la cui esposizione al rumore potrebbe generare un rischio per la salute<br>3. Deve essere effettuata formazione sui rischi legati al rumore, l'uso corretto dei dispositivi antirumore, i possibili danni all'udito, i controlli medici di prevenzione e le regole da mettere in pratica sul lavoro per ridurre l'esposizione al rumore |                             |                  |
| <b>Livello d'azione superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>85 dBA</b>               | <b>137 dBC</b>   |
| 1. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell'udito, il cui utilizzo è reso obbligatorio<br>2. Un esame audiometrico deve essere reso disponibile per gli esposti al rumore<br>3. Nelle aree rumorose devono essere affissi dei segnali di avvertimento                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |
| <b>Valore limite d'esposizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>87 dBA</b>               | <b>140 dBC</b>   |
| 1. Livello massimo di rumore all'orecchio indossando le misure protettive<br>2. L'esposizione al rumore con indosso le protezioni acustiche non può superare questo livello<br>3. Si deve tener conto dell'attenuazione fornita dai dispositivi antirumore quando si stima questo valore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |

| norme                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNI EN 352/1</b><br>Cuffie                                                                    |
| <b>UNI EN 352/2</b><br>Inserti auricolari                                                        |
| <b>UNI EN 352/3</b><br>Cuffie per elmetto                                                        |
| <b>UNI EN 352/4</b><br>Cuffie elettroniche                                                       |
| <b>UNI EN 352-6</b><br>Cuffie con comunicazione audio                                            |
| <b>UNI EN 352-8</b><br>Cuffie con ricezione audio                                                |
| <b>UNI EN 458</b><br>Guida alla selezione, all'utilizzo, ed alla manutenzione dei DPI antirumore |

## CUFFIE ANTIRUMORE



SNR 28



### art. AU1001 CUFFIA ANTIRUMORE PATAGONIA

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2020

| frequenza (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR     | H       | M       | L       |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Valore medio di attenuazione misurato (dB) | 13.0 | 19.7 | 29.1 | 37.8 | 34.8 | 36.0 | 37.1 |         |         |         |         |
| Deviazione standard misurata (dB)          | 3.1  | 4.4  | 4.2  | 4.4  | 3.8  | 5.0  | 7.9  |         |         |         |         |
| Requisiti minimi (dB)                      | 5    | 8    | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 28 (dB) | 32 (dB) | 26 (dB) | 17 (dB) |
| APV (dB) = (MF - SF)                       | 9.9  | 15.3 | 24.9 | 33.4 | 31.0 | 31.0 | 29.2 |         |         |         |         |

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per  $\alpha = 1$

Imballo con scatola singola



SNR 32



### art. AU1002 CUFFIA ANTIRUMORE KARAKUM

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2020

| frequenza (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR     | H       | M       | L       |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Valore medio di attenuazione misurato (dB) | 14.2 | 22.4 | 32.9 | 38.1 | 35.6 | 34.0 | 35.0 |         |         |         |         |
| Deviazione standard misurata (dB)          | 4.0  | 3.0  | 4.0  | 3.1  | 3.6  | 4.5  | 3.8  |         |         |         |         |
| Requisiti minimi (dB)                      | 5    | 8    | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 30 (dB) | 32 (dB) | 28 (dB) | 19 (dB) |
| APV (dB) = (MF - SF)                       | 10.3 | 19.4 | 28.9 | 35.0 | 32.0 | 29.4 | 31.1 |         |         |         |         |

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per  $\alpha = 1$

Imballo con scatola singola



SNR 36



### art. AU1003 CUFFIA ANTIRUMORE KAVIR

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2020

| frequenza (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR     | H       | M       | L       |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Valore medio di attenuazione misurato (dB) | 23.8 | 27.0 | 33.3 | 40.5 | 38.5 | 42.5 | 40.4 |         |         |         |         |
| Deviazione standard misurata (dB)          | 2.0  | 2.2  | 2.5  | 2.6  | 2.4  | 2.4  | 3.8  |         |         |         |         |
| Requisiti minimi (dB)                      | 5    | 8    | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 36 (dB) | 38 (dB) | 34 (dB) | 27 (dB) |
| APV (dB) = (MF - SF)                       | 21.7 | 24.8 | 30.8 | 37.9 | 36.1 | 40.1 | 36.6 |         |         |         |         |

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per  $\alpha = 1$

Imballo con scatola singola



SNR 32



art. **AU1004**

## **CUFFIA ANTIRUMORE NAMIB DIELETTRICA**

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto telescopico in plastica imbottito confortevole

EN 352-1:2020

Imballo con scatola  
singola

| frequenza (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR  | H    | M    | L    |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Valore medio di attenuazione misurato (dB) | 18.3 | 21.1 | 29.4 | 37.0 | 37.5 | 43.9 | 43.0 |      |      |      |      |
| Deviazione standard misurata (dB)          | 2.6  | 2.0  | 2.0  | 2.7  | 2.2  | 2.9  | 3.3  | 32   | 37   | 29   | 22   |
| Requisiti minimi (dB)                      | 5    | 8    | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| APV (dB) = (MF - SF)                       | 15.8 | 19.2 | 27.4 | 34.3 | 35.3 | 41.0 | 39.7 |      |      |      |      |

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per  $\alpha = 1$



SNR 33



art. **AU1005**

## **CUFFIA ANTIRUMORE SAHARA**

CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO COMPLETA DI ADATTATORI

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2020

Imballo con scatola  
singola

| frequenza (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR  | H    | M    | L    |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Valore medio di attenuazione misurato (dB) | 20.5 | 24.1 | 30.9 | 36.9 | 38.2 | 40.3 | 40.4 |      |      |      |      |
| Deviazione standard misurata (dB)          | 3.5  | 3.2  | 3.0  | 2.7  | 2.6  | 2.7  | 4.3  | 33   | 36   | 30   | 23   |
| Requisiti minimi (dB)                      | 5    | 8    | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| APV (dB) = (MF - SF)                       | 16.9 | 21.0 | 28.0 | 34.1 | 35.6 | 37.6 | 36.2 |      |      |      |      |

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per  $\alpha = 1$

## CUFFIE ANTIRUMORE



SNR 24,6



### art. AU1006 CUFFIA ANTIRUMORE ATACAMA

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2020

| frequenza (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR  | H    | M    | L    |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Valore medio di attenuazione misurato (dB) | 13.4 | 14.5 | 21.2 | 26.1 | 32.3 | 34.4 | 36.1 |      |      |      |      |
| Deviazione standard misurata (dB)          | 2.7  | 2.4  | 2.0  | 2.7  | 3.2  | 3.3  | 5.8  | 24.6 | 28.8 | 21.4 | 15.2 |
| Requisiti minimi (dB)                      | 5    | 8    | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| APV (dB) = (MF - SF)                       | 10.7 | 12.0 | 19.2 | 23.4 | 29.1 | 31.0 | 30.3 |      |      |      |      |

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per  $\alpha = 1$



SNR 29



### art. JY1007 CUFFIA ANTIRUMORE KALAHARY

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2020

| frequenza (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR  | H    | M    | L    |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Valore medio di attenuazione misurato (dB) | 16.7 | 16.8 | 25.5 | 36.4 | 35.1 | 40.3 | 38.4 |      |      |      |      |
| Deviazione standard misurata (dB)          | 2.3  | 1.8  | 2.7  | 3.0  | 2.9  | 2.9  | 3.2  | 29   | 34   | 26   | 19   |
| Requisiti minimi (dB)                      | 5    | 8    | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| APV (dB) = (MF - SF)                       | 14.4 | 15.0 | 22.8 | 33.5 | 32.2 | 37.4 | 35.2 |      |      |      |      |

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per  $\alpha = 1$



## TAPPI ANTIRUMORE

 SCHIUMA  
SNR 37



### art. JY3001 TAPPI ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano  
confezione da 200 paia

EN 352-2:2020

Imbustati al paio



 SCHIUMA  
SNR 37



### art. JY3002 TAPPI ANTIRUMORE CON CORDINO

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano  
confezione da 100 paia

EN 352-2:2020

Imbustati al paio



 SNR 29



### art. JY3003 ARCHETTO ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: polipropilene con inserti in  
soffice poliuretano espanso  
box da 15 pezzi

EN 352-2:2020

Imbustati al pezzo

 SNR 29



### art. JY3004 RICAMBI PER ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice poliuretano espanso  
box da 200 paia

EN 352-2:2020

Imbustati al paio



## INSERTI AURICOLARI MONOUSO

MONOUSO NON SIGNIFICA SCELTA UNICA. Howard Leight by Honeywell offre una scelta completa di prodotti monouso, che offre le caratteristiche di confort che merita ogni utilizzatore, oltre alla massima attenuazione in ambienti ad alta rumorosità. Una scelta economica e pratica per le situazioni di lavoro che richiedono un livello di confort elevato, sostituzioni frequenti, o dove, per motivi igienici, è vietato riutilizzare gli stessi inserti.

### SCHIUMA

SNR 30



### **art. 10 330 10** **FIRM FIT**

BUSTINE IN PE  
BOX DA 200 PAIA  
CARTONE DA 2000 PAIA  
SENZA CORDONCINO

eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a media o alta intensità di inquinamento acustico

- rispetto ad altri inserti auricolari cilindrici, sono più morbidi del 40% e necessitano di meno pressione di espansione sul condotto uditivo (29%)
- facili da inserire: la schiuma si espande lentamente dando la possibilità di effettuare un corretto inserimento
- facili da individuare grazie al caratteristico colore arancione intenso

### SCHIUMA

SNR 35



### **LASER LITE®**

**art. 33 011 05** SENZA CORDONCINO  
SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

**art. 33 011 06** CON CORDONCINO  
SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 1000 PAIA

- la schiuma autoregolabile si espande per adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo

### SCHIUMA

SNR 32



### **BILSOM 303 senza cordoncino**

**art. 10 050 73** TAGLIA: L

**art. 10 050 74** TAGLIA: S

BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

### **BILSOM 304 con cordoncino**

**art. 10 001 06** TAGLIA: L

**art. 10 001 07** TAGLIA: S

BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 500 PAIA



- forma affusolata per facilitare l'inserimento e l'estrazione



## DISPENSER PER INSERTI AURICOLARI

I dispenser sono semplici da utilizzare in qualsiasi posto di lavoro, igienici, ben visibili ed aumentano l'accettabilità, riducono i rifiuti e gli scarti e consentono di risparmiare denaro.



art. 33 012 71



art. 10 330 15

### art. 33 012 73 DISPENSER LEIGHT® SOURCE LS 500

FORNITO VUOTO

materiale: alluminio anodizzato estremamente resistente

- predisposto per il montaggio a parete,  
può anche essere posato su un ripiano

### RICARICHE

RICARICA DA 500 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

**art. 33 012 71** LASER LITE  
**art. 10 330 15** FIRM FIT

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

**art. 33 012 75** QUIET



### DISPENSER HL400-AM antimicrobico

COMPLETO DI 400 PAIA DI INSERTI

**art. 1006203-AM** DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 LARGE  
**art. 1006204-AM** DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 SMALL  
**art. 1006205-AM** DISPENSER CON 400 PAIA LASER LITE  
**art. 1006209-AM** DISPENSER CON 400 PAIA FIRMFIT

- predisposto per il montaggio a parete,  
può anche essere posato su un ripiano



art. 10 330 16

### RICARICHE

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

**art. 10 330 16** FIRM FIT  
**art. 10 061 86** BILSOM 303 LARGE  
**art. 10 061 87** BILSOM 303 SMALL

CARTUCCIA DA 200 PAIA:

**art. 10 130 47** LASER LITE



## INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

Gli inserti auricolari riutilizzabili durano per settimane, riducono i rifiuti e fanno risparmiare denaro. Lavare solo con acqua calda e sapone. Ideali per gli ambienti in cui i lavoratori possono conservare gli inserti auricolari e riutilizzarli.

 CMT  
SNR 30



**art. 10 112 39**  
**SMARTFIT®**

HEARPACK  
SCATOLA DA 50 PAIA  
CARTONE DA 500 PAIA  
CON CORDONCINO

- Materiale all'avanguardia, che si modella a contatto con il calore del condotto uditivo, adattandosi ad esso

 SAGOMATO  
SNR 33



**FUSION®**

**art. 10 112 82**  
CON CORDONCINO  
TAGLIA: L

**art. 10 112 81**  
CON CORDONCINO  
TAGLIA: S

HEARPACK  
SCATOLA DA 50 PAIA  
CARTONE DA 500 PAIA  
CON CORDONCINO

- Protezione totale, confort e adattabilità
- Stelo FlexiFirm® per un facile inserimento





## INSERTI AURICOLARI DETECTERS

Gli inserti auricolari rilevabili dal metal detector sono stati creati appositamente per ambienti in cui la contaminazione da oggetti esterni è inaccettabile e garantiscono un'elevata visibilità e rintracciabilità.



SNR 34



### **art. 33 011 67** **LASER TRAK®**

CON CORDONCINO  
SCATOLA DA 100 PAIA  
CARTONE DA 1000 PAIA

- La schiuma si espande per adattarsi a qualsiasi condotto uditivo
- L'anello in metallo non ferroso e i colori brillanti sono facilmente rilevabili visivamente e mediante metal detector



SAGOMATO  
SNR 30



### **art. 10 125 22** **SMARTFIT** **DETECTABLE**

CON CORDONCINO  
TAGLIA UNICA  
SCATOLA DA 50 PAIA

- Conforming Material Technology™: l'elastomero di cui è costituito l'inserto si ammorbidisce con il calore del condotto uditivo e si modella perfettamente seguendo la forma dello stesso
- Anello metallico e cordoncino facilmente rilevabili da metal detector
- Forniti in bustine di polietilene


## INSERTI AURICOLARI AD ARCHETTO



Il design dell'archetto impedisce che gli inserti auricolari tocchino le superfici contaminate sulle quali vengono appoggiati. Ideale per tutti coloro che lavorano con esposizioni al rumore saltuarie.

 SCHIUMA

SNR 30

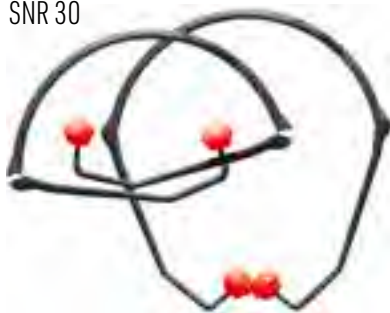

### **PERCAP®**

PROTEZIONE SEMI-AURICOLARE, ARCHETTO PIEGHEVOLE

**art. 10 059 52**

BUSTINA INDIVIDUALE, SCATOLA DA 10 PAIA

**art. 10 059 80**

INSERTI DI RICAMBIO, SCATOLA DA 10 PAIA

- I morbidissimi tamponi poggiano all'esterno del condotto uditivo per un maggiore confort
- Leggero e pieghevole

## CUFFIE ANTIRUMORE FILTRAZIONE SUONO



**art. 3302152**  
**QM24+**



MULTIPOSIZIONE ARCHETTO  
SNR 26

- Design economico che garantisce una protezione adeguata a costo ridotto
- Cuffie ultraleggere
- Design dielettrico



## CUFFIE ANTIRUMORE

### GAMMA CUFFIE ANTIRUMORE VERISHIELD

CON AIR FLOW CONTROL™  
BREVETTATO E SOLIDO ARCHETTO

Le cuffie Verishield si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi:

- archetto di dimensioni maggiorate, per una migliore adattabilità
- coppe più ampie
- cuscinetti con memory foam
- conformazione interna delle coppe studiata per evitare l'effetto risonanza: maggior confort uditivo
- più leggere
- Air Flow Control™ brevettato: attenuazione ottimale su tutto lo spettro delle frequenze



### AD ARCHETTO



art. 1035185-VS



art. 1035188-VS

#### art. 1035185-VS Verishield VS110M dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V1 art. 1010925)

SNR 32

CONFEZIONE: 10 PEZZI

#### art. 1035188-VS Verishield VS130M dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V3 art. 1011170)

SNR 35

CONFEZIONE: 10 PEZZI

#### art. 1035150-VS Kit di ricambi per Verishield VS110M e VS130M

CONFEZIONE: 10 PAIA

#### ARCHETTO POSIZIONATO SOPRA LA TESTA

|        | frequenza (Hz)                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR | H  | M  | L  |
|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| VS110M | Attenuazione media (dB)        | 19.2 | 22.5 | 28.9 | 36.1 | 38.5 | 37.2 | 38.5 | 32  | 36 | 29 | 22 |
|        | SD = Deviazione standard (dB)  | 2.9  | 3.0  | 3.4  | 2.3  | 2.8  | 2.4  | 2.3  |     |    |    |    |
|        | APV = Protezione presunta (dB) | 16.3 | 19.5 | 25.5 | 33.8 | 35.7 | 34.8 | 36.2 |     |    |    |    |
| VS130M | Attenuazione media (dB)        | 22.2 | 26.6 | 35.1 | 39.4 | 38.0 | 40.9 | 40.4 | 35  | 36 | 33 | 26 |
|        | SD = Deviazione standard (dB)  | 3.1  | 2.8  | 2.3  | 2.5  | 3.5  | 3.2  | 2.9  |     |    |    |    |
|        | APV = Protezione presunta (dB) | 19.1 | 23.8 | 32.8 | 36.9 | 34.5 | 37.7 | 37.5 |     |    |    |    |

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

#### ARCHETTO POSIZIONATO DIETRO LA TESTA

|        | frequenza (Hz)                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR | H  | M  | L  |
|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| VS110M | Attenuazione media (dB)        | 19.2 | 21.5 | 28.8 | 35.6 | 37.9 | 37.8 | 39.7 | 31  | 35 | 28 | 22 |
|        | SD = Deviazione standard (dB)  | 3.1  | 2.9  | 3.0  | 3.1  | 2.5  | 2.3  | 3.1  |     |    |    |    |
|        | APV = Protezione presunta (dB) | 16.2 | 18.6 | 25.8 | 32.5 | 35.4 | 35.5 | 36.6 |     |    |    |    |
| VS130M | Attenuazione media (dB)        | 21.9 | 25.7 | 34.3 | 39.1 | 37.6 | 39.9 | 39.0 | 35  | 36 | 33 | 25 |
|        | SD = Deviazione standard (dB)  | 3.1  | 2.7  | 2.4  | 2.7  | 2.3  | 2.9  | 2.8  |     |    |    |    |
|        | APV = Protezione presunta (dB) | 18.8 | 23.0 | 31.9 | 36.4 | 35.3 | 37.0 | 36.2 |     |    |    |    |

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

## AD ARCHETTO

 Posizione archetto: sopra il capo



art. 1035101-VS



art. 1035145-VS



art. 1035109-VS



art. 1035111-VS

### art. 1035101-VS **Verishield VS140**

SNR 25  
CONFEZIONE: 10 PEZZI

### art. 1035145-VS **Verishield VS110**

SNR 27  
CONFEZIONE: 10 PEZZI

### art. 1035105-VS **Verishield VS120**

SNR 31  
CONFEZIONE: 10 PEZZI

### art. 1035109-VS **Verishield VS130**

SNR 35  
CONFEZIONE: 10 PEZZI

### art. 1035111-VS **Verishield VS130HV**

SNR 35  
CONFEZIONE: 10 PEZZI

|                           | frequenza (Hz)                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR | H  | M  | L  |
|---------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| <b>VS140</b>              | Attenuazione media (dB)        | 16.1 | 14.9 | 25.4 | 27.8 | 29.3 | 30.0 | 31.8 | 25  | 27 | 23 | 17 |
|                           | SD = Deviazione standard (dB)  | 3.2  | 2.1  | 2.7  | 2.5  | 3.4  | 2.5  | 2.9  |     |    |    |    |
|                           | APV = Protezione presunta (dB) | 12.9 | 12.8 | 22.7 | 25.3 | 25.8 | 27.5 | 28.9 |     |    |    |    |
| <b>VS110</b>              | Attenuazione media (dB)        | 17.3 | 18.5 | 25.0 | 26.7 | 33.2 | 35.5 | 37.0 | 27  | 30 | 24 | 19 |
|                           | SD = Deviazione standard (dB)  | 3.8  | 2.4  | 3.1  | 2.4  | 2.8  | 2.8  | 2.7  |     |    |    |    |
|                           | APV = Protezione presunta (dB) | 13.5 | 16.1 | 21.9 | 24.3 | 30.4 | 32.7 | 34.2 |     |    |    |    |
| <b>VS120</b>              | Attenuazione media (dB)        | 16.9 | 20.0 | 30.1 | 34.8 | 38.3 | 39.2 | 35.7 | 31  | 35 | 28 | 20 |
|                           | SD = Deviazione standard (dB)  | 3.1  | 2.7  | 2.8  | 2.7  | 2.6  | 2.6  | 2.2  |     |    |    |    |
|                           | APV = Protezione presunta (dB) | 13.8 | 17.2 | 27.2 | 32.1 | 35.7 | 36.6 | 33.5 |     |    |    |    |
| <b>VS130<br/>VS130 HV</b> | Attenuazione media (dB)        | 22.9 | 25.5 | 33.1 | 38.3 | 38.4 | 39.4 | 37.8 | 35  | 36 | 32 | 26 |
|                           | SD = Deviazione standard (dB)  | 2.5  | 2.2  | 2.3  | 2.7  | 2.1  | 2.9  | 3.5  |     |    |    |    |
|                           | APV = Protezione presunta (dB) | 20.5 | 23.3 | 30.8 | 35.6 | 36.4 | 36.5 | 34.3 |     |    |    |    |

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869



## PER ELMETTO



Ogni confezione di cuffie contiene 3 coppie di adattatori, che le rende compatibili con la maggior parte degli elmetti in commercio.



art. 1035119-VS

### art. 1035119-VS **Verishield VS110H**

SNR 27

CONFEZIONE: 10 PEZZI

### art. 1035122-VS **Verishield VS120H**

SNR 30

CONFEZIONE: 10 PEZZI

### art. 1035125-VS **Verishield VS130H**

SNR 33

CONFEZIONE: 10 PEZZI



|               | frequenza (Hz)                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR | H  | M  | L  |
|---------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| <b>VS110H</b> | Attenuazione media (dB)        | 17.8 | 20.1 | 26.7 | 27.3 | 32.3 | 34.3 | 36.1 | 27  | 29 | 24 | 20 |
|               | SD = Deviazione standard (dB)  | 2.6  | 3.5  | 2.8  | 3.0  | 4.1  | 2.4  | 4.1  |     |    |    |    |
|               | APV = Protezione presunta (dB) | 15.2 | 16.6 | 23.9 | 24.2 | 28.2 | 32.0 | 32.0 |     |    |    |    |
| <b>VS120H</b> | Attenuazione media (dB)        | 19.3 | 21.6 | 29.0 | 32.1 | 36.2 | 36.1 | 39.7 | 30  | 33 | 28 | 21 |
|               | SD = Deviazione standard (dB)  | 4.2  | 3.3  | 2.8  | 2.5  | 3.1  | 3.4  | 3.4  |     |    |    |    |
|               | APV = Protezione presunta (dB) | 15.1 | 18.2 | 26.3 | 29.6 | 33.1 | 32.7 | 36.3 |     |    |    |    |
| <b>VS130H</b> | Attenuazione media (dB)        | 20.5 | 23.7 | 33.2 | 36.5 | 38.3 | 38.0 | 39.2 | 33  | 36 | 31 | 24 |
|               | SD = Deviazione standard (dB)  | 2.6  | 3.1  | 3.3  | 2.9  | 2.8  | 2.8  | 3.4  |     |    |    |    |
|               | APV = Protezione presunta (dB) | 18   | 20.5 | 29.9 | 33.7 | 35.5 | 35.2 | 35.8 |     |    |    |    |

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

## NUCALI

### art. 1035113-VS **Verishield VS140N**

SNR 25

CONFEZIONE: 10 PEZZI

### art. 1035115-VS **Verishield VS120N**

SNR 30

CONFEZIONE: 10 PEZZI



art. 1035113-VS

|               | frequenza (Hz)                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR | H  | M  | L  |
|---------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| <b>VS140N</b> | Attenuazione media (dB)        | 16.1 | 14.9 | 24.6 | 27.7 | 30.8 | 28.0 | 33.1 | 25  | 27 | 23 | 17 |
|               | SD = Deviazione standard (dB)  | 2.9  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.1  | 3.2  | 3.5  |     |    |    |    |
|               | APV = Protezione presunta (dB) | 13.3 | 12.9 | 22.2 | 24.9 | 27.7 | 24.7 | 29.6 |     |    |    |    |
| <b>VS120N</b> | Attenuazione media (dB)        | 18.4 | 20.0 | 27.1 | 32.1 | 23.7 | 37.7 | 40.7 | 30  | 34 | 27 | 21 |
|               | SD = Deviazione standard (dB)  | 3.4  | 2.2  | 2.7  | 2.8  | 3.1  | 3.6  | 3.3  |     |    |    |    |
|               | APV = Protezione presunta (dB) | 15.0 | 17.8 | 24.4 | 29.3 | 33.6 | 34.1 | 37.4 |     |    |    |    |

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869



# Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

# PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

## FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

### UNI EN 149

Facciali filtranti contro le particelle. Esistono 3 classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.

### UNI EN 405

Semimaschere filtranti con valvola contro i gas e le particelle.

## MASCHERE RIUTILIZZABILI

### UNI EN 140

Semimaschere riutilizzabili, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, ventilazione assistita, ecc.)

### UNI EN 136

Maschere a pieno facciale, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, con aria libera o autonoma, ventilazione assistita, ecc.)

### UNI EN 148

Filettatura per maschere. Questa norma descrive vari tipi di connessioni dei DPI e dei filtri alle maschere. La più comune è la norma EN148-1, che definisce la filettatura RD 40 x 1/7.

### UNI EN 143

Filtri per particelle per degli apparecchi di protezione respiratoria con pressione negativa. Sono efficaci contro le polveri e le fibre, e la maggior parte di fumi, aerosol liquidi e batteri. Idonei per semimaschere conformi alla EN140 o maschere complete EN136.  
Esistono 3 classi:  
P1=Bassa efficacia di filtrazione  
P2=Media efficacia  
P3=Alta efficacia

### UNI EN 371 o UNI EN 14387

Filtri antigas AX e filtri combinati contro i composti organici a basso punto d'ebollizione (<65°). Queste cartucce sono monouso.

#### UTILIZZARE UN APPARECCHIO RESPIRATORIO ISOLANTE SE:

- la concentrazione d'ossigeno è inferiore al 17%
- la concentrazione delle sostanze contaminanti è sconosciuta
- il filtro non è adatto per le sostanze contaminanti presenti
- la sostanza contaminante ha delle proprietà di rilevazione insufficienti (assenza d'odore)

#### I FILTRI DEVONO ESSERE SELEZIONATI IN FUNZIONE DI:

- tasso d'ossigeno
- conoscenza della sostanza tossica
- odore della sostanza tossica
- Rischio d'Atmosfera Esplosiva (ATEX)

#### CLASSI D'UTILIZZO DEI FILTRI

##### PROTEZIONE GAS/VAPORI

| CLASSE 1                                           | CLASSE 2                                                        | CLASSE 3                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per un tenore di gas inferiore allo 0,1% in volume | per un tenore di gas compreso tra lo 0,1 % e lo 0,5 % in volume | per un tenore di gas compreso tra lo 0,5 % e l'1 % in volume (filtri di grande capacità portati alla cintura) |

##### PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE, POLVERI E AEROSOL


| CLASSE 1<br>(P1 o FFP1)                                                                           | CLASSE 2<br>(P2 o FFP2)                                                                           | CLASSE 3<br>(P3 o FFP3)                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per proteggere dalle particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio) | contro gli aerosol solidi e/o liquidi indicati come media tossicità (silice - carbonato di sodio) | contro gli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio, nichel, piombo, polveri di legno duro) |

La **DIMENSIONE** delle particelle dell'aerosol è uno degli elementi che determinano la scelta della protezione, ma a prescindere da questo, i rischi possono essere notevoli anche in base alla **DURATA DELL'ESPOSIZIONE**.

L'utilizzo di aerosol liquidi necessita dell'utilizzo di una protezione adatta in funzione della natura dell'aerosol utilizzato e della composizione del prodotto.

#### GLI AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI POSSONO ESSERE DI VARIA NATURA E CAUSARE:

> malesseri > allergie > irritazioni > danni ai polmoni



#### LEGENDA

|  |            |                                                                                                       |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A</b>   | Gas e vapori organici volatili.<br>Punto d'ebollizione superiore a 65°C (es. solventi ed idrocarburi) |
|  | <b>AX</b>  | Gas e vapori organici volatili.<br>Punto d'ebollizione inferiore a 65°C                               |
|  | <b>B</b>   | Gas e vapori inorganici<br>(es. cloro, cianuri, acido cloridrico)                                     |
|  | <b>E</b>   | Gas e vapori acidi<br>(es. anidride solforosa, biossido di zolfo)                                     |
|  | <b>K</b>   | Derivati organici amminici<br>Ammoniaca                                                               |
|  | <b>P</b>   | Polveri, fumi, fibre                                                                                  |
|  | <b>HG</b>  | Vapori di mercurio                                                                                    |
|  | <b>Nox</b> | Monossido d'azoto, ossido d'azoto, vapori nitrosi                                                     |
|  | <b>CO</b>  | Monossido di carbonio                                                                                 |
|  | <b>I</b>   | Iodio                                                                                                 |

#### ATTENZIONE ALLA TRAPPOLA

##### UN SUGGERIMENTO: LA SICUREZZA COMBINATA

In più del 70% dei casi, la forma della sostanza tossica è combinata: aerosol e gas vapori. Bisogna prevedere l'associazione P3 meccanica e gas/vapori.

## SEMIMASCHERE

CON RACCORDO FILETTATO, FILTRI E PREFILTRI



### art. C7400 SEMIMASCHERA

CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE  
E CON RACCORDO FILETTATO  
NON STANDARDIZZATO PER 2 FILTRI

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma  
termoplastica  
peso senza filtro:  
0,220 kg  
EN 140

## FILTRI RIUTILIZZABILI PER SEMIMASCHERA C7400

| CODICE ART.  | CODICE COLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASSE           | R* | CONFEZIONE                    | NORME    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------------------|----------|
| <b>C7599</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    | Kit 10 prefiltri              | EN 14387 |
| <b>C7600</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    | Ghiera bloccaprefiltro        |          |
| <b>C7365</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P3               | R  | fornito in blister da 2 pezzi | EN 143   |
| <b>C7590</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A1               | R  | fornito in blister da 2 pezzi | EN 14387 |
| <b>C7591</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               | A1 P2            | R  | fornito in blister da 2 pezzi | EN 14387 |
| <b>C7592</b> |                                                                                         | A1 B1 E1 K1      | R  | fornito in blister da 2 pezzi | EN 14387 |
| <b>C7595</b> |      | A1 B1 E1 K1 - P3 | R  | fornito in blister da 2 pezzi | EN 14387 |

\* R = Riutilizzabile



art. C7595



### art. C7354 SEMIMASCHERA

CON 2 VALVOLE DI ESPIRAZIONE  
E CON RACCORDO FILETTATO  
NON STANDARDIZZATO PER UN FILTRO

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma  
termoplastica  
peso senza filtro: 0,170 kg  
EN 140

## FILTRI RIUTILIZZABILI PER SEMIMASCHERA C7354

| CODICE ART.      | CODICE COLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASSE      | R* | CONFEZIONE                | NORME    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|----------|
| <b>C760P3</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              | P3          | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 143   |
| <b>C760A1</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              | A1          | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387 |
| <b>C760ABEK1</b> |     | A1 B1 E1 K1 | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387 |

\* R = Riutilizzabile



art. C760A1



art. C760ABEK1



## SEMIMASCHERE E MASCHERE CON CONNESSIONE DEL FILTRO A BAIONETTA

**NEW!**



### art. C757 SEMIMASCHERA IN SILICONE

CONNESSIONE DEL FILTRO: A BAIONETTA

CE DPI 3ª categoria  
EN 140:1998

materiale: silicone  
fattore di protezione nominale (FP): 50  
peso senza filtro: 159 g

**Filtri: 757-N**

**NEW!**



### art. C742 MASCHERA A PIENO FACCIALE LEGGERA

CONNESSIONE DEL FILTRO: A BAIONETTA

CE DPI 3ª categoria  
EN 136:1998  
EN 166:2001

CLASSE: 1 - Ambito di applicazione della classe 1:  
offre protezione dagli urti da particelle lanciate ad  
alta velocità e bassa energia (F)

materiale: elastomero termoplastico  
punti di aggancio: 5  
peso senza filtro: 454 g

**Filtri: 757-N**

## FILTRI RIUTILIZZABILI PER SEMIMASCHERA C757 E MASCHERA C742



art. C757N P3



art. C757N ABEK1 P3

**NEW!**

| CODICE ART.         | CODICE COLORE | CLASSE           | R* | CONFEZIONE                | NORME         |
|---------------------|---------------|------------------|----|---------------------------|---------------|
| <b>C757NP3</b>      |               | P3               | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 143:2021   |
| <b>C757NA1</b>      |               | A1               | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387:2004 |
| <b>C757NA1P3</b>    |               | A1 P3            | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387:2004 |
| <b>C757NABEK1</b>   |               | A1 B1 E1 K1      | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387:2004 |
| <b>C757NABEK1P3</b> |               | A1 B1 E1 K1 - P3 | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387:2004 |

\* R = Riutilizzabile

## MASCHERE PIENO FACCIALE CON RACCORDO FILETTATO E FILTRI



### art. C731 MASCHERA PIENO FACCIALE

MONOFILTRO

CE DPI 3ª categoria

materiale: silicone

mascherina interna in gomma termoplastica

dotata di 2 valvole di inalazione

peso senza filtro: 0,580 kg

Adatta per essere utilizzata in atmosfere  
potenzialmente esplosive (ATEX)

UNI EN 148-1

- Corpo della maschera configurato mediante iniezione in silicone.
- 5 punti di aggancio per fissare la bardatura realizzata in gomma naturale.
- Connettore del filtro con filettatura standardizzata secondo la norma UN EN 148-1.
- Visore panoramico in policarbonato, resistente agli urti e ai graffi. Ampio campo visivo.
- Fascia per il collo in PVC ignifugo per sostenere la maschera quando non viene utilizzata.
- Protezione contro elettricità statica.

## FILTRI RIUTILIZZABILI PER MASCHERA PIENO FACCIALE C731

attacco secondo la norma EN 148-1

| CODICE ART.   | CODICE COLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASSE           | R* | CONFEZIONE                | NORME    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------|----------|
| <b>C88000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A2               | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387 |
| <b>C88005</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               | A2 P3            | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387 |
| <b>C88155</b> |      | A2 B2 E2 K2 - P3 | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 14387 |
| <b>C86000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P3-TM3/TM2P-TH2P | R  | fornito in box da 1 pezzo | EN 143   |

\* R = Riutilizzabile



art. C88155

## GAMMA PREMIUM

### GUARNIZIONE DI TENUTA IN WILLTECH™


#### ATRIPLIO STRATO

ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

**TESSUTO POLIESTERE**  
> tessuto morbido

**SCHIUMA POLIURETANO**  
> assorbimento umidità

**FILM POLIURETANO**  
> tenuta

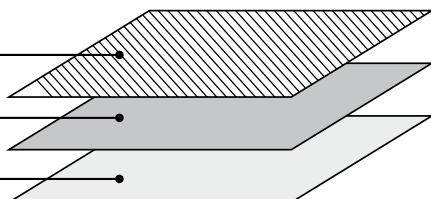

### TEST DI INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE

TUTTA LA GAMMA PREMIUM HA SUPERATO LA PROVA OPZIONALE DI RESISTENZA ALL'INTASAMENTO EFFETTUATO CON LA POLVERE DI DOLOMITE = D. I risultati dimostrano chiaramente la resistenza di questi dispositivi all'intasamento nel tempo. Il comfort respiratorio è superiore e la sensazione di affaticamento nell'utilizzatore è minima.

### CONFORMITÀ A REQUISITI PIÙ STRINGENTI RISPETTO A QUELLI NORMATIVI

Tutti i facciali filtranti Honeywell si caratterizzano per eccellenti prestazioni in termini di filtrazione, eccedendo i requisiti previsti dalla Norma.

## SERIE 2000

FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI

in busta individuale  
richiudibile

**COLORE ELASTICI:**

● FFP1 ● FFP2



Guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergenico, senza lattice, silicone e PVC

- senza punti metallici
- ampio campo visivo
- superficie di filtrazione incrementata
- stringinaso incorporato tra 2 strati di materiale filtrante
- custodia individuale riutilizzabile per proteggere il facciale durante le pause

| CODICE ART.      | DESCRIZIONE | TAGLIA | CODICE COLORE | CLASSE    | VALVOLA DI ESPIRAZIONE | GUARNIZIONE DI TENUTA | BARDATURA | UNITÀ PER CONFEZIONE | FPN |
|------------------|-------------|--------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----|
| <b>10 315 91</b> | 2111        | M/L    | ■             | FFP1 NR D | SI                     | nasale                | elastico  | 20                   | 4   |
| <b>10 315 92</b> | 2210        | M/L    | ■             | FFP2 NR D | NO                     | nasale                | elastico  | 25                   | 10  |
| <b>10 315 93</b> | 2211        | M/L    | ■             | FFP2 NR D | SI                     | nasale                | elastico  | 20                   | 10  |

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite

## GAMMA COMFORT 5000

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A CONCHIGLIA

**COLORE STRINGINASO:**

● FFP1 ● FFP2 ● FFP3



Guarnizione dal design esclusivo per una buona vestibilità e comfort durante il giorno. Ponte nasale per una migliore vestibilità individuale. Ipoallergenico: minimo rischio di irritazione, senza lattice, silicone e PVC. Valvola di espirazione ad alte prestazioni.

Cinturino elastico a doppia graffatura: resistente in caso di ripetute rimozioni, senza toccare la sezione filtrante.

- Possono essere utilizzati in atmosfere contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni corrispondenti alla tossicità media.
- "NR" (Non riutilizzabile): possono essere utilizzati per un solo turno (secondo la norma EN 149:2001+A1:2009).
- Marcatura "D": testato per Dolomite, progettato per resistere all'intasamento.

| CODICE ART.         | DESCRIZIONE | TAGLIA | CODICE COLORE | CLASSE    | VALVOLA DI ESPIRAZIONE | GUARNIZIONE DI TENUTA | BARDATURA | UNITÀ PER CONFEZIONE | FPN |
|---------------------|-------------|--------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----|
| <b>10 072 21</b>    | 5185        | M/L    | ■             | FFP1 NR D | NO                     | nasale                | elastici  | 20                   | 4   |
| <b>10 072 22</b>    | 5186        | M/L    | ■             | FFP1 NR D | SI                     | nasale                | elastici  | 20                   | 4   |
| <b>10 072 23</b>    | 5208        | M/L    | ■             | FFP2 NR D | NO                     | nasale                | elastici  | 20                   | 12  |
| <b>10 072 24</b>    | 5209        | M/L    | ■             | FFP2 NR D | SI                     | nasale                | elastici  | 20                   | 12  |
| <b>10 156 35-V2</b> | 5311        | M/L    | ■             | FFP3 NR D | SI                     | completa              | elastici  | 10                   | 50  |



COLORE STRINGINASO:



## GAMMA PREMIUM 5000

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A CONCHIGLIA

guarnizione di tenuta a triplo strato Willtech™  
ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC  
valvola di espirazione a farfalla  
conchiglia termoformata  
peso: da 10 a 28 gr

- stringinaso modellabile
- doppi elastici con graffatura al di fuori della zona di filtrazione per evitare di compromettere la tenuta
- ampio volume interno che facilita movimento e comunicazione
- diminuzione della sensazione di affaticamento abitualmente risentita quando s'intasano i facciali filtranti (superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite = D)

| CODICE ART. | DESCRIZIONE | TAGLIA | CODICE COLORE | CLASSE      | VALVOLA DI ESPIRAZIONE | GUARNIZIONE DI TENUTA | BARDATURA | UNITÀ PER CONFEZIONE | FPN |
|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----|
| 10 055 80   | 5110        | M/L    | ■             | FFP1 NR D   | NO                     | nasale                | elastici  | 20                   | 4   |
| 10 055 82   | 5111        | M/L    | ■             | FFP1 NR D * | SI                     | nasale                | elastici  | 20                   | 4   |
| 10 055 84   | 5210        | M/L    | ■             | FFP2 NR D   | NO                     | nasale                | elastici  | 20                   | 12  |
| 10 055 86   | 5211        | M/L    | ■             | FFP2 NR D * | SI                     | nasale                | elastici  | 10                   | 12  |

\* Atex, NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite



COLORE STRINGINASO:



## GAMMA A CARBONI ATTIVI SPECIFICI CONTRO ODORI SGRADUEVOLI

| CODICE ART. | DESCRIZIONE | TAGLIA | CODICE COLORE | CLASSE       | VALVOLA DI ESPIRAZIONE | GUARNIZIONE DI TENUTA | BARDATURA  | UNITÀ PER CONFEZIONE | FPN |
|-------------|-------------|--------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----|
| 10 055 91   | 5140        | M/L    | ■ ■           | FFP1 NR D-OV | NO                     | nasale                | elastici   | 20                   | 4   |
| 10 055 93   | 5141        | M/L    | ■ ■           | FFP1 NR D-OV | SI                     | nasale                | elastici   | 20                   | 4   |
| 10 055 95   | 5251        | M/L    | ■ ■           | FFP2 NR D-OV | SI                     | completa              | regolabile | 5                    | 12  |
| 10 056 00   | 5261        | M/L    | ■ ■           | FFP2 NR D-AV | SI                     | nasale                | elastici   | 20                   | 12  |

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite, OV = Vapori Organici, AV = Vapori Acidi

## MASCHERE RIUTILIZZABILI CON FILTRI



### HM500

POLIVALENZA E COMFORT

**art. HM501BM** taglia M, peso 109 gr

**art. HM501BL** taglia L, peso 113 gr

Sistema bifiltro: raccordi a baionetta certificati Honeywell  
Struttura: elastomero termoplastico, materiale più morbido per un contatto e una tenuta migliori con la pelle, per l'utilizzo prolungato

Colore: nero

**Filtri non inclusi**

UNI EN 140

- più leggera di qualsiasi semimaschera con filtri analoga disponibile sul mercato
- tenuta efficace
- design professionale per un utilizzo universale
- miglior campo visivo
- priva di lattice e dunque anallergica



### art. HM50051PSS KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI P3 IN BOX

PER TUTTI I TIPI  
DI POLVERI



### art. HM50055PSS KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI A2/P3 IN BOX

PER PITTURA, VERNICI,  
SPRAYS



### art. HM50059PSS KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI ABEK1P3 IN BOX

PER MANIPOLAZIONE  
PRODOTTI CHIMICI



### MX/PF F950

MAGGIORE SICUREZZA E COMUNICAZIONE FACILITATA

**art. 10 015 58** taglia M, peso 220 gr

sistema bifiltro: raccordi "click-fit"

bardatura: regolabile a 4 punti di aggancio

struttura: silicone

colore: blu

UNI EN 140

- valvola di espirazione frontale per maggiore comfort
- facciale ampio e avvolgente
- triplice guarnizione di tenuta







## art. 17 152 41 **OPTIFIT TWIN**

MASCHERA PIENO FACCEIALE BIFILTRO

gomma siliconica con bardatura in TPE con 5 punti di aggancio  
sistema bifiltro: raccordo a baionetta  
schermo: policarbonato con trattamento antigraffio  
peso 0,570 Kg

EN 136

- campo visivo: ottimale senza alcuna distorsione ottica
- bordo di tenuta morbido ed arrotondato per garantire un maggiore comfort ed un'ottima tenuta
- predisposizione per l'inserimento kit occhiali da vista

## **FILTRI "CLICK-FIT"**

NUOVA GAMMA DI FILTRI  
CON RACCORDO A BAIONETTA  
UTILIZZABILI SU SEMIMASCHERE E  
MASCHERE INTEGRALI BIFILTRO

Rispetto alla gamma precedente, si  
caratterizzano per peso e diametro  
più contenuti per garantire un  
miglior campo visivo

corpo: plastica

raccordo: "click-fit"

protezione: particelle e/o gas/vapori

scadenza: 5 anni

UNI EN 14387

UNI EN 143



art. 10 354 54



art. 10 354 58



art. 10 354 53



art. 10 354 59



art. 10 354 51

## **UTILIZZABILI SU SEMI-MASCHERE E MASCHERE INTEGRALI BIFILTRO (pag. 381 e pag. 382)**



art. N750036A

| CODICE ART.      | CODICE COLORE                          | DESCRIZIONE | UNITÀ PER CONFEZIONE * |
|------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>10 354 52</b> |                                        | A1          | 12                     |
| <b>10 354 53</b> |                                        | A1 P3       | 8                      |
| <b>10 354 54</b> |                                        | A2          | 12                     |
| <b>10 354 55</b> |                                        | A2 P3       | 8                      |
| <b>10 354 58</b> |                                        | ABEK1       | 12                     |
| <b>10 354 51</b> |                                        | P3          | 4                      |
| <b>10 354 59</b> |                                        | ABEK1 P3    | 8                      |
| <b>N750036A</b>  | Blocca prefiltro + retina di fissaggio |             | 20                     |

\* Tutti i filtri sono confezionati in coppia in sacchetto sigillato



## art. 17 150 11 **OPTIFIT**

MASCHERA PIENO FACIALE MONOFILTRO  
in silicone con bardatura a 5 punti di aggancio  
sistema monofiltro: con raccordo unificato  
schermo: policarbonato  
peso 0,570 Kg

EN 136 - EN 148-1

- campo visivo: panoramico e senza alcuna distorsione ottica
- bordo di tenuta con ampio appoggio in corrispondenza del mento
- predisposizione per l'inserimento kit occhiali da vista
- dispositivo fonico ad alta efficienza

## FILTRI IN PLASTICA

PER MASCHERE PIENO FACIALE  
MONOFILTRO

corpo: plastica  
raccordo: RD40  
protezione: particelle e/o gas/vapori  
UNI EN 148-1



art. 17 860 00

art. 17 881 55

| CODICE ART. | CODICE COLORE | DESCRIZIONE                  | UNITÀ PER CONF. |
|-------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 17 880 00   | ■             | A2                           | 5               |
| 17 880 05   | ■ □           | A2 P3                        | 5               |
| 17 880 70   | ■ ■ □         | A2 B2 P3                     | 5               |
| 17 880 10   | ■             | B2                           | 5               |
| 17 880 15   | ■ □           | B2 P3                        | 5               |
| 17 880 20   | ■             | K2                           | 5               |
| 17 880 25   | ■ □           | K2 P3                        | 5               |
| 17 881 55   | ■ ■ ■ ■ □     | A2 B2 E2 K2 P3               | 5               |
| 17 860 00   | □             | P3 - TM3/TM2P/TH2P Honeywell | 5               |

## DISPOSITIVI D'EMERGENZA

### art. 17 285 70 **EVAMASQUE** con filtro ABEK1

SEMIMASCHERA FILTRANTE D'EMERGENZA COMPATTA E FACILE  
DA UTILIZZARE IN AMBIENTI A ELEVATO RISCHIO CHIMICO

materiale: semimaschera in EPDM  
protezione: filtro ABEK1  
confezione: involucro in plastica leggera  
UNI EN 140 - UNI EN 14387

### art. 17 285 71 **KIT RICAMBI** filtro ABEK1

- EVAMASQUE è una semimaschera filtrante d'emergenza leggera e compatta da 15 minuti, che offre protezione efficace durante l'evacuazione di aree accidentalmente inquinate in cui il volume di ossigeno nell'atmosfera sia superiore al 17%.
- particolarmente idonea nel settore chimico
- la semimaschera filtrante d'emergenza EVAMASQUE offre il massimo livello di protezione in situazioni di evacuazione
- possibilità di indossare occhiali correttivi o protettivi
- gancetto di fissaggio alla cintura





# PROTEZIONE DEL CAPO

La proposta commerciale di elmetti da lavoro è stata ampliata con l'adozione di nuovi modelli che più che in passato abbinano i necessari requisiti di sicurezza garantiti dalle precise norme in materia ad una ergonomia e funzionalità che il mercato ha classificato come caratteristiche irrinunciabili.

---

## **UNI EN 397**

### **Elmetti di protezione per l'industria**

La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria.

---

## **CEI EN 50365**

### **Elmetti di protezione isolanti per lavori sotto bassa tensione**

La norma specifica i requisiti degli elmetti isolanti da utilizzare nei lavori sotto tensione, o in prossimità di parti in tensione su installazioni con tensioni non superiori ai 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c.

---

## **CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELMETTI DI PROTEZIONE:**

---

### **DPI 2ª CATEGORIA**

- Assorbimento urti
- Resistenza alla penetrazione
- Resistenza alla fiamma

---

### **DPI 3ª CATEGORIA**

- Assorbimento urti
  - Resistenza alla penetrazione
  - Resistenza alla fiamma
  - Isolamento elettrico 440 V c.a. (corrente alternata)
-

## ELMETTI

### ELMETTO ROCK

art. MI4001A arancio  
art. MI4001BI bianco  
art. MI4001R royal  
art. MI4001GI giallo  
art. MI4001RO rosso

CE DPI 3ª categoria

Calotta in ABS con bardatura in tessuto  
a 6 punti di aggancio con regolazione a cremagliera,  
sottogola e predisposizione per cuffie.

Peso: 436 g

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

EN 397

EN 50365

Compatibile con **cuffia AU1005** a pag. 363



Imballo con scatola singola



art. MI4001GI



art. MI4001BI



art. MI4001R



art. MI4001A



art. MI4001RO



1. Particolare interno
2. Particolare regolazione a cremagliera



## ELMETTI

### ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO

COMPLETO DI FASCIA ANTISUDORE

**art. 11000A** arancio

**art. 11000B** bianco

**art. 11000BL** blu

**art. 11000G** giallo

**art. 11000R** rosso

**art. 11000V** verde

CE DPI 3ª categoria

materiale: polietilene alta densità

resistenza termica: +50°/-20°

peso: 323 g

scadenza: 3 anni dalla data di produzione

UNI EN 397 - EN 50365



sottogola **art. 11031**  
fornito separatamente



1. Fascia antisudore  
2. Particolare regolazione  
nucale

### **art. 11031** SOTTOGOLA PER ELMETTO 11000

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



## ELMETTI

### FALCO

ELMETTO ARIEGGIATO

**art. 1130BI** bianco

**art. 1130GI** giallo

CE DPI 2ª categoria

materiale: PE HD "UV"

interno: nastro in poliestere

bardatura in PE LD con regolazione nucale automatica

resistenza termica: +50°/-20°

punti di aggancio: 6

peso: 415 g

scadenza: 5 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

- arieggiato: 3+3 fori

- parasudore assemblato in spugna + tessuto o pelle



sottogola **art. 1131**  
fornito separatamente

**art. 1131**

**SOTTOGOLA  
PER ELMETTO 1130**

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



art. 1130BI



art. 1130GI

PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE  
E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



①



②

1. Nastro interno in poliestere  
2. Regolazione nucale automatica



### DRAGO

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO  
SENZA VISIERA

**art. 1140BI** bianco

**art. 1140GI** giallo

**art. 1140RO** rosso

CE DPI 3ª categoria

materiale: PE HD "UV"

interno: nastro in poliestere, plastica

bardatura in PE LD con regolazione nucale manuale

isolamento elettrico: 440 V c.a.

resistenza termica: +50°/-20°C

punti di aggancio: 4 / 6

peso: 325 g

scadenza: 5 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

- senza visiera per una migliore visibilità:

consigliato per lavori su ponteggi

- fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto

- sottogola a 4 punti di aggancio tipo "rocciatore"



art. 1140BI



art. 1140GI



art. 1140RO

PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE  
E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



①



②

1. Nastro interno in poliestere  
2. Regolazione nucale manuale

Tutta la nostra linea di pronto soccorso può essere utilizzata dalle aziende in classe A o AB.

## ESTRATTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2004

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Decreto 15 luglio 2003 n. 388**

**Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1944, n. 626, e successive modifiche.**

### *Art. 1 Classificazione delle aziende*

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi:

- A** I) Aziende o unità produttive con attività industriale..., centrali termoelettriche..., aziende estrattive ecc.
- II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori.....riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
- III) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori...del comparto dell'agricoltura
- B** Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
- C** Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

### *Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso*

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo **A** e di gruppo **B** il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun posto di lavoro,...contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente Decreto,...e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo **C** il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) **pacchetto di medicazione**, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,...contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente Decreto,...della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il **pacchetto di medicazione** di cui all'allegato 2...

### *Art. 5 Abrogazioni*

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato

### *Art. 6 Entrata in vigore*

Il presente Decreto entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della Salute

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali

Il Ministro per  
la funzione pubblica

Il Ministro delle  
attività produttive

SIRCHIA

MARONI

MAZZELLA

MARZANO

### **SANZIONI art. 89 comma 2 lettera a) Dlgs 19.09.94 n. 626**

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,66 per la violazione degli articoli...n. 15 comma 1 (provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed emergenza nell'azienda ovvero nell'unità produttiva).

#### **ALLEGATO 1**

##### **CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

Guanti sterili monouso (5 paia)  
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro)  
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)  
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)  
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)  
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)  
Confezione di cotone idrofilo (1)  
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)  
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)  
Visiera paraschizzi  
Un paio di forbici  
Lacci emostatici (3)  
Ghiaccio pronto uso (2)  
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)  
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi  
Teli sterili monouso (2)  
Confezione di rete elastica di misura media (1)  
Termometro (1)  
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

#### **ALLEGATO 2**

##### **CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE**

Guanti sterili monouso (2 paia)  
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (125 ml) (1)  
Flacone di soluzione fisiologica (cloruro di sodio 0,9%) da 250 ml (1)  
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)  
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)  
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)  
Confezione di cotone idrofilo (1)  
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)  
Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)  
Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)  
Un paio di forbici  
Laccio emostatico (1)  
Ghiaccio pronto uso (1)  
Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)  
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

**CASSETTE MEDICHE**

## VALIGETTE E ARMADIETTI IN POLIPROPILENE



**SUPPORTO A  
MURO INCLUSO**

### **art. SCM513A**

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 2** e supporto a muro. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 25x18x9 cm colore: arancio

### **art. SCM514A**

**versione con contenuto maggiorato**  
dimensioni: 32x23x9 cm



**SUPPORTO A  
MURO INCLUSO**

### **art. SCM521A**

valigetta in polipropilene completa di **allegato 1**, separatori e supporto a muro. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 42x31x15,5 cm colore: arancio

### **art. SCM518A**

**versione con contenuto maggiorato**  
dimensioni: 42x31x15,5 cm



### **art. SCM519A**

armadietto in polipropilene completo di **allegato 2** e 4 divisori interni. L'armadietto può essere posizionato anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 34x22,5x12 cm colore: bianco



**SUPPORTO A  
MURO INCLUSO**

### **art. SCM517A**

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 1** e supporto a muro. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda. dimensioni: 42x31x11 cm colore: arancio

## ARMADIETTI IN METALLO



### **art. SCM522**

armadietto pensile in metallo  
verniciato con polvere epossidica  
completo di **allegato 2 maggiorato**  
dimensioni: 40x30x12 cm  
colore: bianco  
- serratura con chiave



### **art. SCM523**

armadietto pensile in metallo  
verniciato con polvere epossidica  
completo di **allegato 1**  
dimensioni: 40x30x12 cm  
colore: bianco  
- speciali ripiani interni per una  
migliore sistemazione dei prodotti  
- serratura con chiave

### **art. SCM524**

**versione con contenuto maggiorato**  
dimensioni: 50x32x12 cm



## CONTENUTO DELLE CASSETTE MEDICHE



**art. TERMO**  
**TERMOMETRO**  
**DIGITALE**



**art. SCM7003**  
**SFIGMOMANOMETRO**  
**ANEROIDE**  
CON FONENDOSCOPIO



## art. SCM089 ALLEGATO 1 BASE

**Allegato 1 (oltre 2 persone):** guanti sterili monouso (5 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (10), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2), pinzette da medicazione sterili monouso (2), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2), visiera paraschizzi, un paio di forbici, lacci emostatici (3), ghiaccio pronto uso (2), sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2), istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi, teli sterili monouso (2), confezione di rete elastica di misura media (1), termometro digitale (1), apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

## art. SCM091 ALLEGATO 1 BASE SENZA MIS. PRESSIONE

- ## art. SCM092 ALLEGATO 1 MAGGIORATO
- 1 conf. cerotti 20 pz.
  - 4 sacchetti raccolta rifiuti
  - 4 salviette disinfettanti
  - 1 ghiaccio spray
  - 1 spray per scottature

## art. SCM093 ALLEGATO 1 MAGGIORATO SENZA MIS. PRESSIONE



## art. SCM090 ALLEGATO 2 BASE

**Allegato 2 (fino a 2 persone):** guanti sterili monouso (2 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (125 ml), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (3), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1), pinzette da medicazione sterili monouso (1), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1), rotolo di benda orlata alta 10 cm (1), un paio di forbici, laccio emostatico (1), ghiaccio pronto uso (1), sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

## art. SCM094 ALLEGATO 2 MAGGIORATO

- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 1 ghiaccio spray
- 2 sacchetti  
raccolta rifiuti
- 2 salviette disinfettanti

**sotto zero** 

**DUPONT**

# ABBIGLIAMENTO MONOUSO

---

## UNI EN ISO 13688

### Indumenti di protezione

#### Requisiti generali

La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innoquità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione.

---

## UNI EN 1073-2



---

### Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle.

---

---

## UNI EN 14126



### Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione riutilizzabili e di uso limitato che forniscono protezione contro gli agenti infettivi.

---

## UNI EN 14605

### Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14605:2005+A1 (edizione maggio 2009). La norma specifica i requisiti minimi per i seguenti tipi di indumenti di protezione contro agenti chimici di uso limitato e riutilizzabili:- indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di liquido tra diverse parti dell'indumento (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) e, se applicabile, con collegamenti a tenuta di liquido con parti componenti quali cappucci, guanti, stivali, visiere o dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che possono essere specificati in altre norme europee;- indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di spruzzi tra diverse parti dell'indumento (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) e, se applicabile, con collegamenti a tenuta di spruzzi con parti componenti quali cappucci, guanti, stivali, visiere o dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che possono essere specificati in altre norme europee;- capi di abbigliamento con protezione parziale del corpo, che offrono protezione a specifiche parti del corpo contro la permeazione degli agenti chimici liquidi.

---

## UNI EN 13034

### Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).

---

## UNI EN 1149-5



### Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche

Requisiti prestazionali

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.

---

## UNI EN ISO 13982-1

### Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide

Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5)

La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria (tipo 5). Questi capi di abbigliamento sono indumenti di protezione per l'intero corpo, per esempio tronco, braccia, gambe, come le tute intere o in due pezzi, con o senza cappuccio o schermi visivi, con o senza protezione del piede.

---



**art. 10155**  
**TUTA**  
**BIO KEM**

CE DPI 3ª categoria

tessuto: 48% Polipropilene, 52% Polietilene  
peso tessuto: 63 gr/m<sup>2</sup>  
colore: bianco  
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture nastrate



protezione dagli agenti chimici e nello specifico:

tipo 4



UNI EN ISO  
14605

tipo 5



UNI EN ISO  
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO  
13034

tipo 4-B, 5-B e 6-B



UNI EN ISO  
14126



conforme  
UNI EN 1149-5



conforme  
UNI EN 1073-2



**art. 10455**  
**TUTA**  
**MICROPOROSA**

CE DPI 3ª categoria

tessuto: 48% Polipropilene, 52% Polietilene  
peso tessuto: 55 gr/m<sup>2</sup>  
colore: bianco  
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO  
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO  
13034



conforme  
UNI EN 1073-2



tipo 4-B, 5-B e 6-B

UNI EN ISO  
14126



conforme  
UNI EN 1149-5



**art. 10460**  
**TUTA**  
**MICROPOROSA**

CE DPI 3ª categoria

tessuto: 48% Polipropilene, 52% Polietilene  
peso tessuto: 55 gr/m<sup>2</sup>  
colore: bianco  
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO  
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO  
13034



conforme  
UNI EN 1149-5





**art. 10135**  
**TUTA**  
**TYVEK**  
**XPERT CHF5**



CE DPI 3<sup>a</sup> categoria

tessuto: Tyvek®  
peso tessuto: 42 gr/m<sup>2</sup>  
colore: bianco  
taglie: S - M - L - XL - XXL

- antistatica
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture rinforzate
- protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- protezione dagli agenti biologici

tipo 5



UNI EN ISO  
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO  
13034



conforme  
UNI EN 14126



conforme  
UNI EN 1073-2



conforme  
UNI EN 1149-5



**art. 10145**  
**TUTA**  
**EASYSAFE**

CE DPI 3<sup>a</sup> categoria

tessuto: tessuto non tessuto in Polietilene  
peso tessuto: 60 gr/m<sup>2</sup>  
colore: bianco  
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO  
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO  
13034



conforme  
UNI EN 1149-5



## CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:  
CERT-15887-2005-AQ-MIL-SINCERT

Data Prima Emissione:  
31 marzo 2005

Validità:  
08 marzo 2023 - 07 marzo 2026

Si certifica che il sistema di gestione di  
**SOCIM S.p.A. - Sede legale**  
Via Tovini, 72/74 - 25021 Bagnolo Mella (BS) - Italia

È conforme allo Standard:  
**ISO 9001:2015**

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:  
**Commercializzazione di dispositivi di protezione individuale, anche a marchio proprio.**  
(IAF: 29, 14)

Luogo e Data:  
Vimercate (MB), 07 febbraio 2023



Per l'Organismo di Certificazione:  
DNV - Business Assurance  
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy



Claudia Baroncini  
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.  
UNITÀ ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 09 99 905 - [www.dnv.it](http://www.dnv.it)





**SOCIM**  
ANTINFORTUNISTICA

# **SOCIM**

## **ANTINFORTUNISTICA**

PROGETTO GRAFICO E STAMPA:

Grafema s.r.l. ©2025

**[www.grafema.net](http://www.grafema.net)**

FOTO:

Marcello Micai (Grafema)

finito di stampare  
maggio 2025



**SOCIM** SpA  
ANTINFORTUNISTICA

Via Tovini, 72/74  
25021 Bagnolo Mella (BS)  
Tel. +39 030 6829511  
e-mail: [info@socim.it](mailto:info@socim.it)

P. IVA 03204310175  
Cap. Soc.: € 6.250.000,00 I.V.  
REA BS: 341548  
Reg. Imp. BS 03204310175

**[www.sottozero.work](http://www.sottozero.work)**

